


Электротехническая компания

e.next

electrical newest exclusive extended technologies

Эксклюзивный дистрибьютор
«АРДИК» на территории Украины

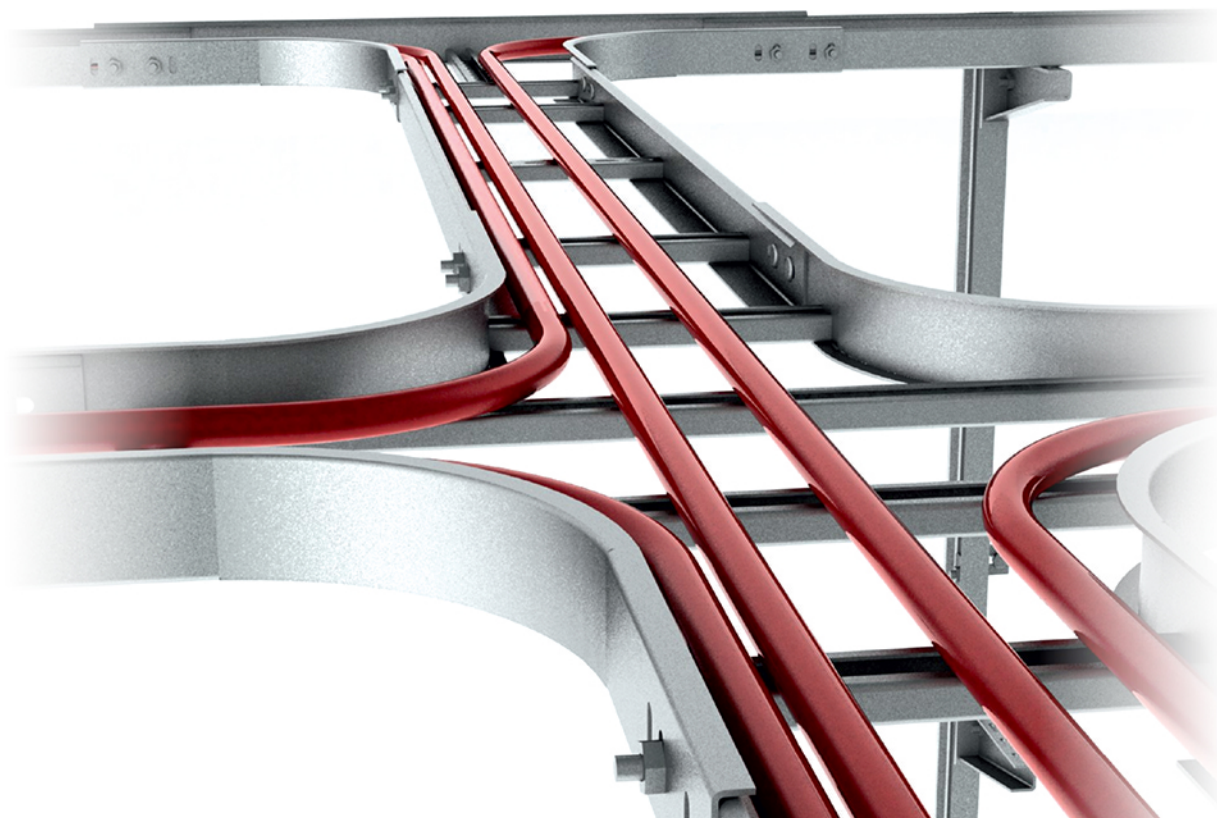

КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

2014



Сделано в Турции



СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	3
БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ	3
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.....	3
АССОРТИМЕНТ	3

Лицензии. Сертификаты.....	4
----------------------------	---

СЕТЧАТЫЕ ЛОТКИ (проволочные)

Проволочный лоток (H:35)	6
Проволочный лоток (H:50)	6
Проволочный лоток (H:75)	7
Проволочный лоток (H:100).....	7
Перегородка.....	8
Соединительная пластина	8
Держатель.....	9
Соединительная пластина	9
Соединительный комплект	10
Скоба подвеса	12
Пластина подвеса	12
Пластина дистанционная для проволочного лотка	13
Крепежный элемент для настенного и напольного монтажа	13
Держатель лотка.....	14
Консоль кронштейна (без сварки)	14
Консоль кронштейна (сварная).....	15
Держатель лотка.....	15
Клема заземления	15
С образная консоль	16
Универсальная зажимная скоба	16
Монтаж	17

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ (перфорированные и неперфорированные)

H:40

Лоток кабельный легкий H:40 мм	20
Лоток кабельный стандарт H:40 мм.....	20
Прямой соединитель лотка	20
Угол горизонтальный 90° H:40 мм	21
T-отвод горизонтальный H:40 мм	21
Крестовина H:40 мм.....	21
Редукция легкая H:40 мм	22
Редукция стандартная H:40 мм.....	22
Шарнирный соединитель H:40 мм.....	23
Горизонтальный шарнирный соединитель H:40 мм.....	23
Горизонтальный угловой соединитель H:40 мм	23
T-отвод вертикальный с разворотом H:40 мм.....	23
T-отвод вертикальный H:40 мм	24
Подъем/спуск 90° H:40 мм.....	24
Арка универсальная 90° H:40 мм (регулируемая).....	25

H:50

Лоток кабельный легкий H:50 мм	26
Лоток кабельный стандарт H:50 мм.....	26
Прямой соединитель лотка	26
Угол горизонтальный 90° H:50 мм	27
T-отвод горизонтальный H:50 мм	27

Крестовина H:50 мм	27
Редукция легкая H:50 мм	28
Редукция стандартная H:50 мм.....	28
Шарнирный соединитель H:50 мм.....	29
Горизонтальный шарнирный соединитель H:50 мм.....	29
Горизонтальный угловой соединитель H:50 мм	29
T-отвод вертикальный с разворотом H:50 мм.....	29
T-отвод вертикальный H:50 мм	30
Подъем/спуск 90° H:50 мм.....	30
Арка универсальная 90° H:50 мм (регулируемая).....	31

H:80

Лоток кабельный H:80 мм	32
Прямой соединитель лотка	32
Угол горизонтальный 90° H:80 мм	33
T-отвод горизонтальный H:80 мм.....	33
Крестовина H:80 мм.....	33
Редукция легкая H:80 мм	34
Редукция стандартная H:80 мм.....	34
Шарнирный соединитель H:80 мм	35
Горизонтальный шарнирный соединитель H:80 мм.....	35
Горизонтальный угловой соединитель H:80 мм	35
T-отвод вертикальный с разворотом H:80 мм.....	35
T-отвод вертикальный H:80 мм	36
Подъем/спуск 90° H:80 мм.....	36
Арка универсальная 90° H:80 мм (регулируемая).....	37

H:100

Лоток кабельный H:100 мм	38
Прямой соединитель лотка	38
Угол горизонтальный 90° H:100 мм	39
T-отвод горизонтальный H:100 мм	39
Крестовина H:100 мм.....	39
Редукция легкая H:100 мм	40
Редукция стандартная H:100 мм.....	40
Шарнирный соединитель H:100 мм.....	41
Горизонтальный шарнирный соединитель H:100 мм.....	41
Горизонтальный угловой соединитель H:100 мм	41
T-отвод вертикальный с разворотом H:100 мм.....	41
T-отвод вертикальный H:100 мм	42
Подъем/спуск 90° H:100 мм.....	42
Арка универсальная 90° H:100 мм (регулируемая).....	43

Перегородка H:40 мм.....	44
Перегородка H:50 мм.....	44
Перегородка H:80 мм.....	44
Перегородка H:100 мм.....	44
Угол срезанный 90°	44
Ответвитель горизонтальный H:40 мм	45
Ответвитель горизонтальный H:50 мм	45
Ответвитель горизонтальный H:80 мм	45
Ответвитель горизонтальный H:100 мм	46
Крышка сетчатого, листового и лестничного лотка H:10 мм ..	46
Крышка угла горизонтального 90° H:10 мм	47
Крышка T-отвода горизонтального H:10 мм	47
Крышка ответвителя горизонтального H:10 мм	47
Крышка крестовины H:10.....	48
Крышка арки универсальной H:10	48

Фиксатор крышки без винта	48
Таблица радиусов	49

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

H50

Лоток лестничного типа H:50 мм	51
Прямой соединитель лотка	51
Угол горизонтальный 90° H:50 мм	52
T-отвод горизонтальный H:50 мм	52
Крестовина H:50 мм	52

H70

Лоток лестничного типа H:70 мм	53
Прямой соединитель лотка	53
Угол горизонтальный 90° H:70 мм	54
T-отвод горизонтальный H:70 мм	54
Крестовина H:70 мм	54

H100

Лоток лестничного типа H:100 мм	55
Прямой соединитель лотка	55
Угол горизонтальный 90° H:100 мм	56
T-отвод горизонтальный H:100 мм	56
Крестовина H:100 мм	56
Фиксатор консоли AMD	57
Таблица радиусов	57

КОНСОЛИ И КРЕПЕЖИ

U-1 Станина потолочная (сварная)	60
U-1 Планка кронштейна	60
U-1 Соединитель планки кронштейна продольный	60
U-1 Соединитель планки кронштейна поперечный	60
U-1 Станина потолочная (сварная)	61
U-1 Станина потолочная (сварная) двойная	61
U-1 Станина потолочная регулируемая	61

U-1 Консоль	62
Консоль настенная	62
Консоль настенная (сварная)	63
Пластина дистанционная	63
Подвес потолочный	64
Держатель лотка (сверху)	64
Держатель лотка (снизу)	64
Держатель лотка угловой	65
Кронштейн настенно-потолочный	65
I Консоль	68
I Консоль потолочная	68
I Соединитель потолочной консоли	69
I Консоль потолочная регулируемая	69
I Консоль потолочная	69
T Консоль	70
T Консоль потолочная	70
T Соединитель потолочной консоли	71
T Консоль потолочная регулируемая	71
T Консоль потолочная	71
T Консоль настенная регулируемая	71
I & T Консоль	72
Фиксирующая клипса	73
Угловое крепление	73
C профиль перфорированный	74
C профиль неперфорированный	74
C Консоль кронштейна	75
C Консоль кронштейна	75
C Консоль кронштейна двойная	75
C Подвесные консоли	76
C Подвесные консоли	77
Держатель электроустановочного оборудования на лотке ..	77
Метизы для кабельных лотков	78



О КОМПАНИИ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «E.NEXT-УКРАИНА» — является украинским представительством международного электротехнического холдинга E.NEXT, группа предприятий которого реализует комплексные решения в энергетике. Компания предлагает весь спектр электротехнической светотехнической и кабельно-проводниковой продукции, щитовое оборудование, трансформаторные подстанции и распределительные устройства низкого и среднего напряжения под торговыми марками E.NEXT, TAREL.e.NEXT, ZEKAN и KARWASZ, DEBANV, SGC, ASCO, EMERSON.

Компания включает в себя несколько юридических лиц, имеющих единое корпоративное название **Электротехническая компания «E.NEXT-Украина»**.

Миссия:

реализация комплексных решений в энергетике, удовлетворение потребительского спроса в качественной и доступной электротехнической продукции, лидерские позиции на рынке Украины.

Девиз:

ЛИДЕРСТВО, КАЧЕСТВО, ПРОФЕССИОНИЗМ!

Электротехническая компания «E.NEXT-Украина» предлагает комплекс услуг:

- изготовление и поставку электрооборудования, средств автоматизации и программного обеспечения;
- проектирование и наладку систем энерго- и электроснабжения, автоматизации и пожарной сигнализации, систем молниезащиты и заземления, гарантированного бесперебойного питания;
- производство монтажных и пуско-наладочных работ;
- производство низковольтных комплексных устройств (НКУ) различной конфигурации и модификации;
- производство шкафов и станций управления и автоматики;
- разработку и наладку автоматизированных систем АСКУЭ, АСДУЭ, АСУ ТП;
- сервисное обслуживание поставленного оборудования.

Компания имеет все необходимые лицензии и разрешительную документацию для выполнения электромонтажных работ.

Комплексные электромонтажные решения реализуются на базе оборудования известных европейских производителей: APATOR, ASCO, ATLAS, CETINKAYAPANO, CWS, DEBANV, EFEN, EMERSON, E.NEXT, KARWASZ, RAYCHEM RPG, SGC, TAREL.

Электротехническая компания «E.NEXT-Украина» поставляет продукцию под собственными торговыми марками:

- автоматические выключатели, выключатели дифференциального тока, устройства защитного отключения;
- силовые автоматические выключатели, рубильники, контакторы и пускатели;
- светильники — люминесцентные, растровые, влагозащищенные, прожекторы, светильники уличные;
- лампы энергосберегающие, накаливания, люминесцентные, галогенные;
- кабельно-проводниковую продукцию, витую пару, арматуру для СИП;
- изделия для прокладки кабеля — коробка ПВХ и аксессуары к ним, гофрированную и гладкостенную трубу, металорукав, концевые кабельные, системы кабельных трасс;
- корпуса щитов распределительных (металлические и пластиковые);
- монтажные и распределительные коробки;
- выключатели и розетки бытовые, удлинители;
- инструмент для монтажников.

Контроль качества осуществляется по каждой единице продукции на всех уровнях производственной цепочки (ОТК украинской Компании), независимо от страны-производителя (зарубежный технический комиссариат Компании), а также непосредственно в лаборатории качества Компании по месту расположения склада в Украине.

С целью максимального удовлетворения потребительского спроса продукция предлагается во всех ценовых сегментах: **STANDARD, PROFESSIONAL, INDUSTRIAL**.

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ

1. Партнеры

Забота о наиболее качественном обслуживании Клиентов является ведущим приоритетом. Компания всячески поощряет лояльность к своей продукции и корпоративным брендам, развивает отношение доверия и открытости, создает максимально благоприятные условия сотрудничества, предоставляя Партнерам:

- выверенную ценовую и региональную политику, позволяющую, сотрудничая с Компанией, выстраивать эффективный собственный бизнес;
- комфортные условия сотрудничества, нарастающие по мере развития партнерства;
- постоянное наличие на складе востребованной рынком качественной продукции по привлекательным для украинских потребителей ценам;

- гарантийные обязательства, полную техническую и маркетинговую поддержку;
- патентную чистоту, оригинальность конструктивных и технологических решений предлагаемой продукции.

2. Лидерство

Компания ставит перед собой цель быть лидером на украинском электротехническом рынке. Это должно проявляться в ежедневном стремлении каждого сотрудника к профессиональному росту и реальному воплощению лидерских позиций Компании в:

- достижении наивысших стандартов обслуживания Клиентов;
- наличии широкого ассортимента продукции и постоянном его развитии с целью максимального удовлетворения потребительского спроса;
- максимальном охвате электротехнической продукцией всех категорий украинских потребителей;
- достижении высокой узнаваемости корпоративного бренда у потребителей, лояльности и полного доверия качеству и надежности продукции;
- сотрудничестве с наиболее авторитетными Партнерами, доминантном присутствия на всей территории Украины.

3. Качество

Стремление к высокому качеству является основной технологической и гуманитарной политикой Компании, что должно проявляться:

- в постоянной заботе о грамотных современных производственно-технологических решениях и непрерывном совершенствовании качества поставляемой продукции;
- обеспечении высоких стандартов технической поддержки потребителей продукции, гарантийного обслуживания и исключения рекламаций;
- предоставлении качественного сервиса на всех этапах обслуживания Клиентов;
- поддержания высоких стандартов маркетинга и менеджмента на всех уровнях работы Компании и во всех сферах сотрудничества с Партнерами.

4. Профессионализм

Компания уделяет первостепенное внимание развитию передовых технологий выпуска продукции, построения маркетинга и управления. Уровень профессионализма проявляется прежде всего в личностных качествах каждого сотрудника, знании ими предмета выполняемой деятельности, владении эффективным рабочим инструментарием, поэтому наряду с корпоративным обучением, каждый сотрудник обязан заботиться о полноценном функциональном предназначении в трудовом коллективе, заниматься самообразованием и заботиться о повседневном профессиональном росте. Высокая компетентность должна стать визитной карточкой каждого сотрудника в отдельности и всей Компании в целом.

5. Ответственность

Компания осознает и принимает свою социальную и юридическую ответственность:

- перед обществом — согласно миссии Компании;
- перед государством — за соблюдение установленных законов и уплату налогов;
- перед Потребителями — за поставляемую продукцию;
- перед Клиентами — за уровень предоставляемого сервиса и соблюдение заявленных условий сотрудничества;
- перед своими сотрудниками — за справедливую оценку вклада каждого в общий результат.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. **Группа компаний TAREL (Польша)** — производитель широкого спектра электротехнических изделий бытового и промышленного назначения.
2. **CWS s.r.o. (Чехия)** — производитель инновационных систем прокладки кабеля в земле.
3. **CetincayAPano (Турция)** — производитель пластиковых и металлических щитов, распределительных коробок.
4. **RAYCHEM RPGLTD (Индия)** — производитель металлических систем крепления кабеля.
5. **Китай** — производители светотехнической продукции.
6. **Собственное производство Компания E.NEXT-Украина** — в 2009 году для обеспечения полного и своевременного выполнения долгосрочных договоров, сохранения наилучших условий сотрудничества, часть производственных мощностей перенесена в Украину.


АССОРТИМЕНТ

Вся продукция E.NEXT разделена на 5 групп:

- щитовое оборудование для всех классов напряжения;
- низковольтное оборудование;
- шкафы модульные и изделия для монтажа;
- кабельно-проводниковая продукция и системы для прокладки кабеля;
- светотехническая продукция и электроустановочные изделия.

Данный принцип заложен в печатные каталоги, прайс-листы и онлайн каталог на сайте.

Единообразие представления и группировки товаров существенно облегчает работу с материалами.

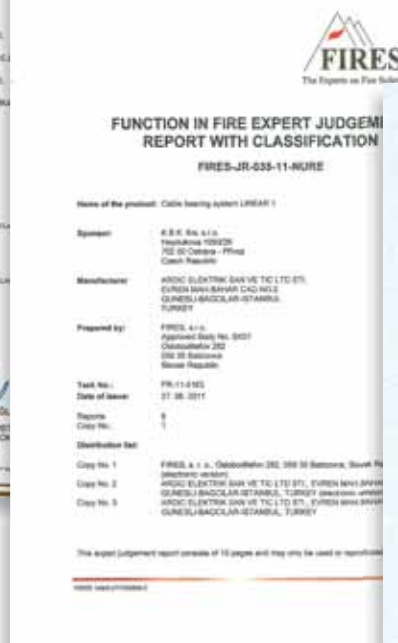

Сетчатые лотки (проволочные)

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «Е.NEXT-УКРАИНА» представляет на рынок Украины металлические кабельные лотки турецкого производителя ARDIC:

- Компания ARDIC является одним из ведущих мировых специализированных производителей кабельных систем на основе металлических лотков.
- Имеет 24-летний опыт работы на рынке кабельных систем.
- Компания ARDIC является лидером на рынке Турции.
- 50% продукции экспортируется в 48 стран по всему миру.
- производитель располагает 8000м². закрытой и 10000м². открытой площади.
- Компания и продукция сертифицированы по CE, ISO 001:2008.

Металлические проволочные лотки ARDIC производятся на высококачественном оборудовании в Турции на основе европейских стандартов, сертифицированы TSE EN 61537. Лотки изготавливаются из качественной металлической проволоки, оцинкованной электрохимическим методом (гальваника – цинковое покрытие толщиной 9-12 микрон) и применяются для построения кабельной трассы внутри зданий.

КОМПАНИЯ «Е.NEXT-УКРАИНА», эксклюзивный представитель производителя на Украине, провела успешные испытания и получила огнестойкий сертификат класса P90, что дает возможность применять лоток во всех сферах гражданского строительства.

На прочность лотка влияют толщина и качество проволоки, из которой изготавливается лоток. Оптимальный диаметр проволоки составляет 4-5 мм, именно такой диаметр проволоки у лотков ARDIC.

По нагрузочным характеристикам проволочный лоток уступает листовому лотку до 30%.

Графики нагрузок листовых лотков смотрите на стр. 58.

В качестве метода соединения проволок при изготовлении сетчатого лотка используется высококачественная точечная сварка, что обеспечивает высокую прочность и надежность изделия. При таком методе исключается образование заусенцев и острых краев проволоки, таким образом, кабель не может быть поврежден в процессе укладки. Быстрое и удобное разветвление системы обеспечивается конструкцией проволочного лотка.

Не требуется большое количество аксессуаров – построение трассы любой сложности осуществляется прямо на объекте путем вырезания определенных секций и изгибания лотков, что экономит более половины рабочего времени монтажа.

Одним из видов быстрого и удобного монтажа – это крепление лотков безвинтовым способом с помощью специальных соединителей быстрого монтажа.

Большой выбор типоразмеров позволяет подобрать лоток для любых типов кабелей – ширина 50, 70, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 мм, высота 35, 50, 75, 100 мм. Наличие перегородки дает возможность прокладывать в лотке несколько типов кабелей – силовых и информационных.



При использовании проволочного лотка невозможен перегрев кабеля, так как обеспечивается естественная вентиляция.

В ассортименте присутствует большое количество крепежа, консолей и подвесов, что дает возможность сконструировать трассу по любым требованиям заказчика.


Кроме стандартного исполнения электрохимическим методом (гальваника), лоток может быть изготовлен с покрытием методом погружения с повышенным слоем цинкового покрытия, а также из нержавеющей стали.





Проволочный лоток (Н:35)

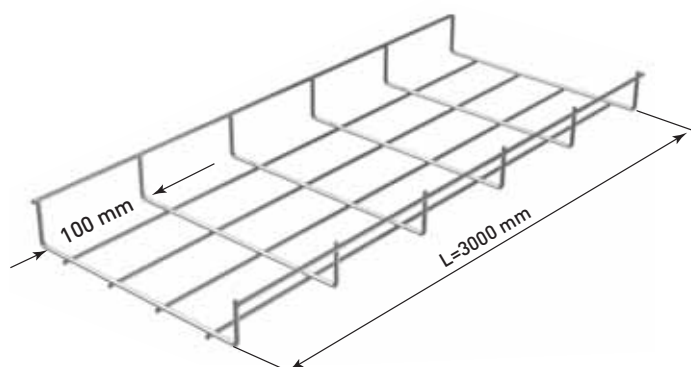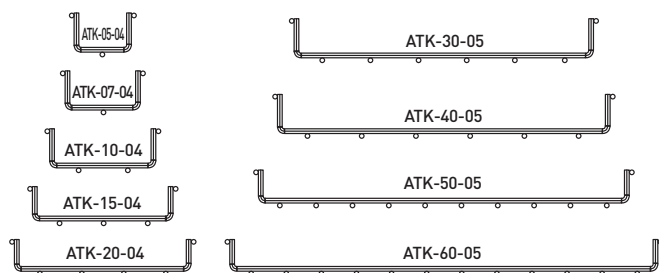


Полное описание	W, мм.	H, мм.	D, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Проволочный лоток 50×35 4мм длина 3 м	50	35	4,0	0,432	М	АТК-05-04
Проволочный лоток 70×35 4мм длина 3 м	70	35	4,0	0,526	М	АТК-07-04
Проволочный лоток 100×35 4мм длина 3 м	100	35	4,0	0,585	М	АТК-10-04
Проволочный лоток 150×35 4мм длина 3 м	150	35	4,0	0,737	М	АТК-15-04
Проволочный лоток 200×35 4мм длина 3 м	200	35	4,0	0,888	М	АТК-20-04
Проволочный лоток 300×35 4мм длина 3 м	300	35	4,0	1,191	М	АТК-30-04
Проволочный лоток 400×35 5мм длина 3 м	400	35	5,0	2,111	М	АТК-40-05
Проволочный лоток 500×35 5мм длина 3 м	500	35	5,0	2,539	М	АТК-50-05
Проволочный лоток 600×35 5мм длина 3 м	600	35	5,0	2,967	М	АТК-60-05

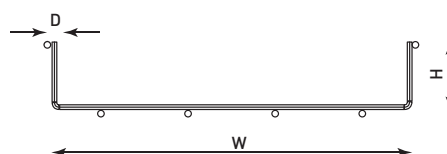



Проволочный лоток (Н:50)

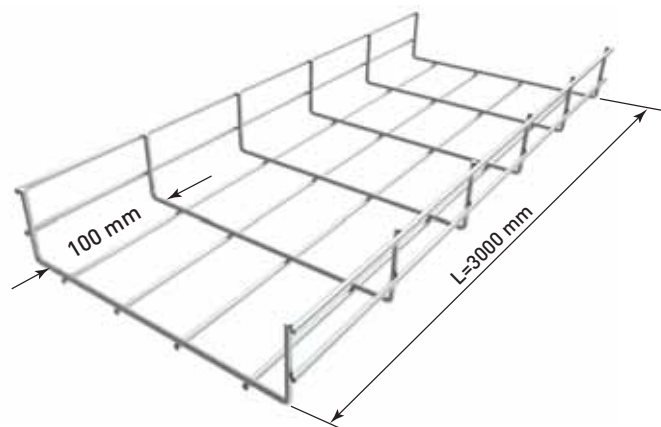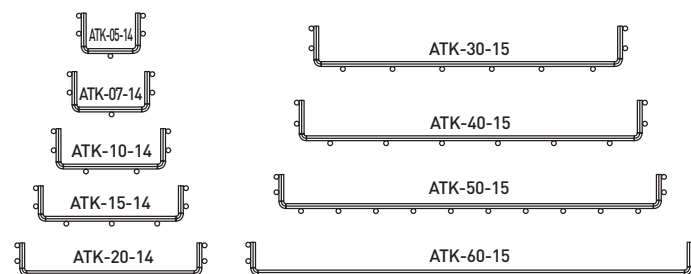


Полное описание	W, мм.	H, мм.	D, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Проволочный лоток 50×50 4мм длина 3 м	50	50	4,0	0,647	М	АТК-05-14
Проволочный лоток 70×50 4мм длина 3 м	70	50	4,0	0,669	М	АТК-07-14
Проволочный лоток 100×50 4мм длина 3 м	100	50	4,0	0,798	М	АТК-10-14
Проволочный лоток 150×50 4мм длина 3 м	150	50	4,0	0,951	М	АТК-15-14
Проволочный лоток 200×50 4мм длина 3 м	200	50	4,0	1,106	М	АТК-20-14
Проволочный лоток 300×50 5мм длина 3 м	300	50	5,0	1,996	М	АТК-30-15
Проволочный лоток 400×50 5мм длина 3 м	400	50	5,0	2,427	М	АТК-40-15
Проволочный лоток 500×50 5мм длина 3 м	500	50	5,0	2,858	М	АТК-50-15
Проволочный лоток 600×50 5мм длина 3 м	600	50	5,0	3,289	М	АТК-60-15

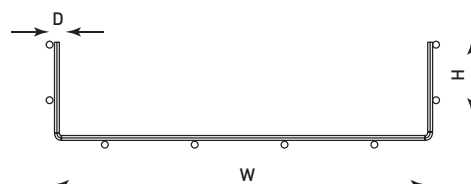



Проволочный лоток (Н:75)

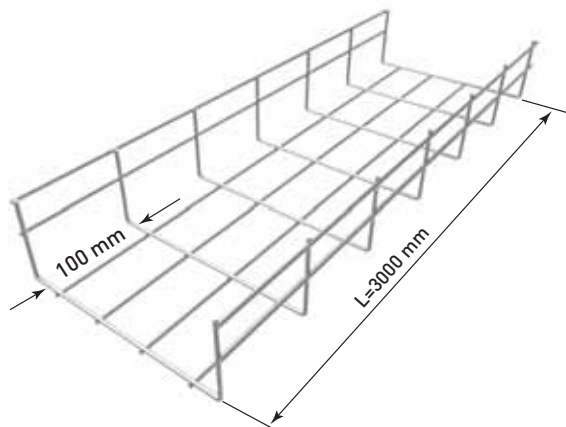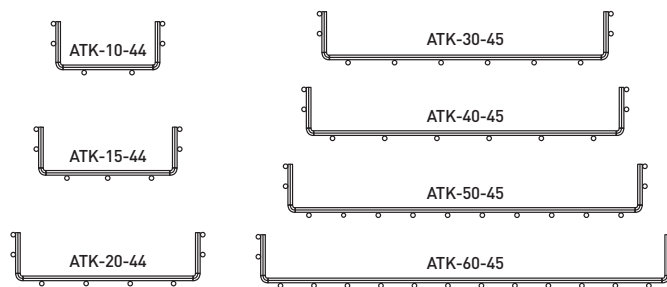


Полное описание	W, мм.	H, мм.	D, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Проволочный лоток 100×75 4мм длина 3 м	100	75	4,0	0,870	М	АТК-10-44
Проволочный лоток 150×75 4мм длина 3 м	150	75	4,0	1,090	М	АТК-15-44
Проволочный лоток 200×75 4мм длина 3 м	200	75	4,0	1,248	М	АТК-20-44
Проволочный лоток 300×75 5мм длина 3 м	300	75	5,0	2,195	М	АТК-30-45
Проволочный лоток 400×75 5мм длина 3 м	400	75	5,0	2,620	М	АТК-40-45
Проволочный лоток 500×75 5мм длина 3 м	500	75	5,0	3,045	М	АТК-50-45
Проволочный лоток 600×75 5мм длина 3 м	600	75	5,0	3,475	М	АТК-60-45

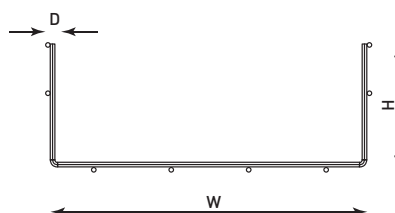

Проволочный лоток (Н:100)

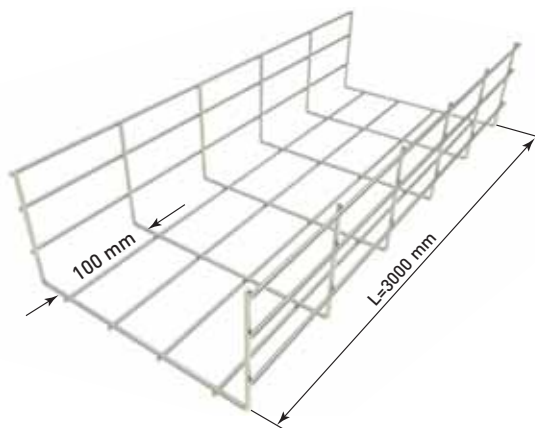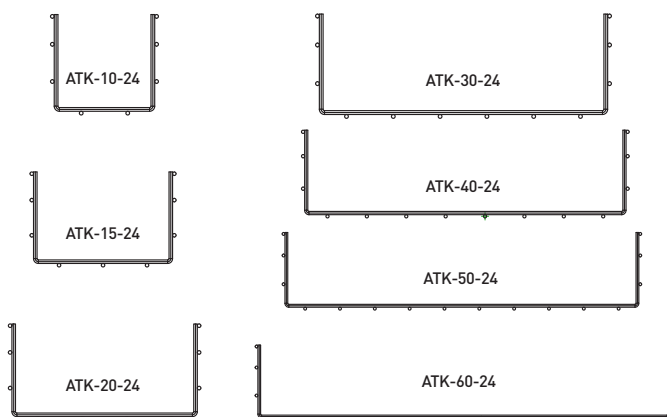


Полное описание	W, мм.	H, мм.	D, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Проволочный лоток 100×100 4мм длина 3 м	100	100	4,0	1,106	М	АТК-10-24
Проволочный лоток 150×100 4мм длина 3 м	150	100	4,0	1,251	М	АТК-15-24
Проволочный лоток 200×100 4мм длина 3 м	200	100	4,0	1,412	М	АТК-20-24
Проволочный лоток 300×100 5мм длина 3 м	300	100	5,0	2,427	М	АТК-30-25
Проволочный лоток 400×100 5мм длина 3 м	400	100	5,0	2,858	М	АТК-40-25
Проволочный лоток 500×100 5мм длина 3 м	500	100	5,0	3,289	М	АТК-50-25
Проволочный лоток 600×100 5мм длина 3 м	600	100	5,0	3,723	М	АТК-60-25

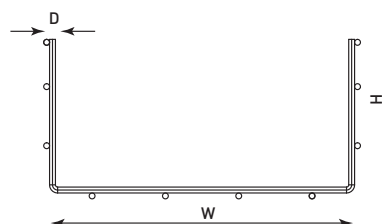


Перегородка



ASEP-50-10

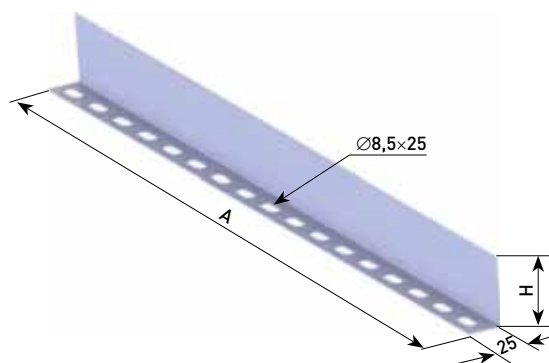


Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Перегородка H:35 T-1,0 L:3000	3000	35	1,0	0,395	М	ASEP-35-10
Перегородка H:50 T-1,0 L:3000	3000	50	1,0	0,510	М	ASEP-50-10
Перегородка H:70 T-1,0 L:3000	3000	75	1,0	0,710	М	ASEP-75-10
Перегородка H:100 T-1,0 L:3000	3000	100	1,0	0,905	М	ASEP-100-10




АТК-11 — Пример соединения

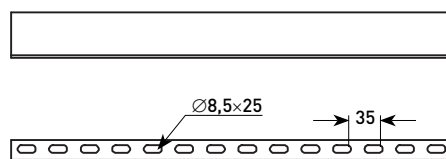

АТК-6-1-U — Пример соединения

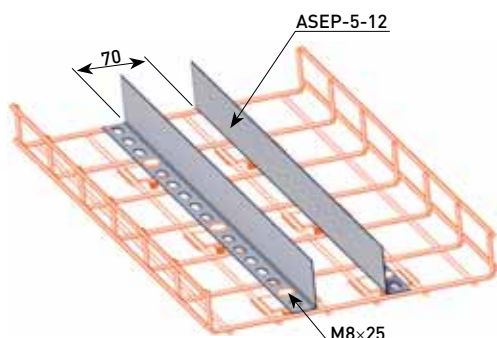


ASEP-50-10 — Пример соединения с АТК-11

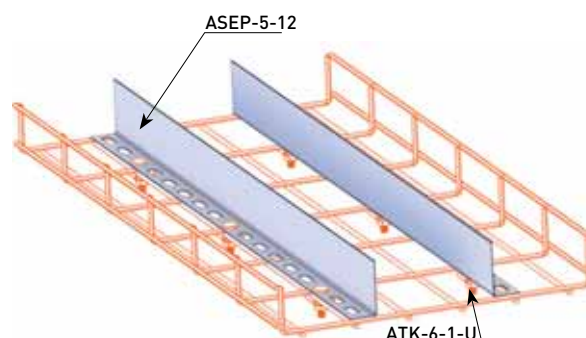


ASEP-50-10 — Пример соединения с АТК-6-1-U

Соединительная пластина

АТК-3

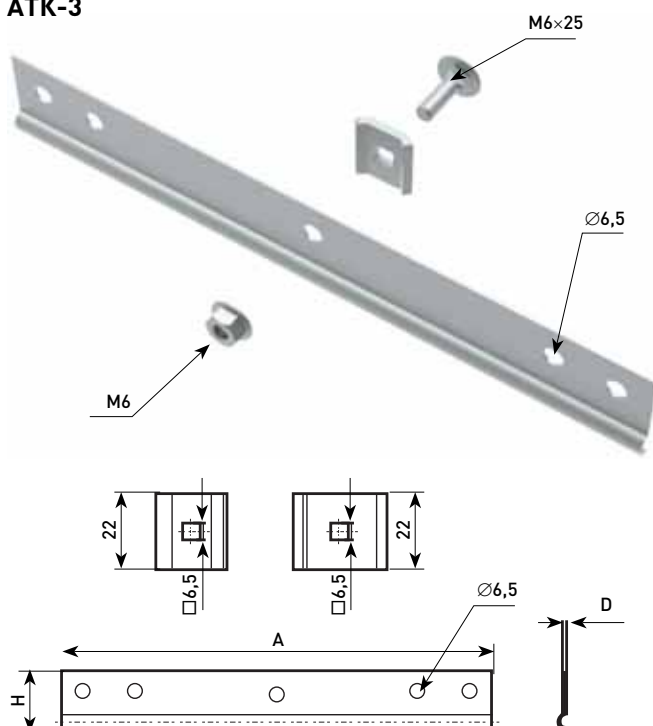



Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Соединительная пластина L 225 АТК-3	225	32	2,0	0,080	ШТ	АТК-3

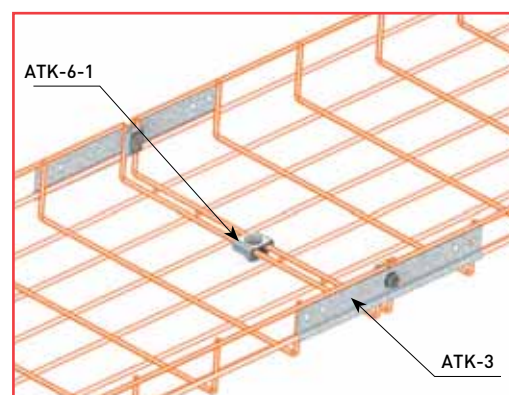


АТК-3 — Пример соединения

Держатель

АТК-Т4

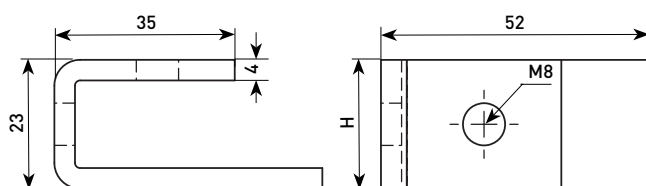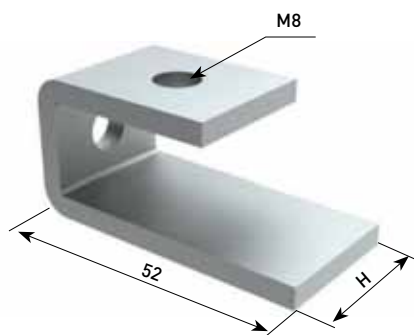

Полное описание	Н, мм.	Т, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Держатель АТК-Т4	25	4,0	0,079	ШТ	АТК-Т4

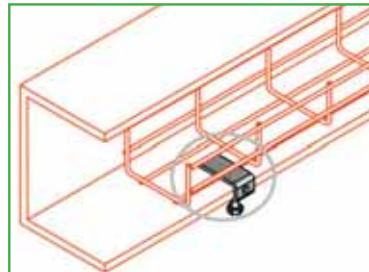


АТК-Т4 — Пример соединения




Соединительная пластина


АТК-5-2

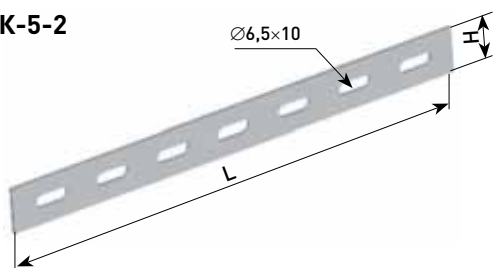

Полное описание	Л, мм.	Н, мм.	Т, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Соединительная пластина L 370 АТК-5-2	370	23	1,2	0,205	ШТ	АТК-5-2

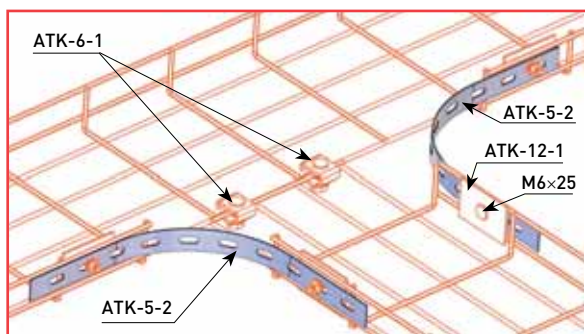


АТК-5-2 — Пример соединения

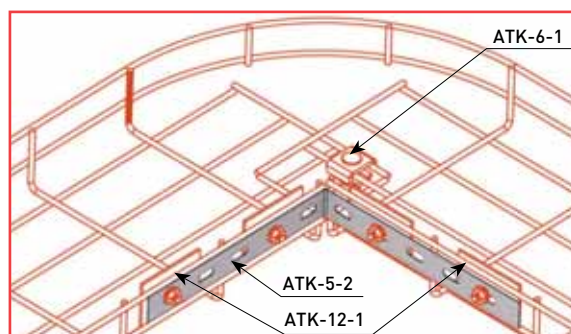


АТК-5-2 — Пример соединения

Соединительный комплект

АТК-6-1




Полное описание	Т, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Соединительный комплект АТК-6-1	3,0	0,037	ШТ	АТК-6-1



АТК-6-1 – Пример соединения

АТК-6-1-У




Полное описание	Т, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Соединительный комплект АТК-6-1-У	3,0	0,034	ШТ	АТК-6-1-У



АТК-6-1-У – Пример соединения


АТК-6-2



Полное описание	Т, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Соединительный комплект АТК-6-2	3,0	0,034	ШТ	АТК-6-2



Деталь А


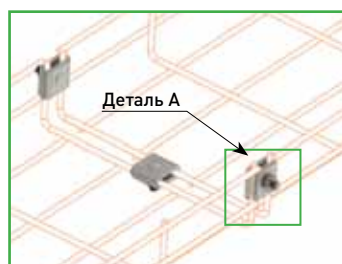


АТК-6-2 – Пример соединения







АТК-6-3



Полное описание

Соединительный комплект двойной АТК-6-3


Т, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
3,0	0,065	ШТ	АТК-6-3

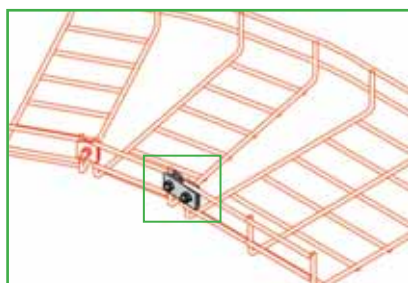

АТК-6-3 — Пример соединения




АТК-8

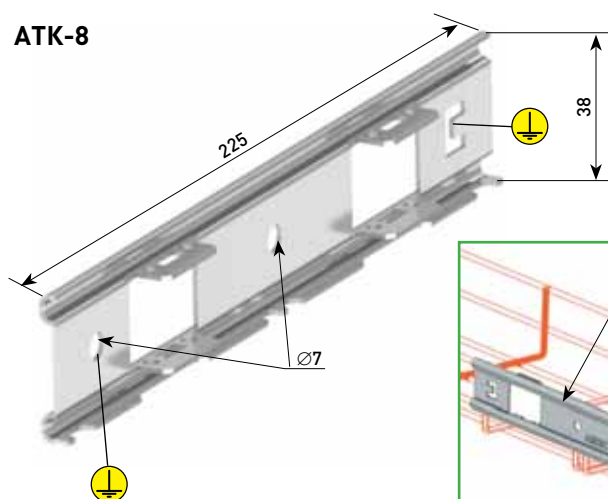


Полное описание

Быстрый соединитель АТК-8

Т, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
0,9	0,069	ШТ	АТК-8


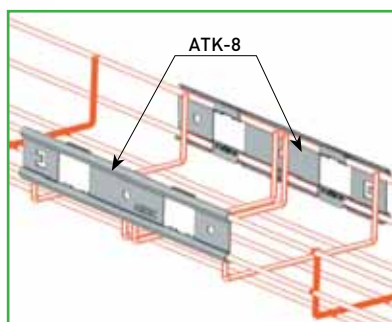


АТК-8 — Пример соединения

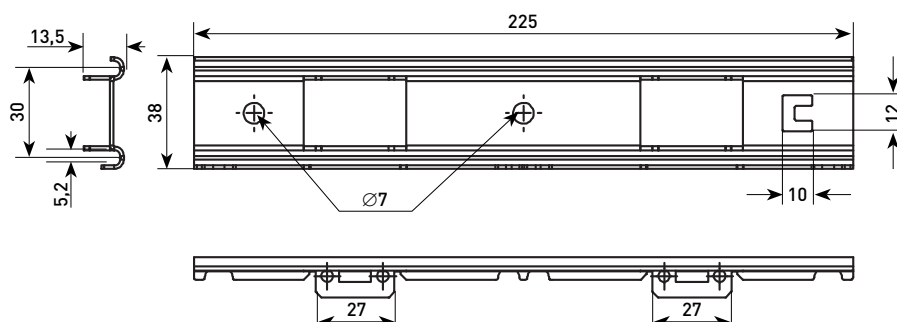


Скоба подвеса


АТК-10

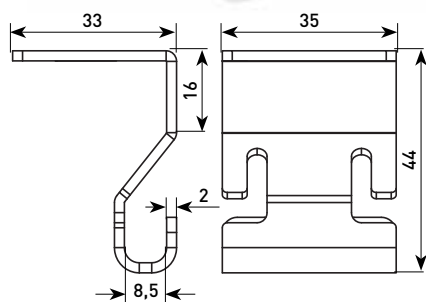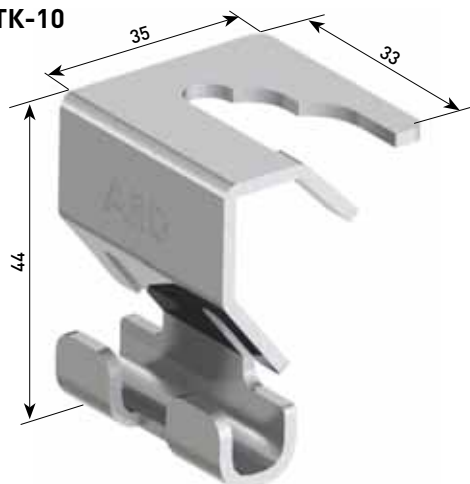

Полное описание	Т, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Скоба подвеса АТК-10	2,0	0,079	ШТ	АТК-10

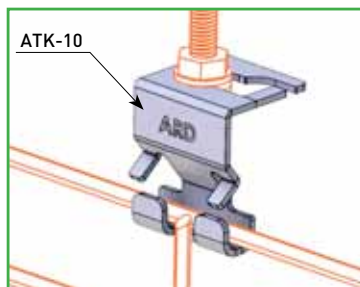

АТК-10 — Пример соединения

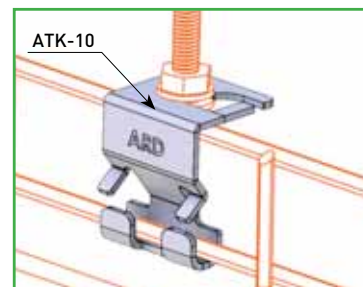





АТК-10 — Пример соединения




Пластина подвеса

АТК-11


АТК-12

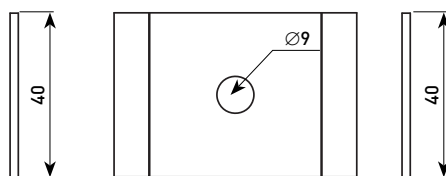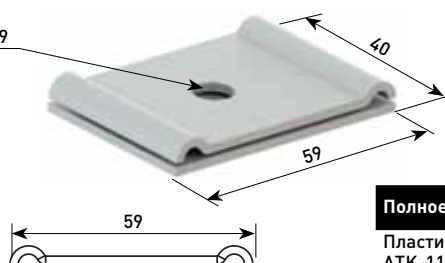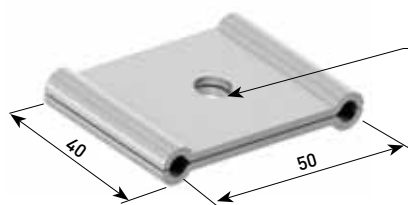

Полное описание	Т, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Пластина подвеса АТК-11	2,0	0,076	ШТ	АТК-11
Пластина подвеса АТК-12	2,0	0,076	ШТ	АТК-12



АТК-11 — Пример соединения


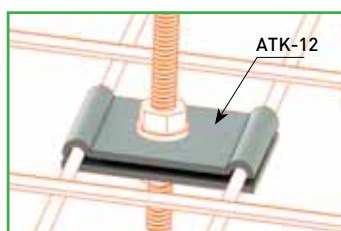


АТК-12 — Пример соединения



Пластина дистанционная для проволочного лотка

AYDT-20-4

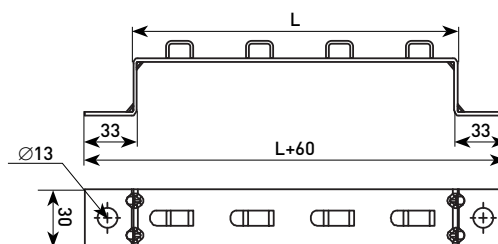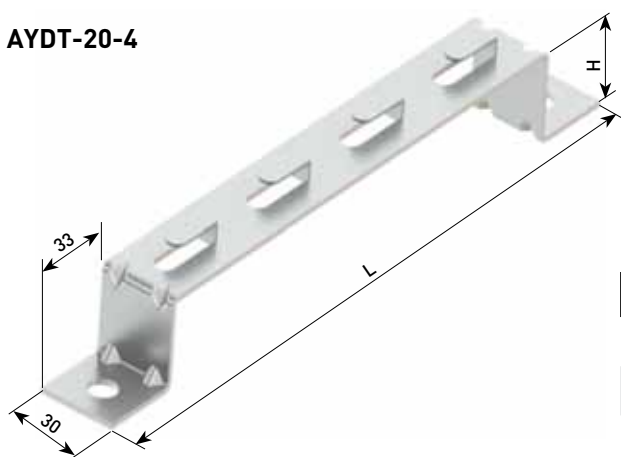



AYDT — Пример соединения





Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Пластина дистанционная L:50 H:40	50	40	3	0.135	ШТ	AYDT-05-4
Пластина дистанционная L:100 H:40	100	40	3	0.150	ШТ	AYDT-10-4
Пластина дистанционная L:150 H:40	150	40	3	0.170	ШТ	AYDT-15-4
Пластина дистанционная L:200 H:40	200	40	3	0.250	ШТ	AYDT-20-4
Пластина дистанционная L:300 H:40	300	40	3	0.330	ШТ	AYDT-30-4
Пластина дистанционная L:400 H:40	400	40	3	0.405	ШТ	AYDT-40-4
Пластина дистанционная L:500 H:40	500	40	3	0.485	ШТ	AYDT-50-4
Пластина дистанционная L:600 H:40	600	40	3	0.560	ШТ	AYDT-60-4
Пластина дистанционная L: 50 H:50	50	50	3	0,115	ШТ	AYDT-05-5
Пластина дистанционная L: 80 H:50	80	50	3	0,170	ШТ	AYDT-08-5
Пластина дистанционная L: 100 H:50	100	50	3	0,190	ШТ	AYDT-10-5
Пластина дистанционная L: 160 H:50	160	50	3	0,230	ШТ	AYDT-16-5
Пластина дистанционная L: 200 H:50	200	50	3	0,260	ШТ	AYDT-20-5
Пластина дистанционная L: 300 H:50	300	50	3	0,330	ШТ	AYDT-30-5
Пластина дистанционная L: 400 H:50	400	50	3	0,410	ШТ	AYDT-40-5
Пластина дистанционная L: 500 H:50	500	50	3	0,480	ШТ	AYDT-50-5
Пластина дистанционная L: 600 H:50	600	50	3	0,560	ШТ	AYDT-60-5

Крепежный элемент для настенного и напольного монтажа

ATK-14

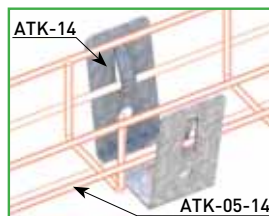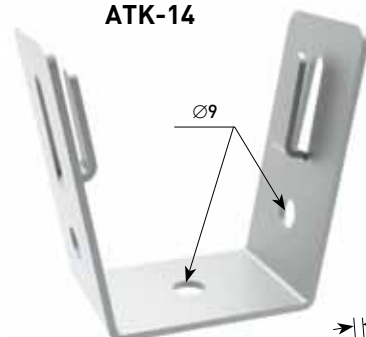


ATK-14 — Пример соединения



Полное описание	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Крепежный элемент для настенного и напольного монтажа ATK-14	2,0	0,120	ШТ	ATK-14

Держатель лотка

АТК-15

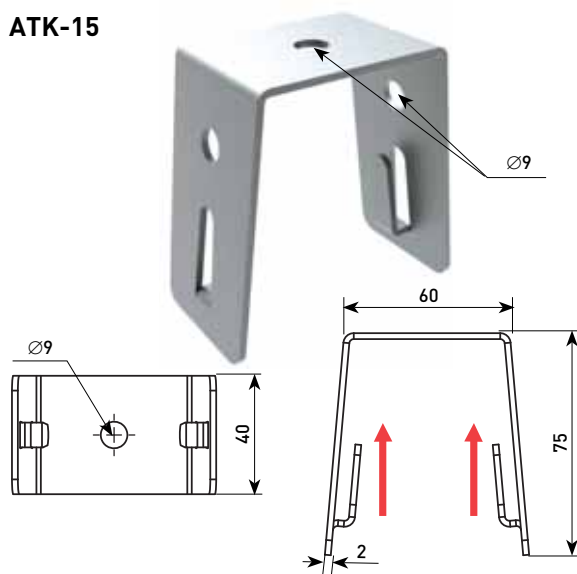

Полное описание

Держатель лотка
(используется с резьбовым
стержнем) АТК-15

Т,
мм.

Вес,
кг

Е. И.


Код
заказа

2,0

0,120

шт

АТК-15




АТК-15 — Пример соединения



Консоль кронштейна (без сварки)

АТ6-20

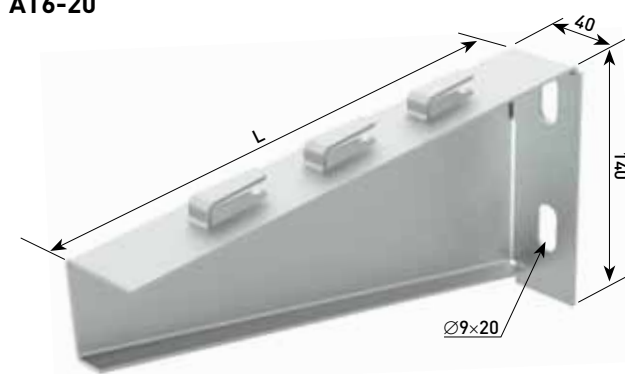

Полное описание

Консоль кронштейна
(без сварки) L: 60 T:1,5

Консоль кронштейна
(без сварки) L: 90 T:1,5

Консоль кронштейна
(без сварки) L: 110 T:1,5

Консоль кронштейна
(без сварки) L: 170 T:1,5

Консоль кронштейна
(без сварки) L: 210 T:1,5

Консоль кронштейна
(без сварки) L: 310 T:1,5

Консоль кронштейна
(без сварки) L: 410 T:2

Консоль кронштейна
(без сварки) L: 510 T:2

Консоль кронштейна
(без сварки) L: 610 T:2

L,
мм.

T,
мм.

Вес,
кг

Е. И.

Код
заказа

60

1,5

0,065

шт

АТ6-05

90

1,5

0,090

шт

АТ6-08

110

1,5

0,140

шт

АТ6-10

170

1,5

0,300

шт

АТ6-16

210

1,5

0,355

шт

АТ6-20

310

1,5

0,415

шт

АТ6-30

410

2,0

0,770

шт

АТ6-40

510

2,0

0,935

шт

АТ6-50


610

2,0

1,150

шт


АТ6-60





АТ6-20 — Пример соединения



Консоль кронштейна (сварная)

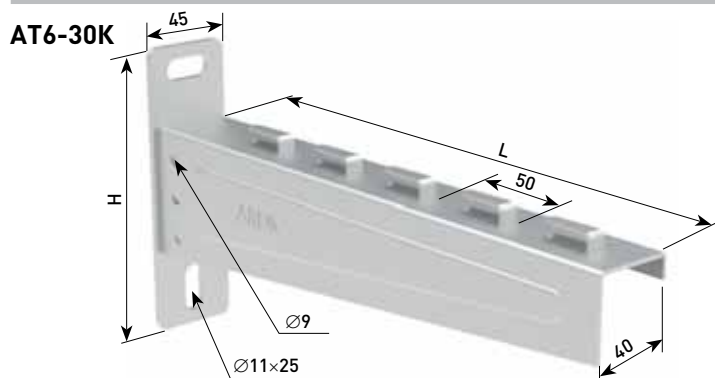

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Консоль кронштейна (сварные) L: 100 T:1,5	100	1,5	0,230	ШТ	AT6-10K
Консоль кронштейна (сварные) L: 200 T:1,5	200	1,5	0,330	ШТ	AT6-20K
Консоль кронштейна (сварные) L: 300 T:1,5	300	1,5	0,590	ШТ	AT6-30K
Консоль кронштейна (сварные) L: 400 T:2	400	2,0	0,925	ШТ	AT6-40K
Консоль кронштейна (сварные) L: 500 T:2	500	2,0	1,100	ШТ	AT6-50K
Консоль кронштейна (сварные) L: 600 T:2	600	2,0	1,255	ШТ	AT6-60K

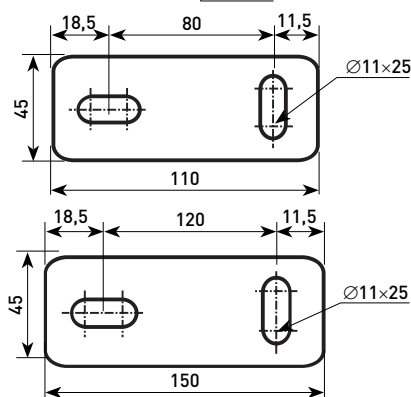


AT6-30K – Пример соединения




Держатель лотка

AT5-4-30

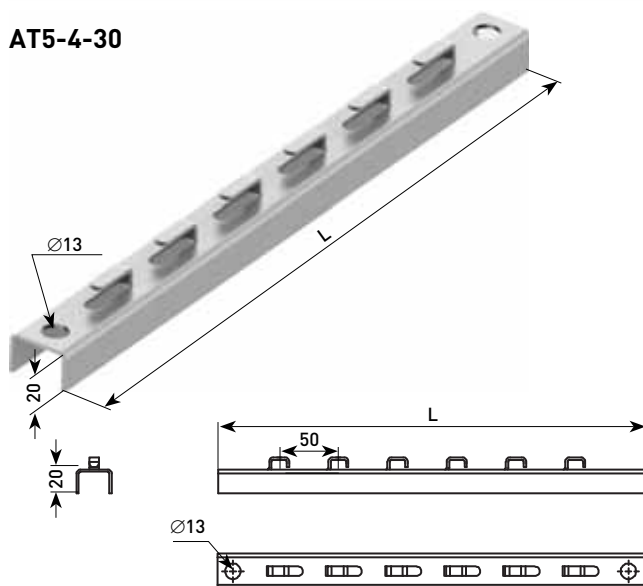


Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Держатель лотка (используется с резьбовым стержнем) L: 220	220	2,0	0,275	ШТ	AT5-4-16
Держатель лотка (используется с резьбовым стержнем) L: 260	260	2,0	0,325	ШТ	AT5-4-20
Держатель лотка (используется с резьбовым стержнем) L: 360	360	2,0	0,450	ШТ	AT5-4-30
Держатель лотка (используется с резьбовым стержнем) L: 460	460	2,0	0,570	ШТ	AT5-4-40
Держатель лотка (используется с резьбовым стержнем) L: 560	560	2,0	0,700	ШТ	AT5-4-50
Держатель лотка (используется с резьбовым стержнем) L: 660	660	2,0	0,820	ШТ	AT5-4-60



AT5-4-30 – Пример соединения

Клема заземления


АТРК-1



Полное описание	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Клема заземления АТРК-1	0,048	ШТ	АТРК-1




АТРК-1 – Пример соединения

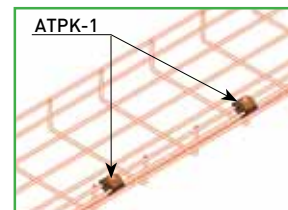

С образная консоль

АСТ-3-21-20

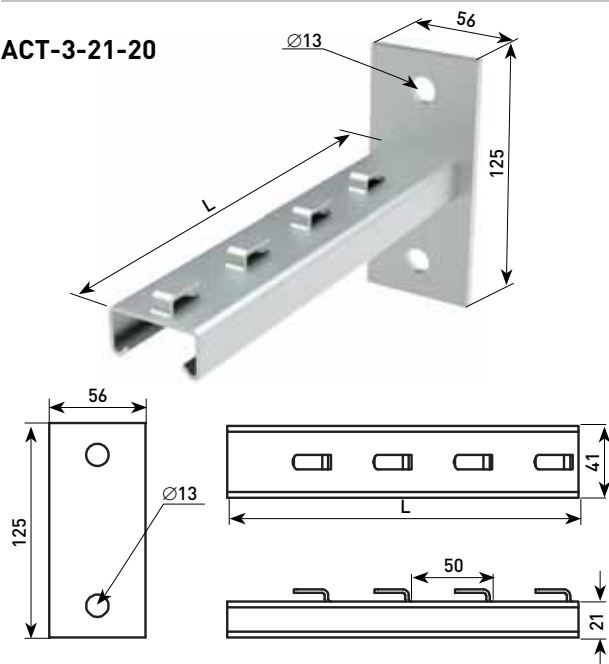


Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
С образная консоль L: 60 T:2	60	2,0	0,355	ШТ	АСТ-3-21-05
С образная консоль L: 90 T:2	90	2,0	0,400	ШТ	АСТ-3-21-08
С образная консоль L: 110 T:2	110	2,0	0,430	ШТ	АСТ-3-21-10
С образная консоль L: 170 T:2	170	2,0	0,520	ШТ	АСТ-3-21-16
С образная консоль L: 210 T:2	210	2,0	0,600	ШТ	АСТ-3-21-20
С образная консоль L: 310 T:2	310	2,0	0,730	ШТ	АСТ-3-21-30
С образная консоль L: 410 T:2	410	2,0	0,875	ШТ	АСТ-3-21-40
С образная консоль L: 510 T:2	510	2,0	1,025	ШТ	АСТ-3-21-50
С образная консоль L: 610 T:2	610	2,0	1,180	ШТ	АСТ-3-21-60



АСТ-3-21-20 — Пример соединения

АСТ-3-41-20

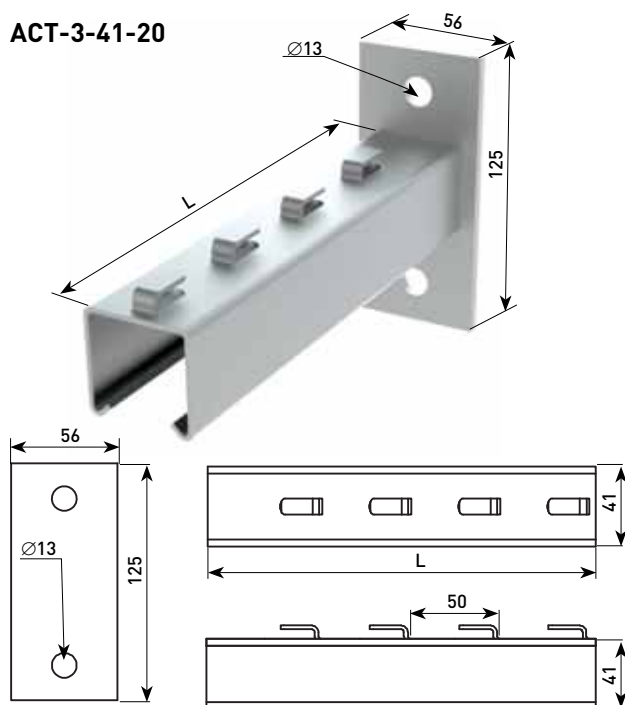


Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
С образная консоль L: 60 T:2	60	2,0	0,400	ШТ	АСТ-3-41-05
С образная консоль L: 90 T:2	90	2,0	0,460	ШТ	АСТ-3-41-08
С образная консоль L: 110 T:2	110	2,0	0,500	ШТ	АСТ-3-41-10
С образная консоль L: 170 T:2	170	2,0	0,625	ШТ	АСТ-3-41-16
С образная консоль L: 210 T:2	210	2,0	0,710	ШТ	АСТ-3-41-20
С образная консоль L: 310 T:2	310	2,0	0,925	ШТ	АСТ-3-41-30
С образная консоль L: 410 T:2	410	2,0	1,135	ШТ	АСТ-3-41-40
С образная консоль L: 510 T:2	510	2,0	1,345	ШТ	АСТ-3-41-50
С образная консоль L: 610 T:2	610	2,0	1,560	ШТ	АСТ-3-41-60




АСТ-3-41-20 — Пример соединения

Универсальная зажимная скоба




АТК-13




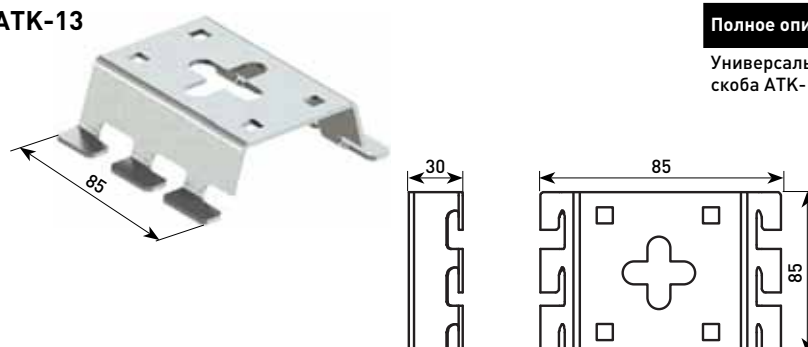


Полное описание	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Универсальная зажимная скоба АТК-13	2,0	0,152	ШТ	АТК-13

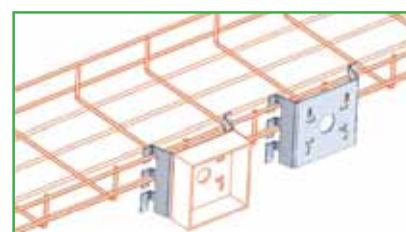

Монтаж

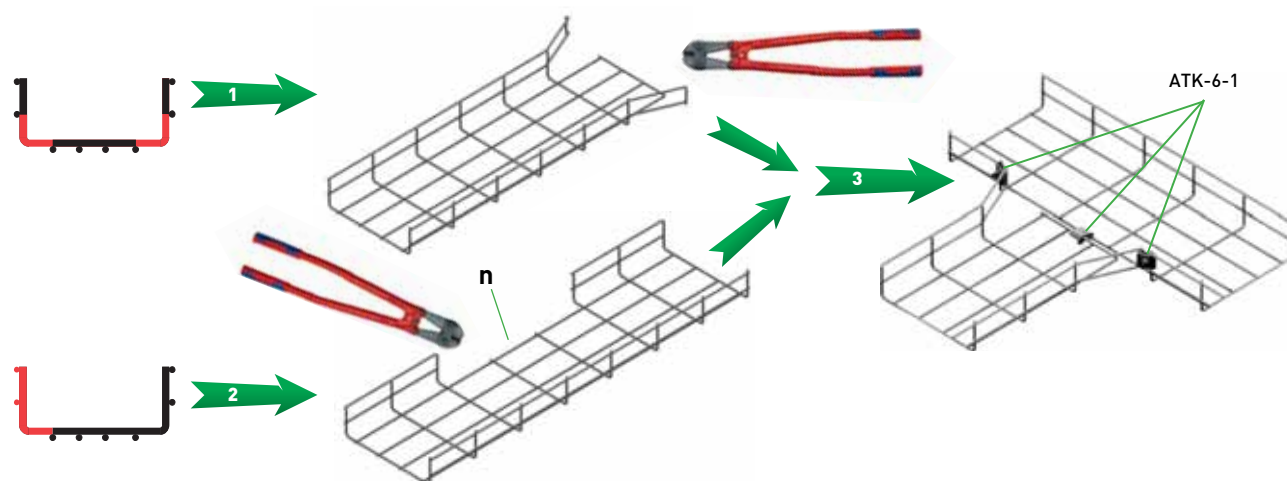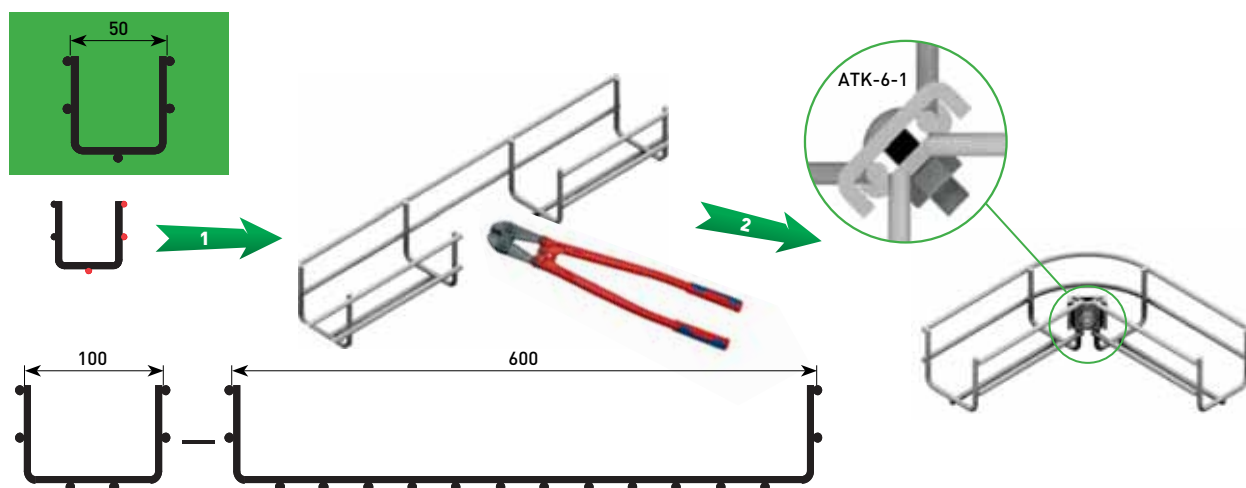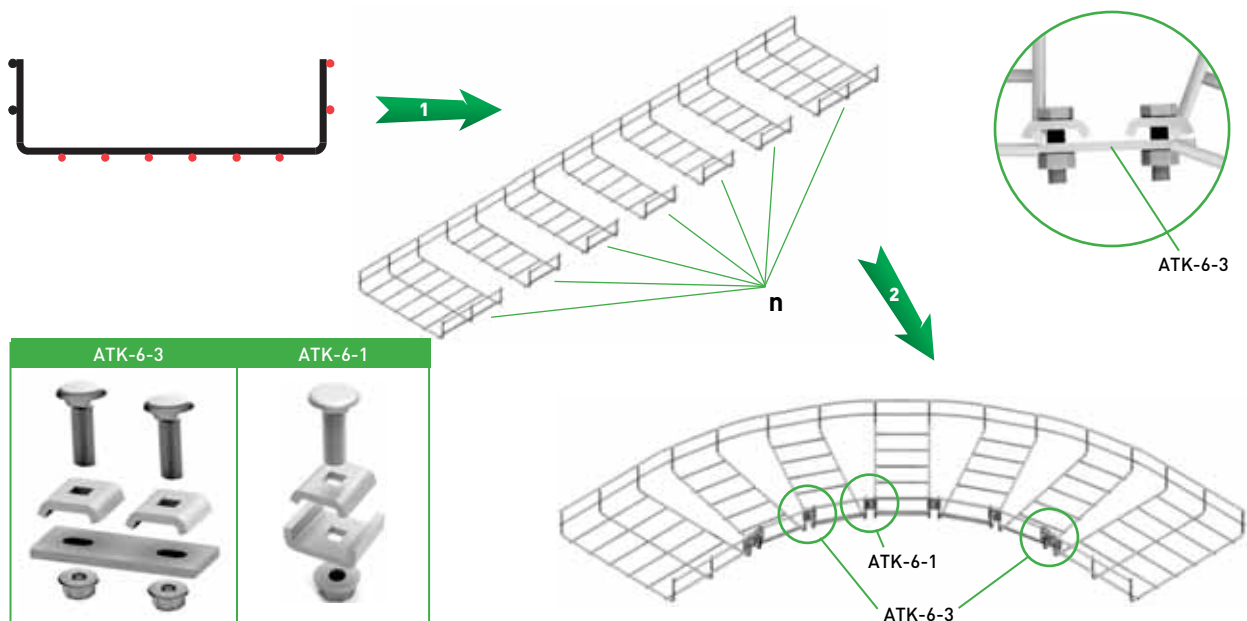

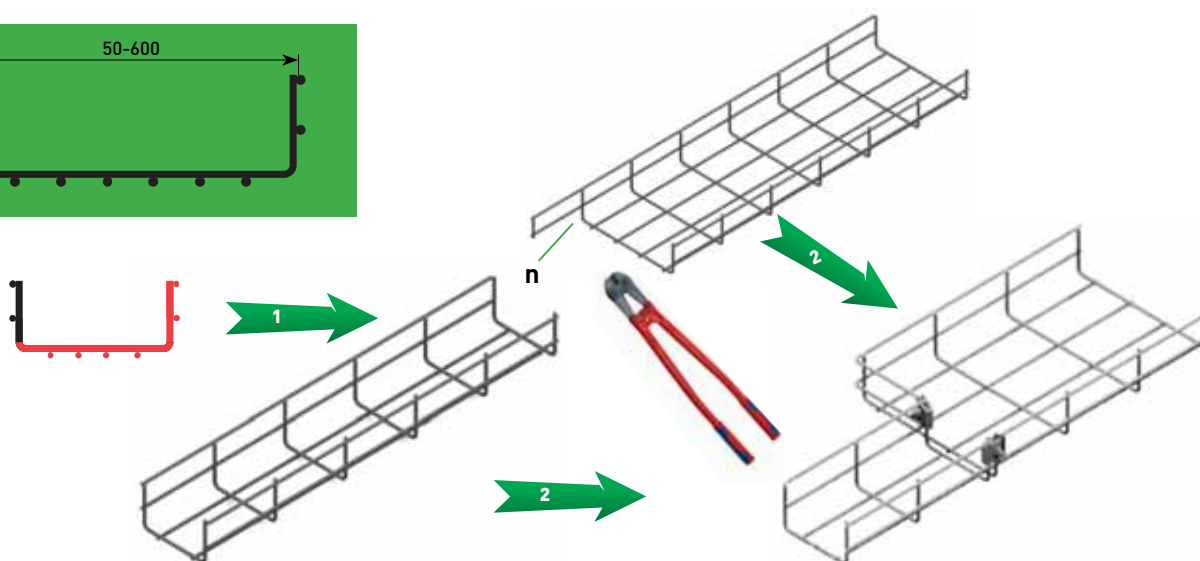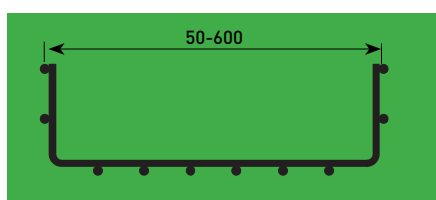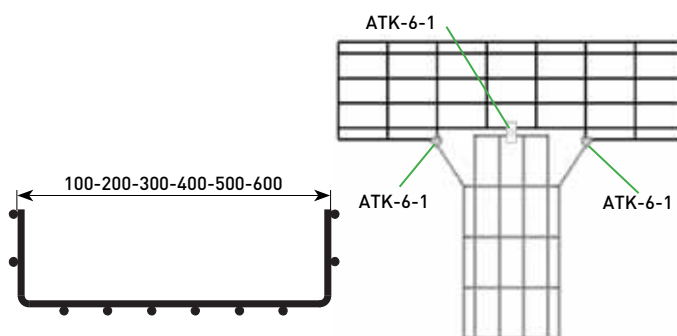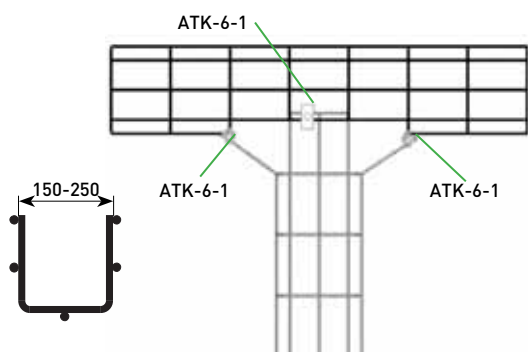

Кабельные листовые лотки (перфорированные и неперфорированные)

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «Е.NEXT-УКРАИНА» представляет на рынок Украины металлические кабельные лотки турецкого производителя ARDIC:

- Компания ARDIC является одним из ведущих мировых специализированных производителей кабельных систем на основе металлических лотков.
- Имеет 24-летний опыт работы на рынке кабельных систем.
- Компания ARDIC является лидером на рынке Турции.
- 50% продукции экспортируется в 48 стран по всему миру.
- производитель располагает 8 000 м². закрытой и 10 000 м². открытой площади.
- Компания и продукция сертифицированы по CE, ISO 001:2008.

Кабельные металлические листовые лотки ARDIC – это электротехнические изделия, представляющие собой металлический профиль. Производятся на высококачественном оборудовании в Турции на основе европейских стандартов, сертифицированы TSE EN 61537. Лотки изготавливаются из качественной стали толщиной 0,6 мм. – 2,0 мм, оцинкованной методом Сендзимира (цинковое покрытие толщиной 18-20 микрон) и применяются для построения кабельной трассы внутри зданий.

КОМПАНИЯ «Е.NEXT-УКРАИНА», эксклюзивный представитель производителя на Украине, провела успешные испытания и получила огнестойкий сертификат класса P90, что дает возможность применять лоток во всех сферах гражданского строительства.

Кабельные металлические листовые лотки ARDIC предназначены для прокладки силовых и сигнальных проводов и кабелей напряжением до 1000 В.

Кабельные листовые лотки обеспечивают защиту кабелей и проводов

от механических повреждений, а также в лотках кабели и провода удобно и просто размещаются.

В зависимости от назначения, лотки могут быть перфорированными и неперфорированными.

Лотки могут применяться с крышкой и без. Построение трассы с применением крышки повышает степень защиты прокладываемых кабелей до IP40.


Большой выбор типоразмеров позволяет подобрать лоток для любых типов кабелей – ширина 50, 100, 160, 200, 300, 400, 500, 600 мм, высота 40, 50, 80, 100 мм. Наличие перегородки дает возможность прокладывать в лотке несколько типов кабелей – силовых и информационных. Большое количество аксессуаров дает возможность построения трассы любой сложности.

При проведении монтажных работ исключена возможность повреждения кабеля, благодаря форме загиба верхней кромки лотка и качественной перфорации.

Повышенная несущая способность, обеспечивается увеличенной толщиной металла и специальными соединительными элементами. *Графики нагрузок листовых лотков см. на стр. 58.*

В ассортименте присутствует большое количество крепежа, консолей и подвесов, что дает возможность сконструировать трассу по любым требованиям заказчика.

Кроме стандартного исполнения методом Сендзимира, листовый лоток может быть изготовлен с покрытием методом погружения с повышенным слоем цинкового покрытия, а также из нержавеющей стали.

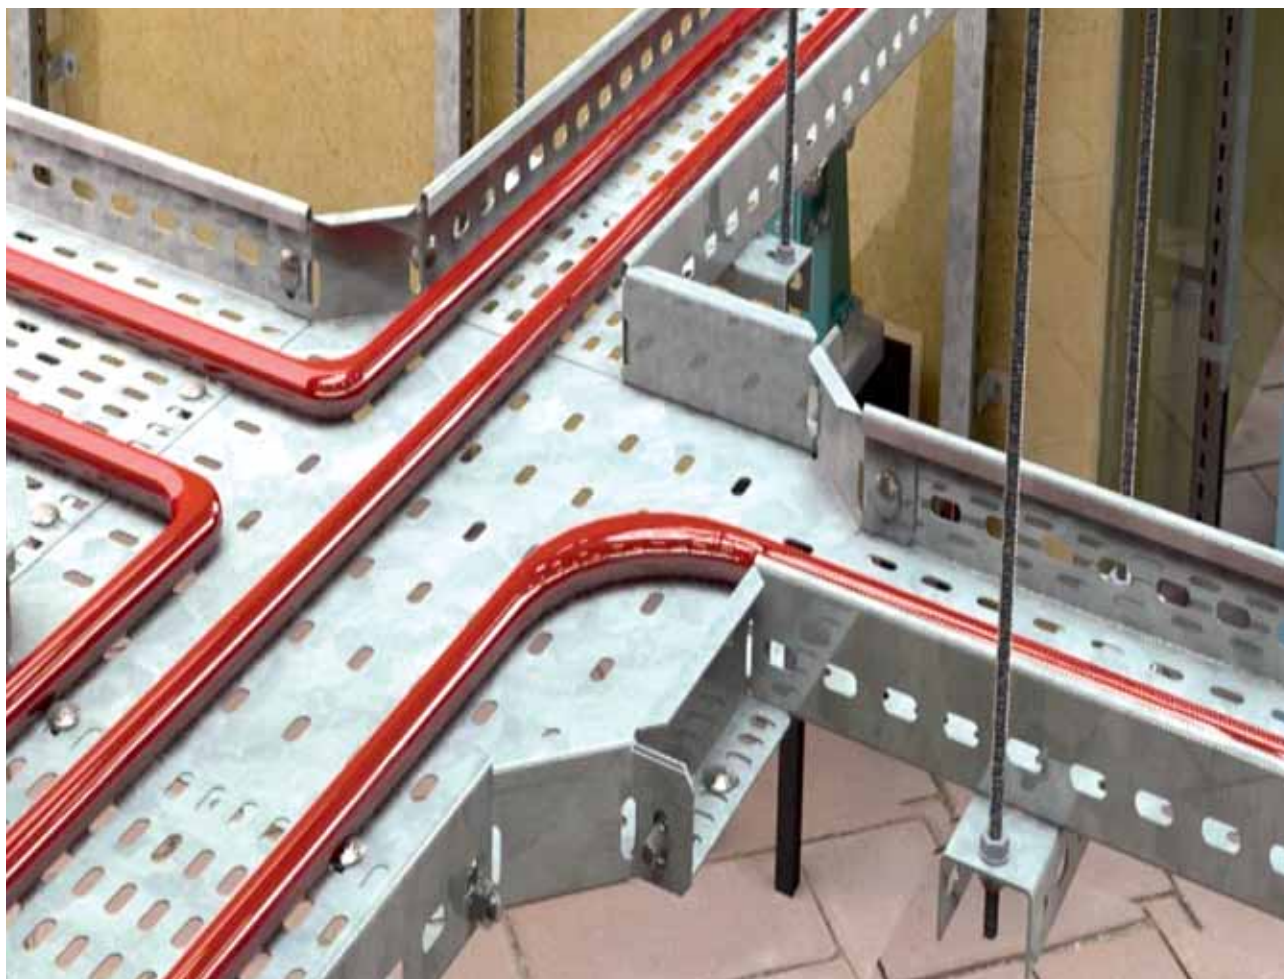

H40


A30-14A-07

Ширина
Высота
Стандартный тип
Толщина

Лоток кабельный легкий H:40 мм



Лоток кабельный стандарт H:40 мм

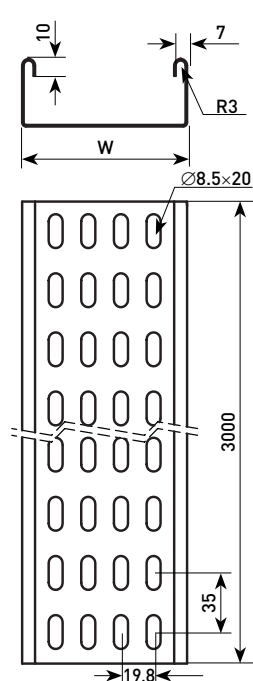

перфорированный





неперфорированный

- Для каждого лотка необходимо 2 прямых соединителя
- Для каждого прямого соединителя необходимо 4 набора M8x20 болт-гайка

Прямой соединитель лотка


A1-4 1

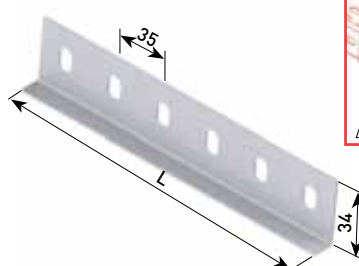

A1-4 1 —
Пример соединения


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Перфорированный лоток 50x40 легкий длина 3 м	50	40	0,60	0,612	М	A05-14-06
Перфорированный лоток 100x40 легкий длина 3 м	100	40	0,60	0,848	М	A10-14-06
Неперфорированный лоток 50x40 легкий длина 3 м	50	40	0,60	0,667	М	A05-14-06n
Неперфорированный лоток 100x40 легкий длина 3 м	100	40	0,60	0,924	М	A10-14-06n

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Перфорированный лоток 50x40 длина 3 м	50	40	0,60	0,707	М	A05-14A-06
Перфорированный лоток 80x40 длина 3 м	80	40	0,60	0,801	М	A05-14A-06
Перфорированный лоток 100x40 длина 3 м	100	40	0,60	0,942	М	A10-14A-06
Перфорированный лоток 200x40 длина 3 м	200	40	0,60	1,413	М	A20-14A-06
Перфорированный лоток 200x40 длина 3 м	200	40	0,70	1,649	М	A20-14A-07
Перфорированный лоток 300x40 длина 3 м	300	40	0,70	2,198	М	A30-14A-07
Перфорированный лоток 400x40 длина 3 м	400	40	0,80	3,140	М	A40-14A-07
Перфорированный лоток 500x40 длина 3 м	500	40	1,20	5,652	М	A50-14A-07
Перфорированный лоток 600x40 длина 3 м	600	40	1,20	6,594	М	A60-14A-07
Неперфорированный лоток 50x40 длина 3 м	50	40	0,60	0,771	М	A05-14A-06n
Неперфорированный лоток 200x40 длина 3 м	100	40	0,60	1,027	М	A10-14A-06n
Неперфорированный лоток 200x40 длина 3 м	200	40	0,60	1,540	М	A20-14A-06n
Неперфорированный лоток 200x40 длина 3 м	200	40	0,70	1,797	М	A20-14A-07n
Неперфорированный лоток 300x40 длина 3 м	300	40	0,70	2,396	М	A30-14A-07n
Неперфорированный лоток 400x40 длина 3 м	400	40	0,80	3,423	М	A40-14A-07n
Неперфорированный лоток 500x40 длина 3 м	500	40	1,20	6,161	М	A50-14A-07n
Неперфорированный лоток 600x40 длина 3 м	600	40	1,20	7,187	М	A60-14A-07n

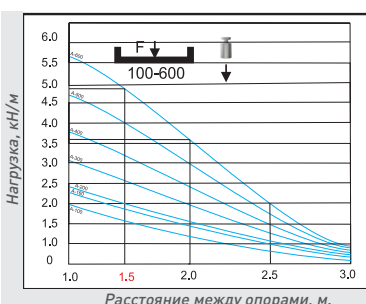

H:40 График нагрузок


- Стандартное расстояние между опорами 1,5 м.
- Стандартный прогиб лотка 15 мм
- Другие графики смотрите на стр. 58



Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Прямой соединитель H:40 мм	210	40	1,2	0,105	ШТ	A1-4 1
Прямой соединитель H:40 мм	210	40	1,5	0,130	ШТ	A1-4 2
Прямой соединитель H:40 мм	140	40	1,2	0,070	ШТ	A1-4 1-1
Прямой соединитель H:40 мм	140	40	1,5	0,085	ШТ	A1-4 1-2


Угол горизонтальный 90° Н:40 мм

H40

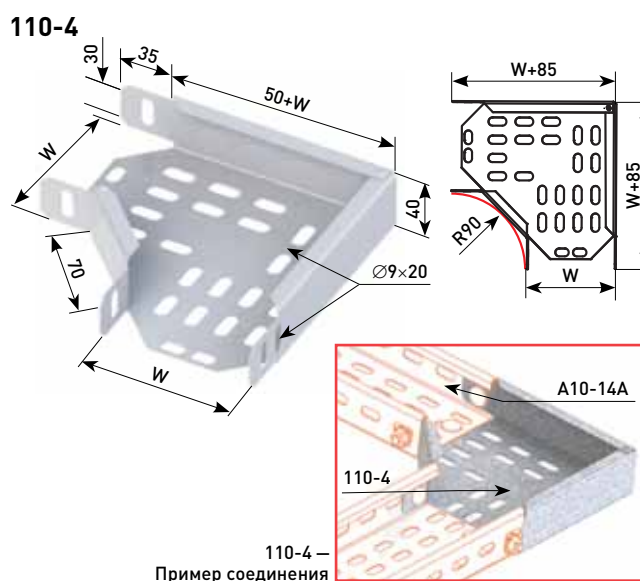


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Угол горизонтальный 90° W:50, H:40	50	40	1,0	0,185	ШТ	105-4
Угол горизонтальный 90° W:80, H:40	80	40	1,0	0,240	ШТ	108-4
Угол горизонтальный 90° W:100, H:40	100	40	1,0	0,315	ШТ	110-4
Угол горизонтальный 90° W:160, H:40	160	40	1,0	0,540	ШТ	116-4
Угол горизонтальный 90° W:200, H:40	200	40	1,0	0,675	ШТ	120-4
Угол горизонтальный 90° W:300, H:40	300	40	1,2	1,525	ШТ	130-4
Угол горизонтальный 90° W:400, H:40	400	40	1,2	2,355	ШТ	140-4
Угол горизонтальный 90° W:500, H:40	500	40	1,5	4,210	ШТ	150-4
Угол горизонтальный 90° W:600, H:40	600	40	1,5	5,710	ШТ	160-4

Т-отвод горизонтальный Н:40 мм

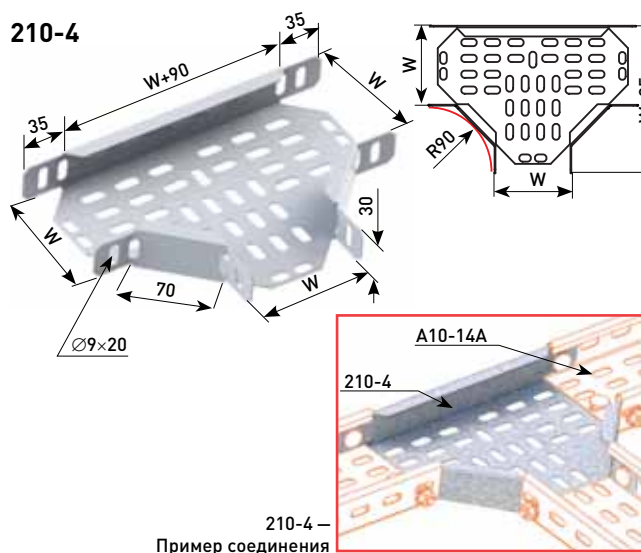

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т-отвод горизонтальный W:50, H:40	50	40	1,0	0,245	ШТ	205-4
Т-отвод горизонтальный W:80, H:40	80	40	1,0	0,300	ШТ	208-4
Т-отвод горизонтальный W:100, H:40	100	40	1,0	0,360	ШТ	210-4
Т-отвод горизонтальный W:160, H:40	160	40	1,0	0,615	ШТ	216-4
Т-отвод горизонтальный W:200, H:40	200	40	1,0	0,765	ШТ	220-4
Т-отвод горизонтальный W:300, H:40	300	40	1,2	1,595	ШТ	230-4
Т-отвод горизонтальный W:400, H:40	400	40	1,2	2,465	ШТ	240-4
Т-отвод горизонтальный W:500, H:40	500	40	1,5	4,360	ШТ	250-4
Т-отвод горизонтальный W:600, H:40	600	40	1,5	5,880	ШТ	260-4



Крестовина Н:40 мм

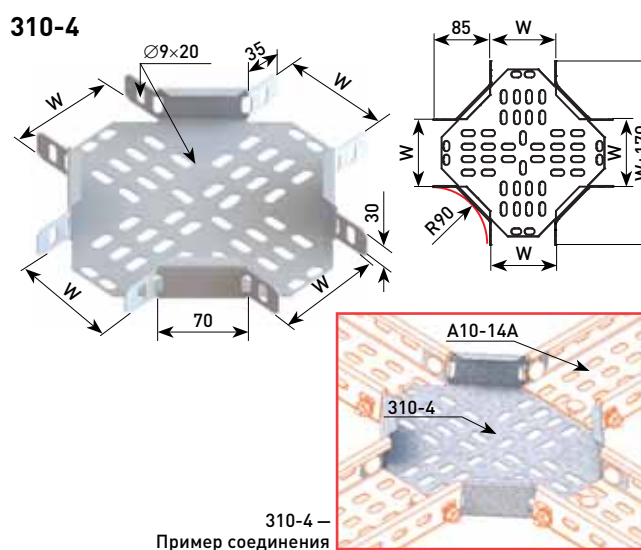

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Крестовина W:50, H:40	50	40	1,0	0,279	ШТ	305-4
Крестовина W:80, H:40	80	40	1,0	0,339	ШТ	308-4
Крестовина W:100, H:40	100	40	1,0	0,410	ШТ	310-4
Крестовина W:160, H:40	160	40	1,0	0,685	ШТ	316-4
Крестовина W:200, H:40	200	40	1,0	0,876	ШТ	320-4
Крестовина W:300, H:40	300	40	1,2	1,727	ШТ	330-4
Крестовина W:400, H:40	400	40	1,2	2,591	ШТ	340-4
Крестовина W:500, H:40	500	40	1,5	4,542	ШТ	350-4
Крестовина W:600, H:40	600	40	1,5	6,045	ШТ	360-4



Редукция легкая Н:40 мм

410-4P-R

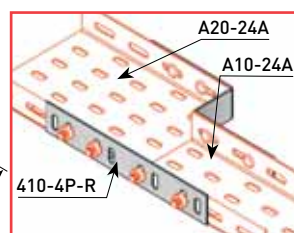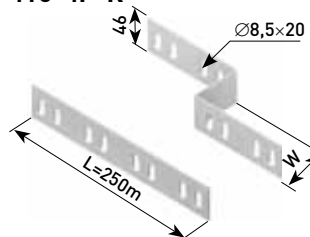



410-4P-R — Пример соединения

405-4P-M

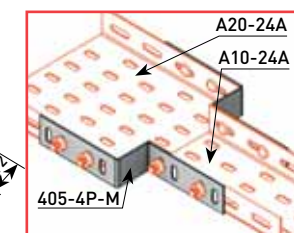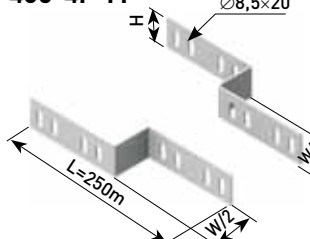

405-4P-M — Пример соединения

410-4P-L

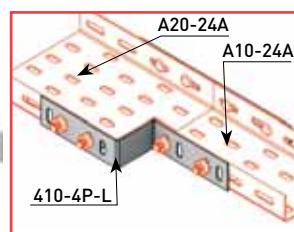
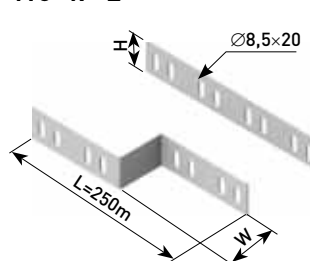


410-4P-L — Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Левосторонняя редукция легкая W:30, H:40	30	40	1,5	0,220	ШТ	403-4P-L
Левосторонняя редукция легкая W:50, H:40	50	40	1,5	0,230	ШТ	405-4P-L
Левосторонняя редукция легкая W:100, H:40	100	40	1,5	0,255	ШТ	410-4P-L
Левосторонняя редукция легкая W:150, H:40	150	40	1,5	0,280	ШТ	415-4P-L
Левосторонняя редукция легкая W:200, H:40	200	40	1,5	0,300	ШТ	420-4P-L
Левосторонняя редукция легкая W:300, H:40	300	40	1,5	0,350	ШТ	430-4P-L
Двусторонняя редукция легкая W:30, H:40	30	40	1,5	0,232	ШТ	403-4P-M
Двусторонняя редукция легкая W:50, H:40	50	40	1,5	0,250	ШТ	405-4P-M
Двусторонняя редукция легкая W:100, H:40	100	40	1,5	0,300	ШТ	410-4P-M
Двусторонняя редукция легкая W:150, H:40	150	40	1,5	0,345	ШТ	415-4P-M
Двусторонняя редукция легкая W:200, H:40	200	40	1,5	0,395	ШТ	420-4P-M
Двусторонняя редукция легкая W:300, H:40	300	40	1,5	0,490	ШТ	430-4P-M
Правосторонняя редукция легкая W:30, H:40	30	40	1,5	0,220	ШТ	403-4P-R
Правосторонняя редукция легкая W:50, H:40	50	40	1,5	0,230	ШТ	405-4P-R
Правосторонняя редукция легкая W:100, H:40	100	40	1,5	0,255	ШТ	410-4P-R
Правосторонняя редукция легкая W:150, H:40	150	40	1,5	0,280	ШТ	415-4P-R
Правосторонняя редукция легкая W:200, H:40	200	40	1,5	0,300	ШТ	420-4P-R
Правосторонняя редукция легкая W:300, H:40	300	40	1,5	0,350	ШТ	430-4P-R



Редукция стандартная Н:40 мм

410-4AP-R

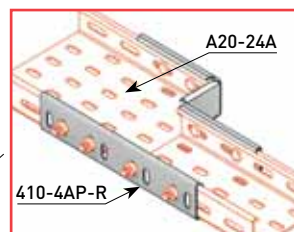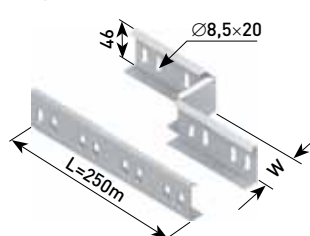



410-4AP-R — Пример соединения

405-4AP-M

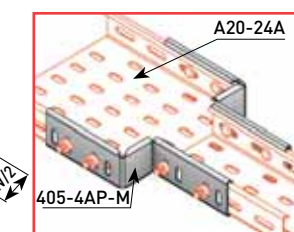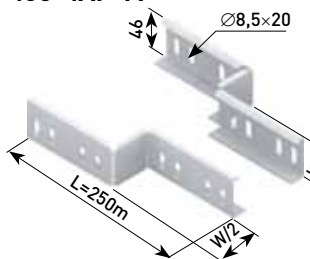

405-4AP-M — Пример соединения

410-4AP-L

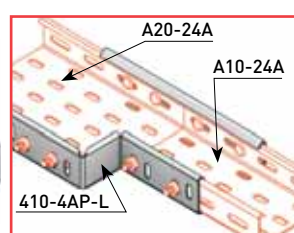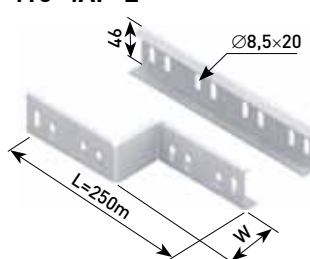


410-4AP-L — Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Левосторонняя редукция стандартная W:30, H:40	30	40	1,5	0,345	ШТ	403-4AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:50, H:40	50	40	1,5	0,360	ШТ	405-4AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:100, H:40	100	40	1,5	0,395	ШТ	410-4AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:150, H:40	150	40	1,5	0,435	ШТ	415-4AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:200, H:40	200	40	1,5	0,470	ШТ	420-4AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:300, H:40	300	40	1,5	0,550	ШТ	430-4AP-L
Двусторонняя редукция стандартная W:30, H:40	30	40	1,5	0,385	ШТ	403-4AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:50, H:40	50	40	1,5	0,415	ШТ	405-4AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:100, H:40	100	40	1,5	0,490	ШТ	410-4AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:150, H:40	150	40	1,5	0,565	ШТ	415-4AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:200, H:40	200	40	1,5	0,640	ШТ	420-4AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:300, H:40	300	40	1,5	0,795	ШТ	430-4AP-M
Правосторонняя редукция стандартная W:30, H:40	30	40	1,5	0,345	ШТ	403-4AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:50, H:40	50	40	1,5	0,360	ШТ	405-4AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:100, H:40	100	40	1,5	0,395	ШТ	410-4AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:150, H:40	150	40	1,5	0,435	ШТ	415-4AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:200, H:40	200	40	1,5	0,470	ШТ	420-4AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:300, H:40	300	40	1,5	0,550	ШТ	430-4AP-R


Шарнирный соединитель Н:40 мм

901-4A

H40

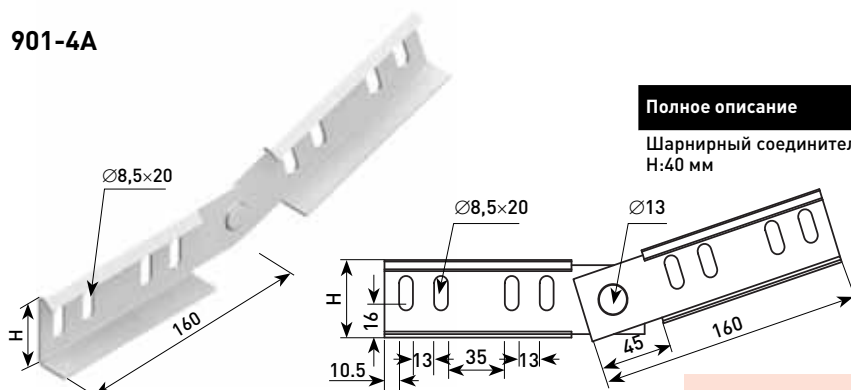

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Шарнирный соединитель Н:40 мм	160	40	1,5	0,492	ШТ	901-4A

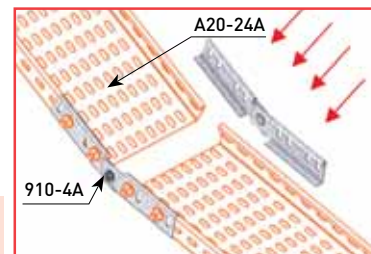


901-4A— Пример соединения


• Для соединения лотков необходимо 2 шт.

Горизонтальный шарнирный соединитель Н:40 мм

901-4A1

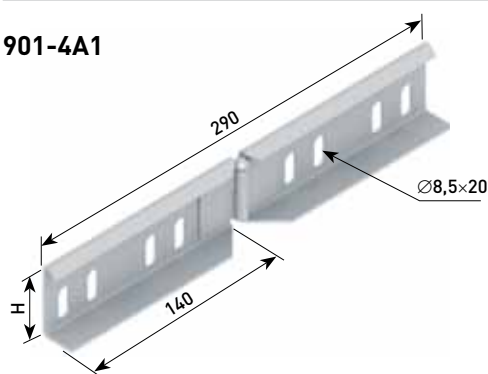

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Горизонтальный шарнирный соединитель Н:40 мм	140	40	1,5	0,400	ШТ	901-4A1

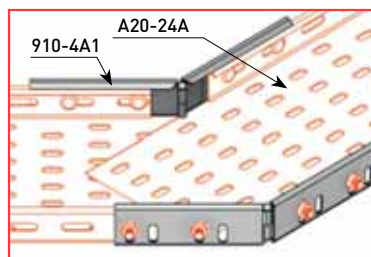


901-4A1 — Пример соединения


• Для соединения лотков необходимо 2 шт.

Горизонтальный угловой соединитель Н:40 мм

901-4A2

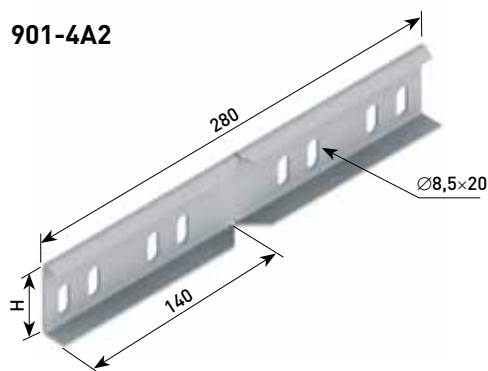

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Горизонтальный угловой соединитель Н:40 мм	140	40	1,5	0,390	ШТ	901-4A2

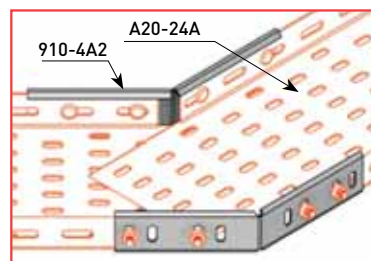


901-4A2 — Пример соединения

• Для соединения лотков необходимо 2 шт.

Т-отвод вертикальный с разворотом Н:40 мм



AG20-4A

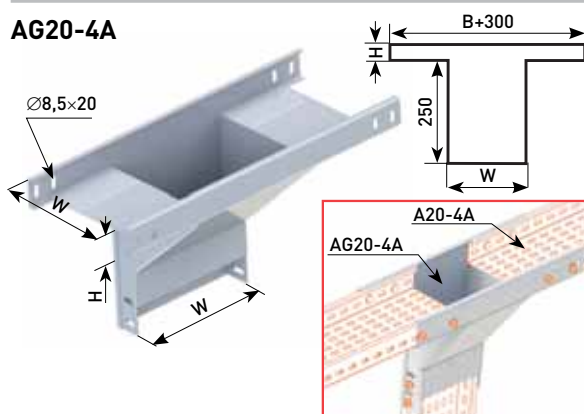

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т-отвод вертикальный с разворотом W:100, Н:40	100	40	1,5	1,325	ШТ	AG10-4A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:160, Н:40	160	40	1,5	1,970	ШТ	AG16-4A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:200, Н:40	200	40	1,5	2,445	ШТ	AG20-4A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:300, Н:40	300	40	1,5	6,160	ШТ	AG30-4A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:400, Н:40	400	40	2	8,710	ШТ	AG40-4A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:500, Н:40	500	40	2	11,465	ШТ	AG50-4A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:600, Н:40	600	40	2	14,540	ШТ	AG60-4A

H40

AGY20-4A




AGY20-4A— Пример соединения


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т-отвод вертикальный W:100, H:40	100	40	1,5	1,931	ШТ	AGY10-4A
Т-отвод вертикальный W:160, H:40	160	40	1,5	2,379	ШТ	AGY16-4A
Т-отвод вертикальный W:200, H:40	200	40	1,5	2,676	ШТ	AGY20-4A
Т-отвод вертикальный W:300, H:40	300	40	1,5	4,537	ШТ	AGY30-4A
Т-отвод вертикальный W:400, H:40	400	40	2	5,527	ШТ	AGY40-4A
Т-отвод вертикальный W:500, H:40	500	40	2	6,517	ШТ	AGY50-4A
Т-отвод вертикальный W:600, H:40	600	40	2	7,507	ШТ	AGY60-4A

Подъем/спуск 90° H:40 мм

720-4A




720-4A— Пример соединения

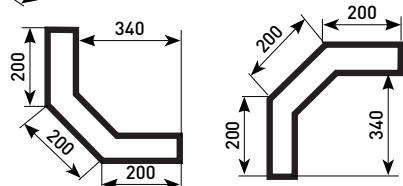

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Подъем 90° W:100, H:40	100	40	1,2	1,060	ШТ	710-4A
Подъем 90° W:160, H:40	160	40	1,2	1,404	ШТ	716-4A
Подъем 90° W:200, H:40	200	40	1,5	2,034	ШТ	720-4A
Подъем 90° W:300, H:40	300	40	1,5	2,749	ШТ	730-4A
Подъем 90° W:400, H:40	400	40	2	4,603	ШТ	740-4A
Подъем 90° W:500, H:40	500	40	2	5,554	ШТ	750-4A
Подъем 90° W:600, H:40	600	40	2	6,505	ШТ	760-4A

820-4A





820-4A— Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Спуск 90° W:100, H:40	100	40	1,2	1,127	ШТ	810-4A
Спуск 90° W:160, H:40	160	40	1,2	1,471	ШТ	816-4A
Спуск 90° W:200, H:40	200	40	1,5	2,118	ШТ	820-4A
Спуск 90° W:300, H:40	300	40	1,5	2,833	ШТ	830-4A
Спуск 90° W:400, H:40	400	40	2	4,714	ШТ	840-4A
Спуск 90° W:500, H:40	500	40	2	5,665	ШТ	850-4A
Спуск 90° W:600, H:40	600	40	2	6,616	ШТ	860-4A


Арка универсальная 90° Н:40 мм (регулируемая)

H40

516-616-4A

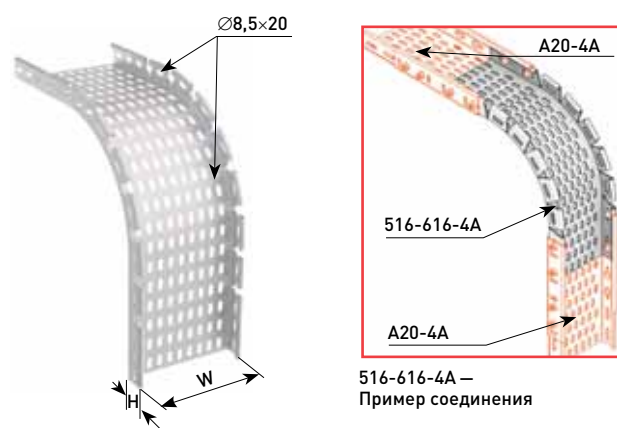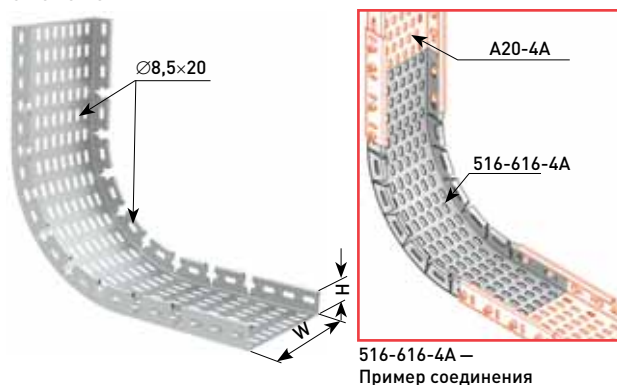

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:50, H:40	50	40	1	0,710	ШТ	505-605-4A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:80, H:40	80	40	1	0,803	ШТ	507-607-4A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:100, H:40	100	40	1,2	1,141	ШТ	510-610-4A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:160, H:40	160	40	1,2	1,465	ШТ	516-616-4A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:200, H:40	200	40	1,5	2,103	ШТ	520-620-4A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:300, H:40	300	40	1,5	2,778	ШТ	530-630-4A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:400, H:40	400	40	2	4,606	ШТ	540-640-4A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:500, H:40	500	40	2	5,508	ШТ	550-650-4A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:600, H:40	600	40	2	6,414	ШТ	560-660-4A

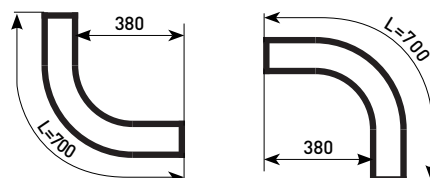

ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ

H50


A30-15A-07

Ширина
Высота
Стандартный тип
Толщина

Лоток кабельный легкий H:50 мм



Лоток кабельный стандарт H:50 мм

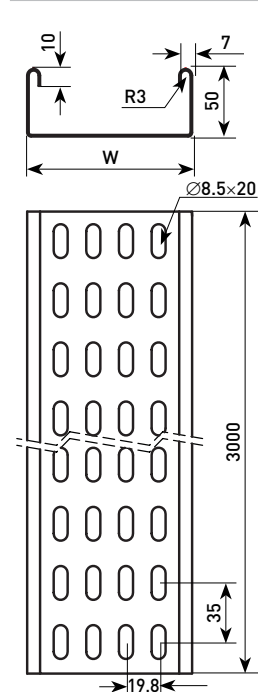

перфорированный





неперфорированный

- Для каждого лотка необходимо 2 прямых соединителя
- Для каждого прямого соединителя необходимо 4 набора M8x20 болт-гайка

Прямой соединитель лотка


A1-51

А1-51—
Пример соединения

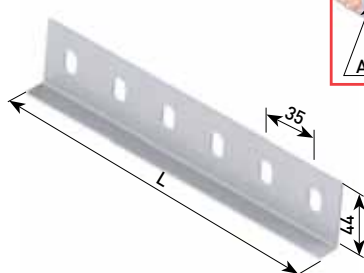

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Перфорированный лоток 50x50 легкий длина 3 м	50	50	0,60	0,707	М	A05-15-06
Перфорированный лоток 80x50 легкий длина 3 м	80	50	0,60	0,801	М	A08-15-06
Перфорированный лоток 100x50 легкий длина 3 м	100	50	0,60	0,942	М	A10-15-06
Неперфорированный лоток 50x50 легкий длина 3 м	50	50	0,60	0,771	М	A05-15-06n
Неперфорированный лоток 80x50 легкий длина 3 м	80	50	0,60	0,873	М	A08-15-06n
Неперфорированный лоток 100x50 легкий длина 3 м	100	50	0,60	1,027	М	A10-15-06n

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Перфорированный лоток 50x50 длина 3 м	50	50	0,70	0,934	М	A05-15A-07
Перфорированный лоток 80x50 длина 3 м	80	50	0,70	1,028	М	A08-15A-07
Перфорированный лоток 100x50 длина 3 м	100	50	0,70	1,209	М	A10-15A-07
Перфорированный лоток 160x50 длина 3 м	160	50	0,70	1,539	М	A16-15A-07
Перфорированный лоток 200x50 длина 3 м	200	50	0,80	2,010	М	A20-15A-08
Перфорированный лоток 300x50 длина 3 м	300	50	0,80	2,638	М	A30-15A-08
Перфорированный лоток 400x50 длина 3 м	400	50	1,00	4,082	М	A40-15A-10
Перфорированный лоток 500x50 длина 3 м	500	50	1,20	5,840	М	A50-15A-12
Перфорированный лоток 600x50 длина 3 м	600	50	1,20	6,782	М	A60-15A-12
Неперфорированный лоток 50x50 длина 3 м	50	50	0,70	1,018	М	A05-15A-07n
Неперфорированный лоток 80x50 длина 3 м	80	50	0,70	1,120	М	A08-15A-07n
Неперфорированный лоток 100x50 длина 3 м	100	50	0,70	1,318	М	A10-15A-07n
Неперфорированный лоток 160x50 длина 3 м	160	50	0,70	1,677	М	A16-15A-07n
Неперфорированный лоток 200x50 длина 3 м	200	50	0,80	2,190	М	A20-15A-08n
Неперфорированный лоток 300x50 длина 3 м	300	50	0,80	2,875	М	A30-15A-08n
Неперфорированный лоток 400x50 длина 3 м	400	50	1,00	4,449	М	A40-15A-10n
Неперфорированный лоток 500x50 длина 3 м	500	50	1,20	6,366	М	A50-15A-12n
Неперфорированный лоток 600x50 длина 3 м	600	50	1,20	7,393	М	A60-15A-12n

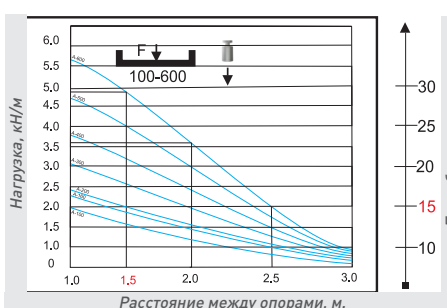

H:50 График нагрузок

- Стандартное расстояние между опорами 1.5 м.
- Стандартный прогиб лотка 15 мм
- Другие графики смотрите на стр. 58




Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Прямой соединитель H:50 мм	L:210	50	1,2	0,125	ШТ	A1-51
Прямой соединитель H:50 мм	L:210	50	1,5	0,155	ШТ	A1-52
Прямой соединитель H:50 мм	L:140	50	1,2	0,085	ШТ	A1-51-1
Прямой соединитель H:50 мм	L:140	50	1,5	0,100	ШТ	A1-51-2

Угол горизонтальный 90° Н:50 мм

H50

110-5

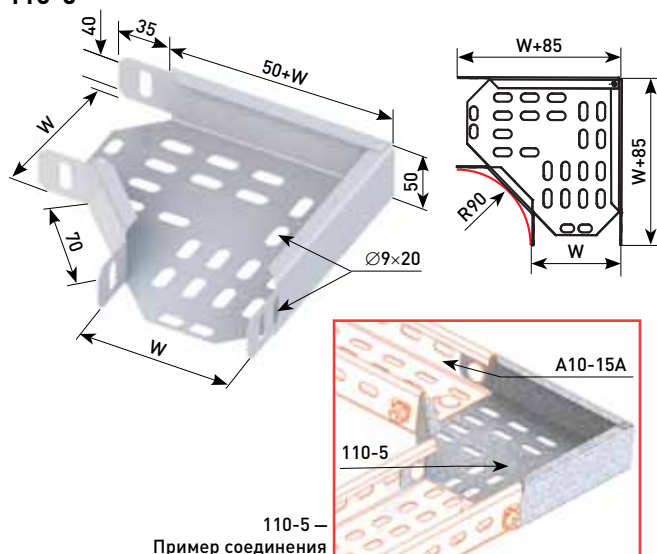


110-5 –
Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Угол горизонтальный 90° W:50, H:50	50	50	1,2	0,215	ШТ	105-5
Угол горизонтальный 90° W:80, H:50	80	50	1,2	0,270	ШТ	108-5
Угол горизонтальный 90° W:100, H:50	100	50	1,2	0,360	ШТ	110-5
Угол горизонтальный 90° W:160, H:50	160	50	1,2	0,590	ШТ	116-5
Угол горизонтальный 90° W:200, H:50	200	50	1,2	0,725	ШТ	120-5
Угол горизонтальный 90° W:300, H:50	300	50	1,2	1,615	ШТ	130-5
Угол горизонтальный 90° W:400, H:50	400	50	1,2	2,460	ШТ	140-5
Угол горизонтальный 90° W:500, H:50	500	50	1,5	4,370	ШТ	150-5
Угол горизонтальный 90° W:600, H:50	600	50	1,5	5,855	ШТ	160-5

Т-отвод горизонтальный Н:50 мм

210-5

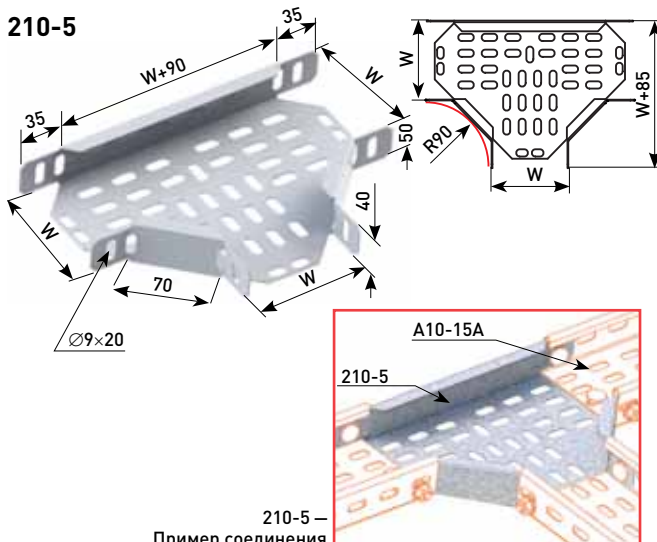


210-5 –
Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т-отвод горизонтальный W:50, H:50	50	50	1,2	0,285	ШТ	205-5
Т-отвод горизонтальный W:80, H:50	80	50	1,2	0,340	ШТ	208-5
Т-отвод горизонтальный W:100, H:50	100	50	1,2	0,420	ШТ	210-5
Т-отвод горизонтальный W:160, H:50	160	50	1,2	0,665	ШТ	216-5
Т-отвод горизонтальный W:200, H:50	200	50	1,2	0,820	ШТ	220-5
Т-отвод горизонтальный W:300, H:50	300	50	1,2	1,670	ШТ	230-5
Т-отвод горизонтальный W:400, H:50	400	50	1,2	2,550	ШТ	240-5
Т-отвод горизонтальный W:500, H:50	500	50	1,5	4,475	ШТ	250-5
Т-отвод горизонтальный W:600, H:50	600	50	1,5	6,000	ШТ	260-5

Крестовина Н:50 мм

310-5

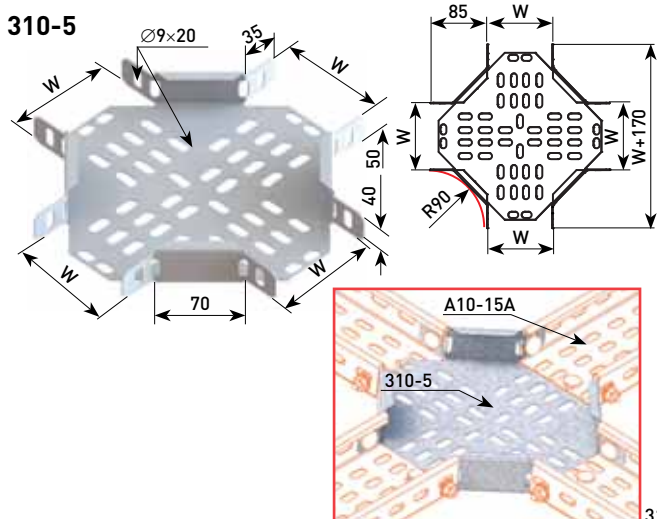


310-5 – Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Крестовина W:50, H:50	50	50	1,2	0,320	ШТ	305-5
Крестовина W:80, H:50	80	50	1,2	0,380	ШТ	308-5
Крестовина W:100, H:50	100	50	1,2	0,485	ШТ	310-5
Крестовина W:160, H:50	160	50	1,2	0,730	ШТ	316-5
Крестовина W:200, H:50	200	50	1,2	0,920	ШТ	320-5
Крестовина W:300, H:50	300	50	1,2	1,780	ШТ	330-5
Крестовина W:400, H:50	400	50	1,2	2,645	ШТ	340-5
Крестовина W:500, H:50	500	50	1,5	4,610	ШТ	350-5
Крестовина W:600, H:50	600	50	1,5	6,115	ШТ	360-5


Редукция легкая Н:50 мм

410-5P-R

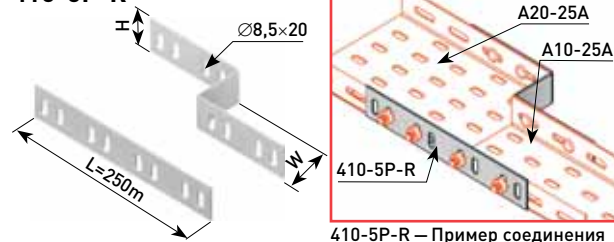


410-5P-R — Пример соединения

405-5P-M

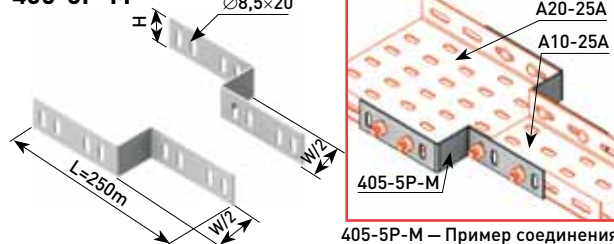

405-5P-M — Пример соединения


410-5P-L

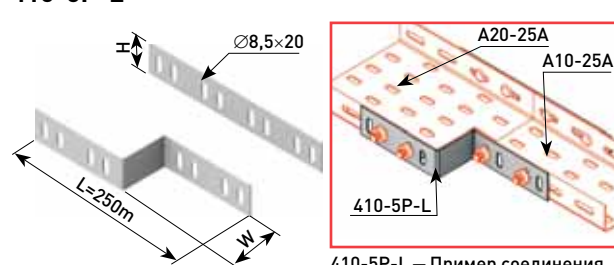

410-5P-L — Пример соединения


Редукция стандартная Н:50 мм

410-5AP-R

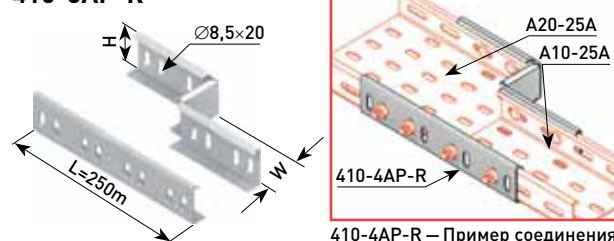


410-5AP-R — Пример соединения

405-5AP-M

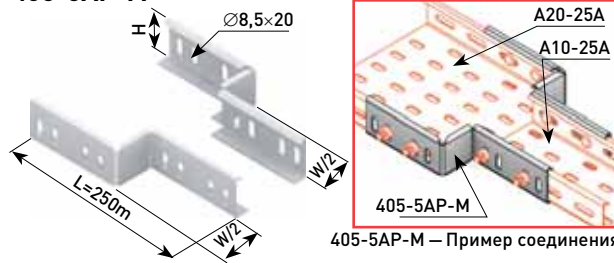

405-5AP-M — Пример соединения

410-5AP-L

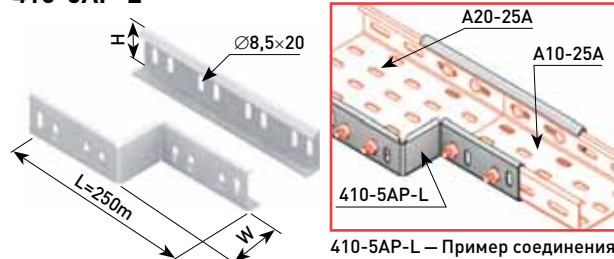

410-5AP-L — Пример соединения


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Левосторонняя редукция облегченная W:30, H:50	30	50	1,5	0,280	ШТ	403-5P-L
Левосторонняя редукция облегченная W:50, H:50	50	50	1,5	0,295	ШТ	405-5P-L
Левосторонняя редукция облегченная W:100, H:50	100	50	1,5	0,325	ШТ	410-5P-L
Левосторонняя редукция облегченная W:150, H:50	150	50	1,5	0,355	ШТ	415-5P-L
Левосторонняя редукция облегченная W:200, H:50	200	50	1,5	0,385	ШТ	420-5P-L
Левосторонняя редукция облегченная W:300, H:50	300	50	1,5	0,440	ШТ	430-5P-L
Двусторонняя редукция облегченная W:30, H:50	30	50	1,5	0,300	ШТ	403-5P-M
Двусторонняя редукция облегченная W:50, H:50	50	50	1,5	0,320	ШТ	405-5P-M
Двусторонняя редукция облегченная W:100, H:50	100	50	1,5	0,380	ШТ	410-5P-M
Двусторонняя редукция облегченная W:150, H:50	150	50	1,5	0,440	ШТ	415-5P-M
Двусторонняя редукция облегченная W:200, H:50	200	50	1,5	0,500	ШТ	420-5P-M
Двусторонняя редукция облегченная W:300, H:50	300	50	1,5	0,620	ШТ	430-5P-M
Правосторонняя редукция облегченная W:30, H:50	30	50	1,5	0,280	ШТ	403-5P-R
Правосторонняя редукция облегченная W:50, H:50	50	50	1,5	0,295	ШТ	405-5P-R
Правосторонняя редукция облегченная W:100, H:50	100	50	1,5	0,325	ШТ	410-5P-R
Правосторонняя редукция облегченная W:150, H:50	150	50	1,5	0,355	ШТ	415-5P-R
Правосторонняя редукция облегченная W:200, H:50	200	50	1,5	0,385	ШТ	420-5P-R
Правосторонняя редукция облегченная W:300, H:50	300	50	1,5	0,440	ШТ	430-5P-R

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Левосторонняя редукция стандартная W:30, H:50	30	50	1,5	0,405	ШТ	403-5AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:50, H:50	50	50	1,5	0,425	ШТ	405-5AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:100, H:50	100	50	1,5	0,465	ШТ	410-5AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:150, H:50	150	50	1,5	0,510	ШТ	415-5AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:200, H:50	200	50	1,5	0,555	ШТ	420-5AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:300, H:50	300	50	1,5	0,640	ШТ	430-5AP-L
Двусторонняя редукция стандартная W:30, H:50	30	50	1,5	0,450	ШТ	403-5AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:50, H:50	50	50	1,5	0,485	ШТ	405-5AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:100, H:50	100	50	1,5	0,570	ШТ	410-5AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:150, H:50	150	50	1,5	0,660	ШТ	415-5AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:200, H:50	200	50	1,5	0,745	ШТ	420-5AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:300, H:50	300	50	1,5	0,920	ШТ	430-5AP-M
Правосторонняя редукция стандартная W:30, H:50	30	50	1,5	0,405	ШТ	403-5AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:50, H:50	50	50	1,5	0,425	ШТ	405-5AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:100, H:50	100	50	1,5	0,465	ШТ	410-5AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:150, H:50	150	50	1,5	0,510	ШТ	415-5AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:200, H:50	200	50	1,5	0,555	ШТ	420-5AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:300, H:50	300	50	1,5	0,640	ШТ	430-5AP-R


Шарнирный соединитель Н:50 мм

901-5A

H50

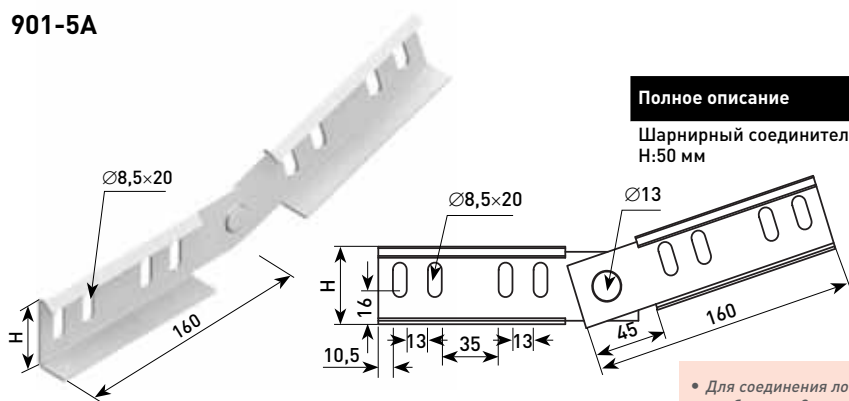

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Шарнирный соединитель Н:50 мм	L:160	50	1,5	0,510	ШТ	901-5A

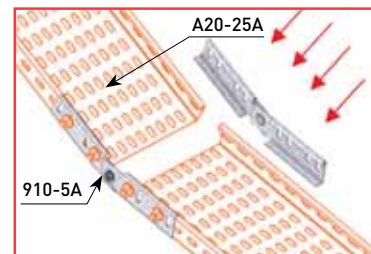


901-5A— Пример соединения


• Для соединения лотков необходимо 2 шт.

Горизонтальный шарнирный соединитель Н:50 мм

901-5A1

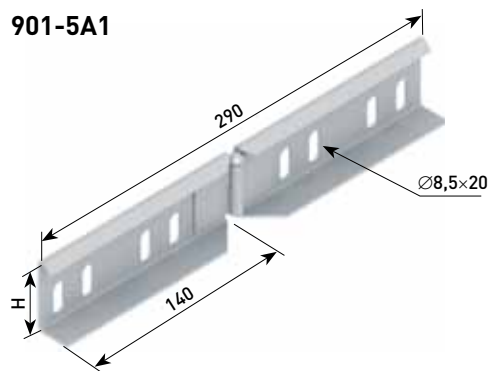

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Горизонтальный шарнирный соединитель Н:50 мм	L:140	50	1,5	0,470	ШТ	901-5A1

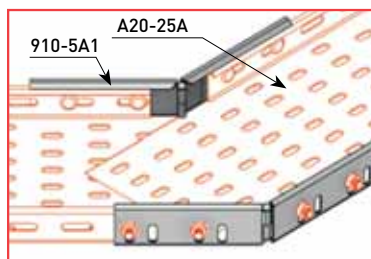


901-5A1 — Пример соединения


• Для соединения лотков необходимо 2 шт.

Горизонтальный угловой соединитель Н:50 мм

901-5A2

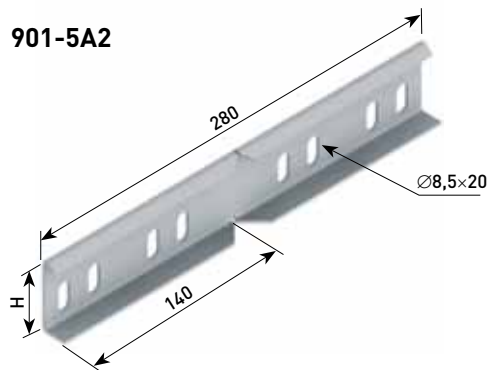

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Горизонтальный угловой соединитель Н:50 мм	L:140	50	1,5	0,450	ШТ	901-5A2

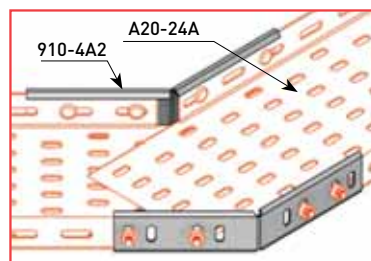


901-5A2 — Пример соединения

• Для соединения лотков необходимо 2 шт.

Т-отвод вертикальный с разворотом Н:50 мм

AG20-5A

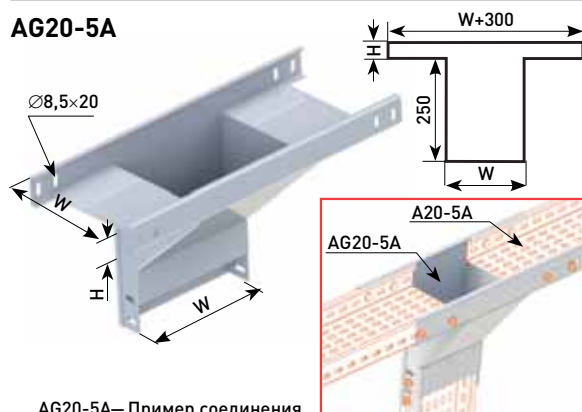

AG20-5A— Пример соединения



Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т-отвод вертикальный с разворотом W:100, Н:50	100	50	1,5	1,440	ШТ	AG10-5A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:160, Н:50	160	50	1,5	2,090	ШТ	AG16-5A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:200, Н:50	200	50	1,5	2,565	ШТ	AG20-5A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:300, Н:50	300	50	1,5	6,340	ШТ	AG30-5A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:400, Н:50	400	50	2	8,925	ШТ	AG40-5A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:500, Н:50	500	50	2	11,700	ШТ	AG50-5A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:600, Н:50	600	50	2	14,785	ШТ	AG60-5A

• Табличные данные по весу могут иметь толеранс +/- 10%

H50

Т-отвод вертикальный Н:50 мм

AGY20-5A




Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т-отвод вертикальный W:100, Н:50	100	50	1,5	2,145	ШТ	AGY10-5A
Т-отвод вертикальный W:160, Н:50	160	50	1,5	2,595	ШТ	AGY16-5A
Т-отвод вертикальный W:200, Н:50	200	50	1,5	2,890	ШТ	AGY20-5A
Т-отвод вертикальный W:300, Н:50	300	50	1,5	4,820	ШТ	AGY30-5A
Т-отвод вертикальный W:400, Н:50	400	50	2	5,810	ШТ	AGY40-5A
Т-отвод вертикальный W:500, Н:50	500	50	2	6,800	ШТ	AGY50-5A
Т-отвод вертикальный W:600, Н:50	600	50	2	7,790	ШТ	AGY60-5A



AGY20-5A— Пример соединения

Подъем/спуск 90° Н:50 мм

716-5A




716-5A— Пример соединения



Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Подъем 90° W:100, Н:50	100	50	1,2	1,157	ШТ	710-5A
Подъем 90° W:160, Н:50	160	50	1,2	1,501	ШТ	716-5A
Подъем 90° W:200, Н:50	200	50	1,5	2,156	ШТ	720-5A
Подъем 90° W:300, Н:50	300	50	1,5	2,871	ШТ	730-5A
Подъем 90° W:400, Н:50	400	50	2	4,765	ШТ	740-5A
Подъем 90° W:500, Н:50	500	50	2	5,716	ШТ	750-5A
Подъем 90° W:600, Н:50	600	50	2	6,667	ШТ	760-5A

816-5A





816-5A— Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Спуск 90° W:100, Н:50	100	50	1,2	1,263	ШТ	810-5A
Спуск 90° W:160, Н:50	160	50	1,2	1,607	ШТ	816-5A
Спуск 90° W:200, Н:50	200	50	1,5	2,287	ШТ	820-5A
Спуск 90° W:300, Н:50	300	50	1,5	3,002	ШТ	830-5A
Спуск 90° W:400, Н:50	400	50	2	4,939	ШТ	840-5A
Спуск 90° W:500, Н:50	500	50	2	5,890	ШТ	850-5A
Спуск 90° W:600, Н:50	600	50	2	6,841	ШТ	860-5A



Арка универсальная 90° Н:50 мм (регулируемая)

H50

520-620-5A

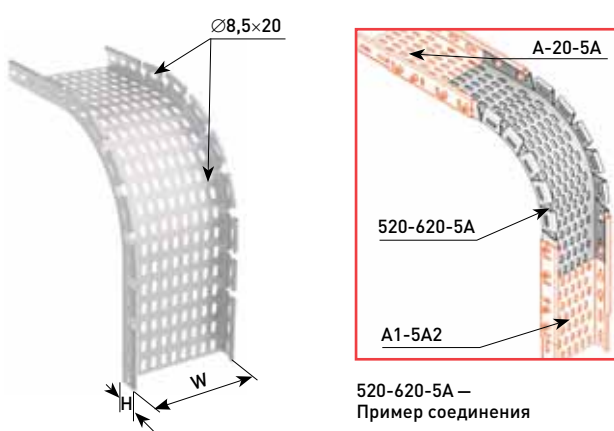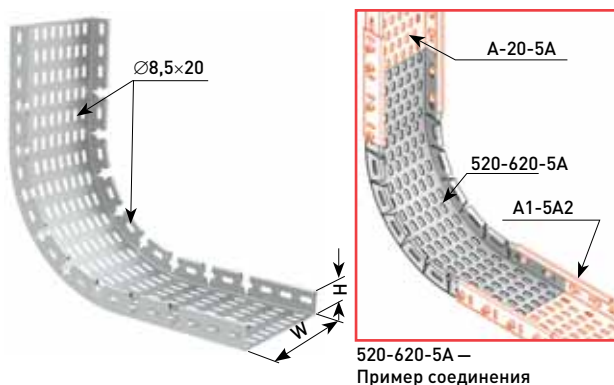

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:50, H:50	50	50	1	0,791	ШТ	505-605-5A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:80, H:50	80	50	1	0,881	ШТ	508-608-5A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:100, H:50	100	50	1,2	1,235	ШТ	510-610-5A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:160, H:50	160	50	1,2	1,560	ШТ	516-616-5A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:200, H:50	200	50	1,5	2,220	ШТ	520-620-5A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:300, H:50	300	50	1,5	2,897	ШТ	530-630-5A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:400, H:50	400	50	2	4,762	ШТ	540-640-5A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:500, H:50	500	50	2	5,664	ШТ	550-650-5A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:600, H:50	600	50	2	6,566	ШТ	560-660-5A




ЛИСТОВЫЕ ЛЮТКИ

H80


Лоток кабельный Н:80 мм

A30-18A-07

Ширина
Высота
Стандартный
тип
Толщина

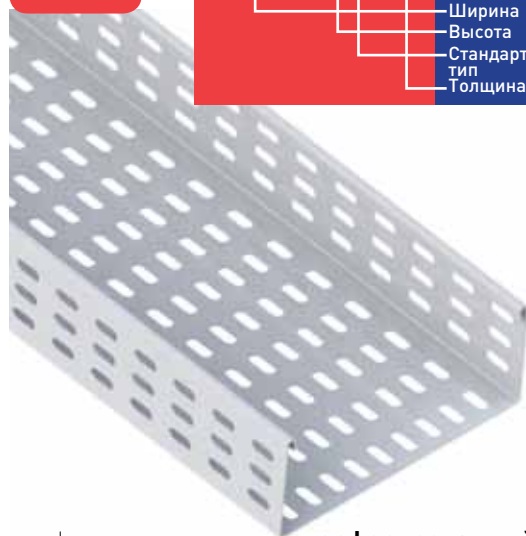

перфорированный

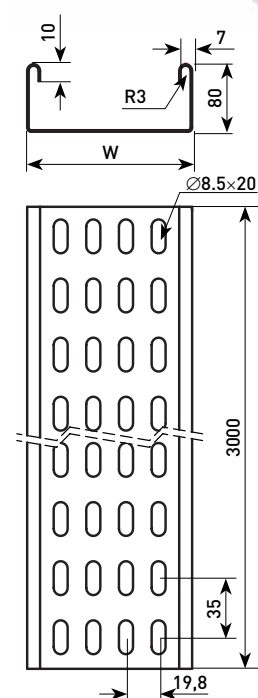



неперфорированный

- Для каждого лотка необходимо 2 прямых соединителя
- Для каждого прямого соединителя необходимо 4 набора M8x20 болт-гайка

Прямой соединитель лотка


A1-81

A1-81 —
Пример соединения

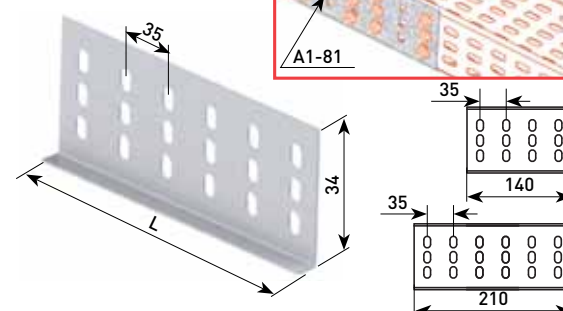

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Перфорированный лоток 100x80 длина 3 м	100	80	0,70	1,539	М	A10-18A-07
Перфорированный лоток 160x80 длина 3 м	160	80	0,70	1,868	М	A16-18A-07
Перфорированный лоток 200x80 длина 3 м	200	80	0,70	2,088	М	A20-18A-07
Перфорированный лоток 200x80 длина 3 м	200	80	0,80	2,386	М	A20-18A-08
Перфорированный лоток 300x80 длина 3 м	300	80	0,80	3,014	М	A30-18A-08
Перфорированный лоток 300x80 длина 3 м	300	80	0,90	3,391	М	A30-18A-09
Перфорированный лоток 400x80 длина 3 м	400	80	1,00	4,553	М	A40-18A-10
Перфорированный лоток 400x80 длина 3 м	400	80	1,20	5,464	М	A40-18A-12
Перфорированный лоток 500x80 длина 3 м	500	80	1,20	6,406	М	A50-18A-12
Перфорированный лоток 600x80 длина 3 м	600	80	1,20	7,348	М	A60-18A-12
Перфорированный лоток 600x80 длина 3 м	600	80	1,50	9,185	М	A60-18A-15
Неперфорированный лоток 100x80 длина 3 м	100	80	0,70	1,677	М	A10-18A-07n
Неперфорированный лоток 160x80 длина 3 м	160	80	0,70	2,036	М	A16-18A-07n
Неперфорированный лоток 200x80 длина 3 м	200	80	0,70	2,276	М	A20-18A-07n
Неперфорированный лоток 200x80 длина 3 м	200	80	0,80	2,601	М	A20-18A-08n
Неперфорированный лоток 300x80 длина 3 м	300	80	0,80	3,286	М	A30-18A-08n
Неперфорированный лоток 300x80 длина 3 м	300	80	0,90	3,696	М	A30-18A-09n
Неперфорированный лоток 400x80 длина 3 м	400	80	1,00	4,963	М	A40-18A-10n
Неперфорированный лоток 400x80 длина 3 м	400	80	1,20	5,955	М	A40-18A-12n
Неперфорированный лоток 500x80 длина 3 м	500	80	1,20	6,982	М	A50-18A-12n
Неперфорированный лоток 600x80 длина 3 м	600	80	1,20	8,009	М	A60-18A-12n
Неперфорированный лоток 600x80 длина 3 м	600	80	1,50	10,011	М	A60-18A-15n

Н:80 График нагрузок

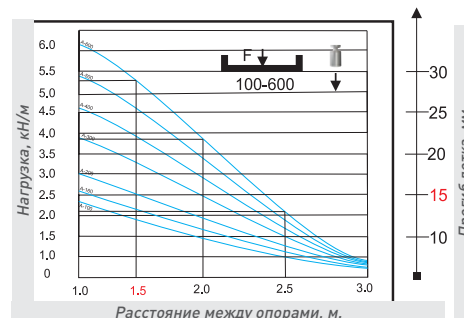


- Стандартное расстояние между опорами 1,5 м.
- Стандартный прогиб лотка 15 мм
- Другие графики смотрите на стр. 58



Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Прямой соединитель Н:80 мм	L:210	80	1,2	0,168	ШТ	A1-81
Прямой соединитель Н:80 мм	L:210	80	1,5	0,210	ШТ	A1-82
Прямой соединитель Н:80 мм	L:140	80	1,2	0,113	ШТ	A1-81-1
Прямой соединитель Н:80 мм	L:140	80	1,5	0,140	ШТ	A1-81-2

Угол горизонтальный 90° Н:80 мм


H80

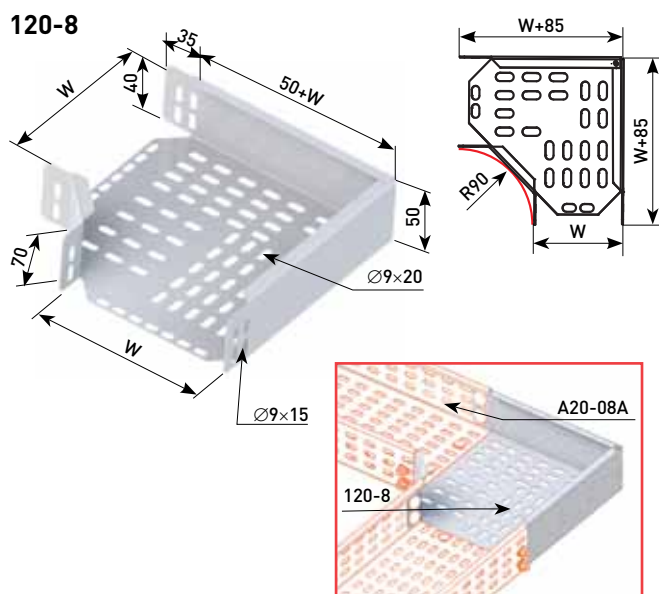

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Угол горизонтальный 90° W:100, H:80	100	80	1,2	0,465	ШТ	110-8
Угол горизонтальный 90° W:160, H:80	160	80	1,2	0,730	ШТ	116-8
Угол горизонтальный 90° W:200, H:80	200	80	1,2	0,880	ШТ	120-8
Угол горизонтальный 90° W:300, H:80	300	80	1,2	1,855	ШТ	130-8
Угол горизонтальный 90° W:400, H:80	400	80	1,2	2,760	ШТ	140-8
Угол горизонтальный 90° W:500, H:80	500	80	1,5	4,810	ШТ	150-8
Угол горизонтальный 90° W:600, H:80	600	80	1,5	6,395	ШТ	160-8

120-8 — Пример соединения


Т-отвод горизонтальный Н:80 мм

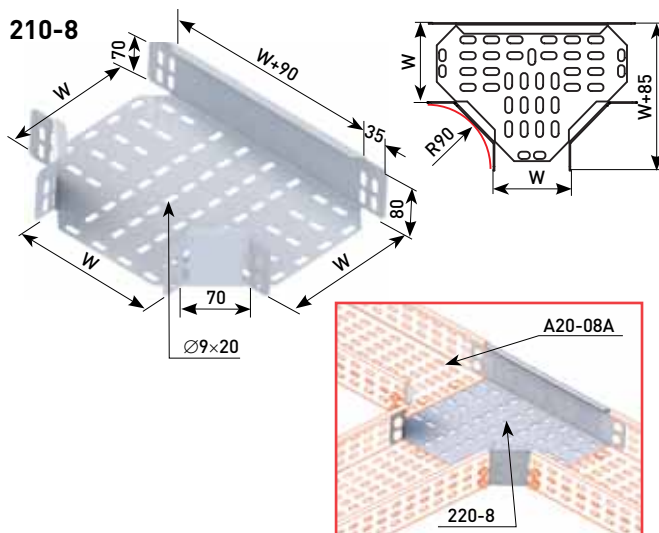

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т-отвод горизонтальный W:100, H:80	100	80	1,2	0,535	ШТ	210-8
Т-отвод горизонтальный W:160, H:80	160	80	1,2	0,790	ШТ	216-8
Т-отвод горизонтальный W:200, H:80	200	80	1,2	0,955	ШТ	220-8
Т-отвод горизонтальный W:300, H:80	300	80	1,2	1,860	ШТ	230-8
Т-отвод горизонтальный W:400, H:80	400	80	1,2	2,770	ШТ	240-8
Т-отвод горизонтальный W:500, H:80	500	80	1,5	4,785	ШТ	250-8
Т-отвод горизонтальный W:600, H:80	600	80	1,5	6,350	ШТ	260-8

220-8 — Пример соединения

Крестовина Н:80 мм

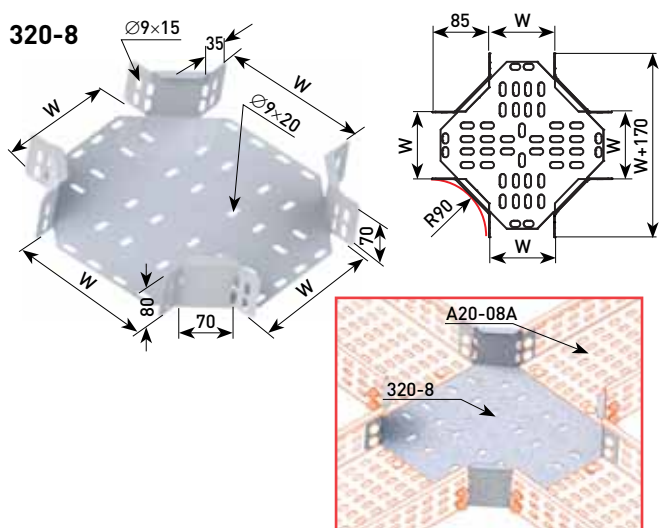


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Крестовина W:100, H:80	100	80	1,2	0,600	ШТ	310-8
Крестовина W:160, H:80	160	80	1,2	0,845	ШТ	316-8
Крестовина W:200, H:80	200	80	1,2	1,030	ШТ	320-8
Крестовина W:300, H:80	300	80	1,2	1,915	ШТ	330-8
Крестовина W:400, H:80	400	80	1,2	2,780	ШТ	340-8
Крестовина W:500, H:80	500	80	1,5	4,775	ШТ	350-8
Крестовина W:600, H:80	600	80	1,5	6,285	ШТ	360-8

320-8 — Пример соединения


Редукция легкая Н:80 мм

410-8P-R

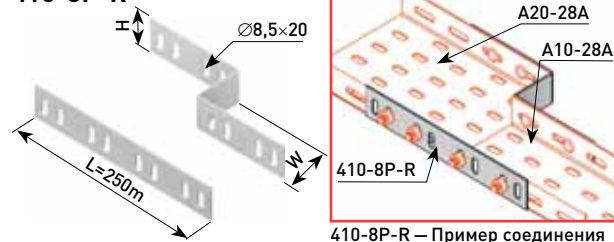


410-8P-R — Пример соединения

405-8P-M

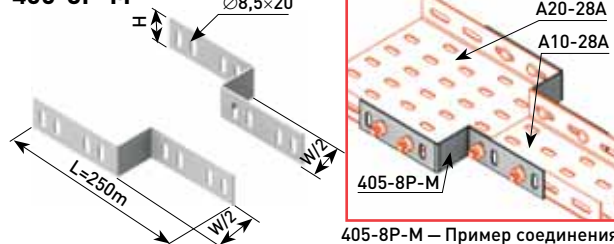

405-8P-M — Пример соединения


410-8P-L

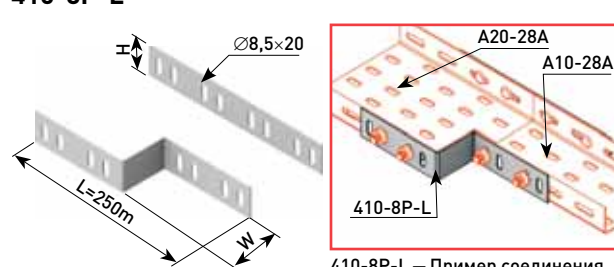

410-8P-L — Пример соединения


Редукция стандартная Н:80 мм

410-8AP-R

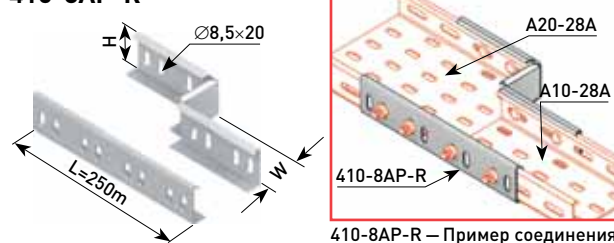


410-8AP-R — Пример соединения

405-8AP-M

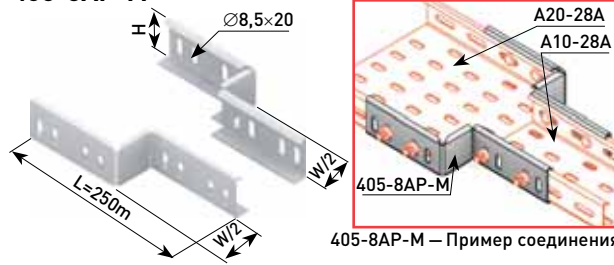

405-8AP-M — Пример соединения

410-8AP-L

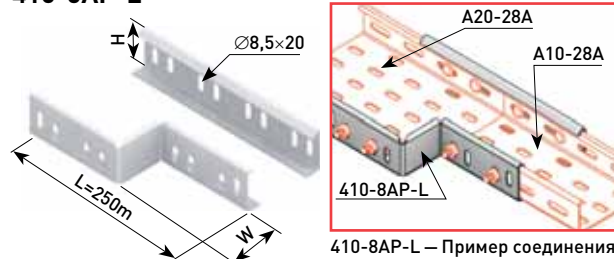

410-8AP-L — Пример соединения


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Левосторонняя редукция облегченная W:50, H:80	50	80	1,5	0,490	ШТ	405-8P-L
Левосторонняя редукция облегченная W:100, H:80	100	80	1,5	0,535	ШТ	410-8P-L
Левосторонняя редукция облегченная W:150, H:80	150	80	1,5	0,580	ШТ	415-8P-L
Левосторонняя редукция облегченная W:200, H:80	200	80	1,5	0,630	ШТ	420-8P-L
Левосторонняя редукция облегченная W:300, H:80	300	80	1,5	0,725	ШТ	430-8P-L
Двусторонняя редукция облегченная W:50, H:80	50	80	1,5	0,530	ШТ	405-8P-M
Двусторонняя редукция облегченная W:100, H:80	100	80	1,5	0,625	ШТ	410-8P-M
Двусторонняя редукция облегченная W:150, H:80	150	80	1,5	0,720	ШТ	415-8P-M
Двусторонняя редукция облегченная W:200, H:80	200	80	1,5	0,815	ШТ	420-8P-M
Двусторонняя редукция облегченная W:300, H:80	300	80	1,5	1,005	ШТ	430-8P-M
Правосторонняя редукция облегченная W:50, H:80	50	80	1,5	0,490	ШТ	405-8P-R
Правосторонняя редукция облегченная W:100, H:80	100	80	1,5	0,535	ШТ	410-8P-R
Правосторонняя редукция облегченная W:150, H:80	150	80	1,5	0,580	ШТ	415-8P-R
Правосторонняя редукция облегченная W:200, H:80	200	80	1,5	0,630	ШТ	420-8P-R
Правосторонняя редукция облегченная W:300, H:80	300	80	1,5	0,725	ШТ	430-8P-R

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Левосторонняя редукция стандартная W:50, H:80	50	80	1,5	0,620	ШТ	405-8AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:100, H:80	100	80	1,5	0,680	ШТ	410-8AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:150, H:80	150	80	1,5	0,740	ШТ	415-8AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:200, H:80	200	80	1,5	0,800	ШТ	420-8AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:300, H:80	300	80	1,5	0,925	ШТ	430-8AP-L
Двусторонняя редукция стандартная W:50, H:80	50	80	1,5	0,695	ШТ	405-8AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:100, H:80	100	80	1,5	0,815	ШТ	410-8AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:150, H:80	150	80	1,5	0,940	ШТ	415-8AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:200, H:80	200	80	1,5	1,065	ШТ	420-8AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:300, H:80	300	80	1,5	1,310	ШТ	430-8AP-M
Правосторонняя редукция стандартная W:50, H:80	50	80	1,5	0,620	ШТ	405-8AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:100, H:80	100	80	1,5	0,680	ШТ	410-8AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:150, H:80	150	80	1,5	0,740	ШТ	415-8AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:200, H:80	200	80	1,5	0,800	ШТ	420-8AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:300, H:80	300	80	1,5	0,925	ШТ	430-8AP-R

Шарнирный соединитель Н:80 мм


H80

901-8A

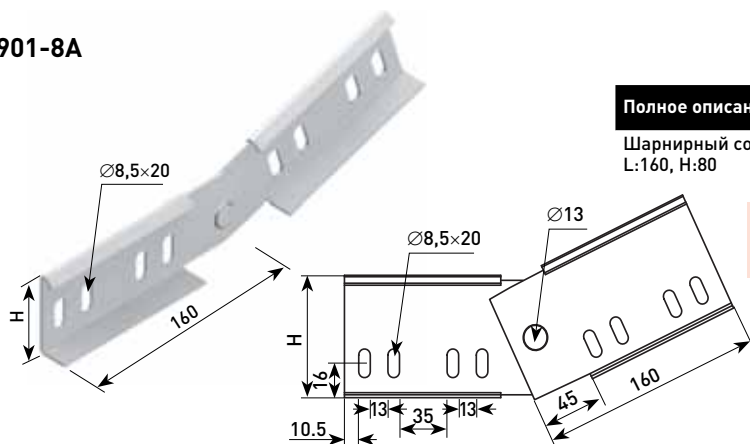

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Шарнирный соединитель L:160, H:80	L:160	80	1,5	0,730	ШТ	901-8A


• Для соединения лотков необходимо 2 шт.




901-8A— Пример соединения

Горизонтальный шарнирный соединитель Н:80 мм

901-8A1

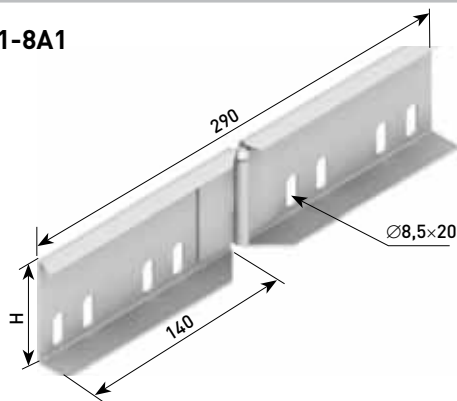

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Горизонтальный шарнирный соединитель L:140, H:80	L:140	80	1,5	0,680	ШТ	901-8A1

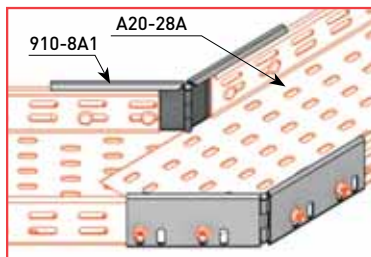


• Для соединения лотков необходимо 2 шт.


901-8A1 — Пример соединения

Горизонтальный угловой соединитель Н:80 мм

901-8A2

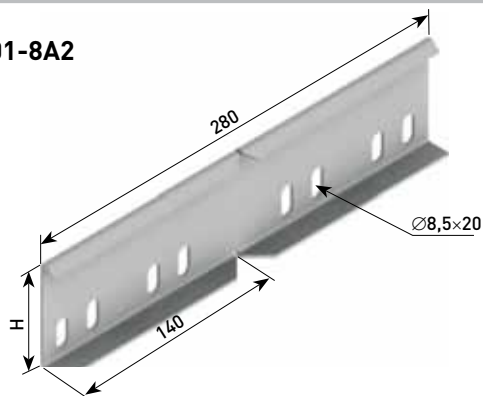

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Горизонтальный угловой соединитель L:140, H:80	L:140	80	1,5	0,650	ШТ	901-8A2

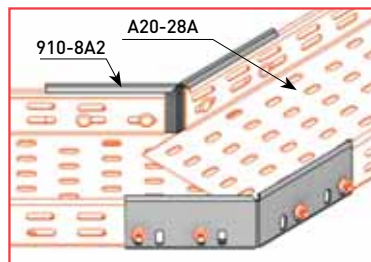


• Для соединения лотков необходимо 2 шт.

901-8A2 — Пример соединения

Т-отвод вертикальный с разворотом Н:80 мм

AG20-8A

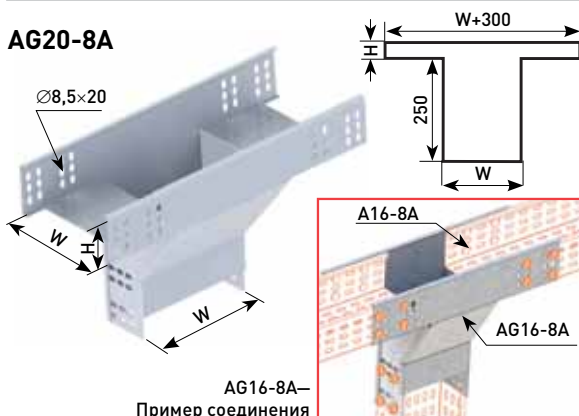




AG16-8A—
Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т-отвод вертикальный с разворотом W:100, H:80	100	80	1,5	2,305	ШТ	AG10-8A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:160, H:80	160	80	1,5	3,025	ШТ	AG16-8A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:200, H:80	200	80	1,5	3,605	ШТ	AG20-8A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:300, H:80	300	80	1,5	5,090	ШТ	AG30-8A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:400, H:80	400	80	2	8,835	ШТ	AG40-8A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:500, H:80	500	80	2	11,895	ШТ	AG50-8A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:600, H:80	600	80	2	14,875	ШТ	AG60-8A

H80

Т-отвод вертикальный Н:80 мм

AGY20-8A

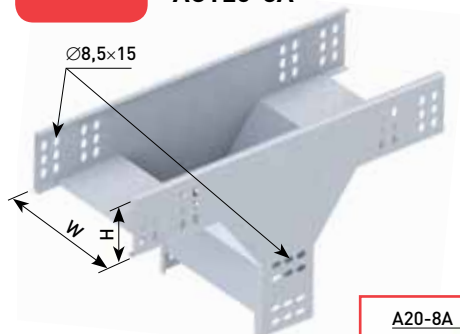


AGY20-8A— Пример соединения


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т-отвод вертикальный W:100, Н:80	100	80	1,5	2,363	ШТ	AGY10-8A
Т-отвод вертикальный W:160, Н:80	160	80	1,5	2,810	ШТ	AGY16-8A
Т-отвод вертикальный W:200, Н:80	200	80	1,5	3,108	ШТ	AGY20-8A
Т-отвод вертикальный W:300, Н:80	300	80	1,5	3,825	ШТ	AGY30-8A
Т-отвод вертикальный W:400, Н:80	400	80	2	6,101	ШТ	AGY40-8A
Т-отвод вертикальный W:500, Н:80	500	80	2	7,091	ШТ	AGY50-8A
Т-отвод вертикальный W:600, Н:80	600	80	2	8,081	ШТ	AGY60-8A

Подъем/спуск 90° Н:80 мм

720-8A




720-8A— Пример соединения

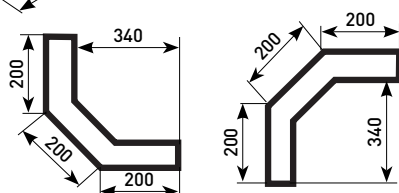

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Подъем 90° W:100, Н:80	100	80	1,2	1,405	ШТ	710-8A
Подъем 90° W:160, Н:80	160	80	1,2	1,750	ШТ	716-8A
Подъем 90° W:200, Н:80	200	80	1,5	2,465	ШТ	720-8A
Подъем 90° W:300, Н:80	300	80	1,5	3,175	ШТ	730-8A
Подъем 90° W:400, Н:80	400	80	2	5,185	ШТ	740-8A
Подъем 90° W:500, Н:80	500	80	2	6,130	ШТ	750-8A
Подъем 90° W:600, Н:80	600	80	2	7,075	ШТ	760-8A

820-8A





820-8A— Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Спуск 90° W:100, Н:80	100	80	1,2	1,650	ШТ	810-8A
Спуск 90° W:160, Н:80	160	80	1,2	1,990	ШТ	816-8A
Спуск 90° W:200, Н:80	200	80	1,5	2,770	ШТ	820-8A
Спуск 90° W:300, Н:80	300	80	1,5	3,480	ШТ	830-8A
Спуск 90° W:400, Н:80	400	80	2	5,585	ШТ	840-8A
Спуск 90° W:500, Н:80	500	80	2	6,530	ШТ	850-8A
Спуск 90° W:600, Н:80	600	80	2	7,475	ШТ	860-8A



Арка универсальная 90° Н:80 мм (регулируемая)

H80

520-620-8A


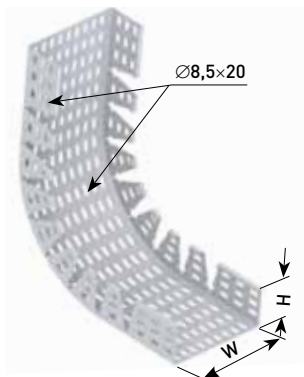


520-620-8A —
Пример соединения

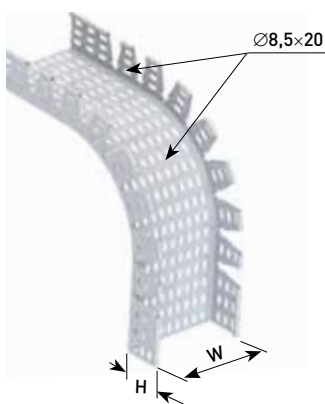

520-620-8A —
Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:100, H:80	100	80	1,2	1,395	ШТ	510-610-8A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:160, H:80	160	80	1,2	1,715	ШТ	516-616-8A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:200, H:80	200	80	1,5	2,415	ШТ	520-620-8A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:300, H:80	300	80	1,5	3,095	ШТ	530-630-8A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:400, H:80	400	80	2	5,025	ШТ	540-640-8A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:500, H:80	500	80	2	5,925	ШТ	550-650-8A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:600, H:80	600	80	2	6,835	ШТ	560-660-8A



ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ


H100

Лоток кабельный Н:100 мм


AA30-15

Ширина
Толщина
Тип Н:100

ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ

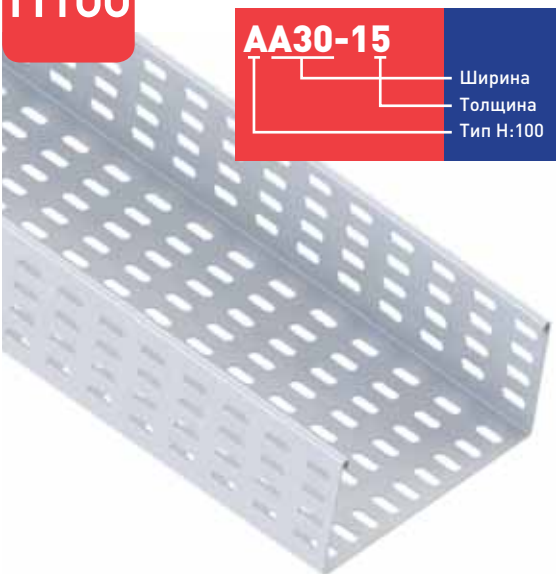

перфорированный

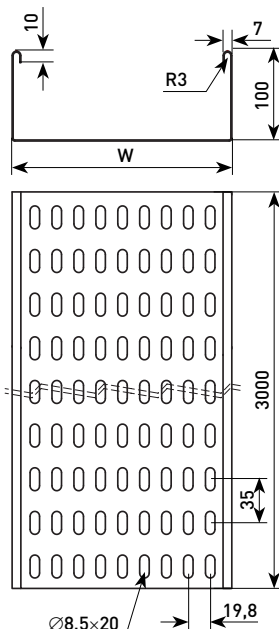


неперфорированный

- Для каждого лотка необходимо 2 прямых соединителя
- Для каждого прямого соединителя необходимо 4 набора M8×20 болт-гайка

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Перфорированный лоток 100×100 длина 3 м	100	100	0,70	1,758	М	AA10-07
Перфорированный лоток 160×100 длина 3 м	160	100	0,70	2,088	М	AA16-07
Перфорированный лоток 200×100 длина 3 м	200	100	0,80	2,638	М	AA20-08
Перфорированный лоток 300×100 длина 3 м	300	100	0,80	3,266	М	AA30-08
Перфорированный лоток 400×100 длина 3 м	400	100	1,00	4,867	М	AA40-10
Перфорированный лоток 500×100 длина 3 м	500	100	1,20	6,782	М	AA50-12
Перфорированный лоток 600×100 длина 3 м	600	100	1,20	7,724	М	AA60-12
Неперфорированный лоток 100×100 длина 3 м	100	100	0,70	1,917	М	AA10-07n
Неперфорированный лоток 160×100 длина 3 м	160	100	0,70	2,276	М	AA16-07n
Неперфорированный лоток 200×100 длина 3 м	200	100	0,80	2,875	М	AA20-08n
Неперфорированный лоток 300×100 длина 3 м	300	100	0,80	3,560	М	AA30-08n
Неперфорированный лоток 400×100 длина 3 м	400	100	1,00	5,305	М	AA40-10n
Неперфорированный лоток 500×100 длина 3 м	500	100	1,20	7,393	М	AA50-12n
Неперфорированный лоток 600×100 длина 3 м	600	100	1,20	8,420	М	AA60-12n


Н:100 График нагрузок

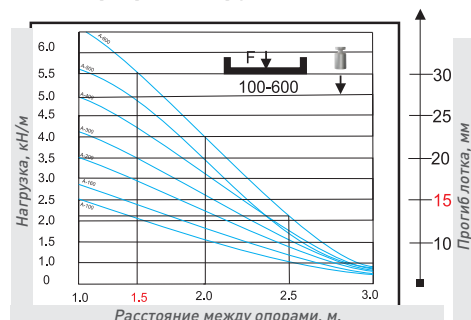


- Стандартное расстояние между опорами 1.5 м.
- Стандартный прогиб лотка 15 мм
- Другие графики смотрите на стр. 58

Прямой соединитель лотка

A1-101

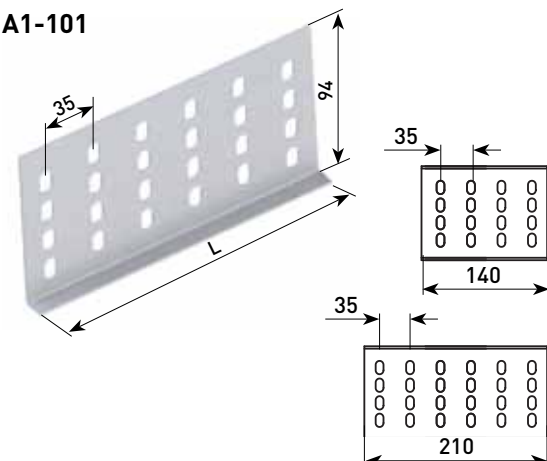


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Прямой соединитель Н:100 мм	L:210	100	1,2	0,205	ШТ	A1-101
Прямой соединитель Н:100 мм	L:210	100	1,5	0,255	ШТ	A1-102
Прямой соединитель Н:100 мм	L:140	100	1,2	0,135	ШТ	A1-101-1
Прямой соединитель Н:100 мм	L:140	100	1,5	0,170	ШТ	A1-101-2



A1-101 — Пример соединения

Угол горизонтальный 90° Н:100 мм


H100

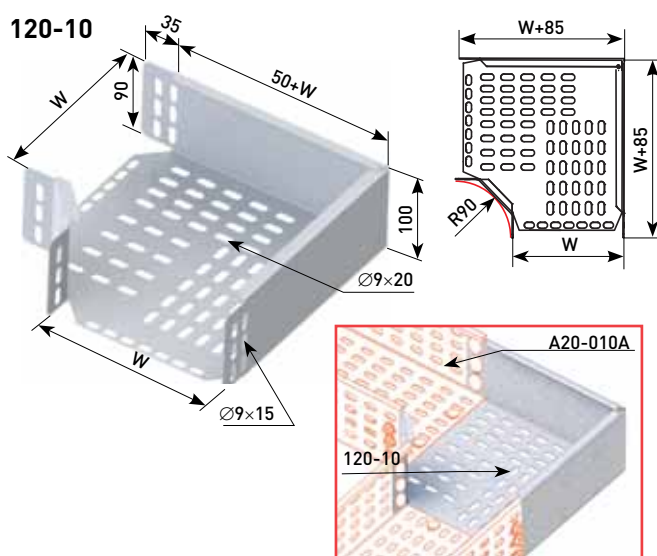

120-10 – Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Угол горизонтальный 90° W:100, H:100	100	100	1,2	0,535	шт	110-10
Угол горизонтальный 90° W:160, H:100	160	100	1,2	0,815	шт	116-10
Угол горизонтальный 90° W:200, H:100	200	100	1,2	0,980	шт	120-10
Угол горизонтальный 90° W:300, H:100	300	100	1,2	2,010	шт	130-10
Угол горизонтальный 90° W:400, H:100	400	100	1,2	2,955	шт	140-10
Угол горизонтальный 90° W:500, H:100	500	100	1,5	5,100	шт	150-10
Угол горизонтальный 90° W:600, H:100	600	100	1,5	6,740	шт	160-10


Т-отвод горизонтальный Н:100 мм

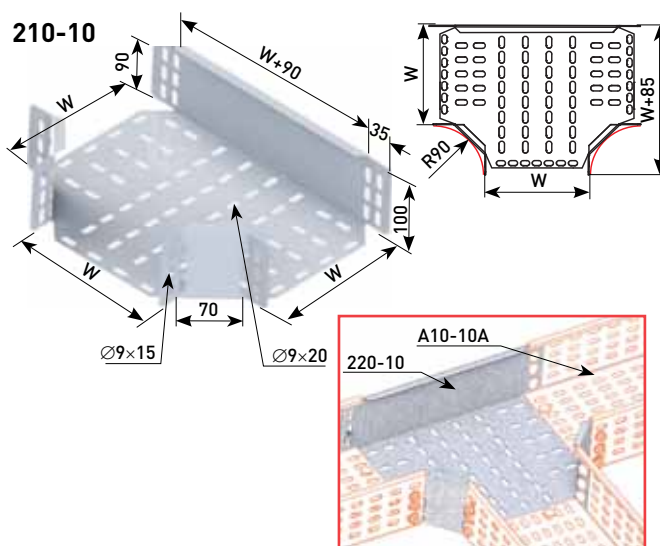

220-10 – Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
T-отвод горизонтальный W:100, H:100	100	100	1,2	0,585	ШТ	210-10
T-отвод горизонтальный W:160, H:100	160	100	1,2	0,870	ШТ	216-10
T-отвод горизонтальный W:200, H:100	200	100	1,2	1,045	ШТ	220-10
T-отвод горизонтальный W:300, H:100	300	100	1,2	1,985	ШТ	230-10
T-отвод горизонтальный W:400, H:100	400	100	1,2	2,910	ШТ	240-10
T-отвод горизонтальный W:500, H:100	500	100	1,5	4,985	ШТ	250-10
T-отвод горизонтальный W:600, H:100	600	100	1,5	6,575	ШТ	260-10

Крестовина Н:100 мм


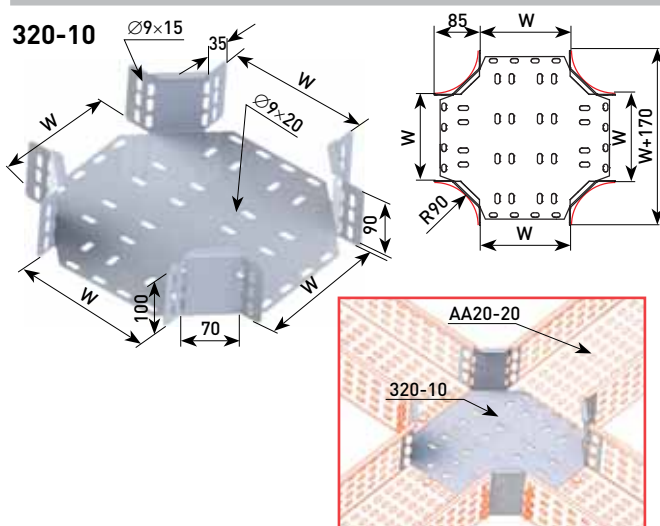


320-10 — Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Крестовина W:100, H:100	100	100	1,2	0,670	ШТ	310-10
Крестовина W:160, H:100	160	100	1,2	0,910	ШТ	316-10
Крестовина W:200, H:100	200	100	1,2	1,100	ШТ	320-10
Крестовина W:300, H:100	300	100	1,2	1,995	ШТ	330-10
Крестовина W:400, H:100	400	100	1,2	2,860	ШТ	340-10
Крестовина W:500, H:100	500	100	1,5	4,870	ШТ	350-10
Крестовина W:600, H:100	600	100	1,5	6,385	ШТ	360-10



Редукция легкая Н:100 мм

410-10P-R





410-10P-R — Пример соединения

405-10P-M

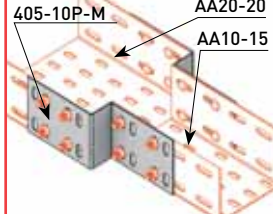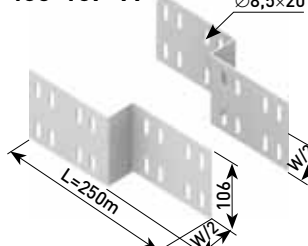

405-10P-M — Пример соединения



410-10P-L



410-10P-L — Пример соединения



Редукция стандартная Н:100 мм

410-10AP-R

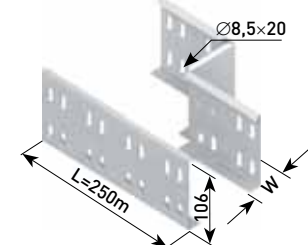



410-10AP-R — Пример соединения

405-10AP-M

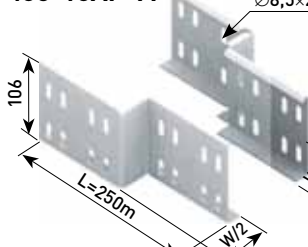

405-10AP-M — Пример соединения

410-10AP-L



410-10AP-L — Пример соединения


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Левосторонняя редукция облегченная W:50, H:100	50	100	1,5	0,590	ШТ	405-10P-L
Левосторонняя редукция облегченная W:100, H:100	100	100	1,5	0,645	ШТ	410-10P-L
Левосторонняя редукция облегченная W:150, H:100	150	100	2	0,705	ШТ	415-10P-L
Левосторонняя редукция облегченная W:200, H:100	200	100	2	0,765	ШТ	420-10P-L
Левосторонняя редукция облегченная W:300, H:100	300	100	2	0,975	ШТ	430-10P-L
Двусторонняя редукция облегченная W:50, H:100	50	100	1,5	0,645	ШТ	405-10P-M
Двусторонняя редукция облегченная W:100, H:100	100	100	1,5	0,760	ШТ	410-10P-M
Двусторонняя редукция облегченная W:150, H:100	150	100	2	0,890	ШТ	415-10P-M
Двусторонняя редукция облегченная W:200, H:100	200	100	2	0,995	ШТ	420-10P-M
Двусторонняя редукция облегченная W:300, H:100	300	100	2	1,232	ШТ	430-10P-M
Правосторонняя редукция облегченная W:50, H:100	50	100	1,5	0,590	ШТ	405-10P-R
Правосторонняя редукция облегченная W:100, H:100	100	100	1,5	0,645	ШТ	410-10P-R
Правосторонняя редукция облегченная W:150, H:100	150	100	2	0,705	ШТ	415-10P-R
Правосторонняя редукция облегченная W:200, H:100	200	100	2	0,765	ШТ	420-10P-R
Правосторонняя редукция облегченная W:300, H:100	300	100	2	0,975	ШТ	430-10P-R

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Левосторонняя редукция стандартная W:50, H:100	50	100	1,5	0,720	ШТ	405-10AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:100, H:100	100	100	1,5	0,790	ШТ	410-10AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:150, H:100	150	100	1,5	0,865	ШТ	415-10AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:200, H:100	200	100	1,5	0,935	ШТ	420-10AP-L
Левосторонняя редукция стандартная W:300, H:100	300	100	1,5	1,085	ШТ	430-10AP-L
Двусторонняя редукция стандартная W:50, H:100	50	100	1,5	0,805	ШТ	405-10AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:100, H:100	100	100	1,5	0,950	ШТ	410-10AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:150, H:100	150	100	1,5	1,100	ШТ	415-10AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:200, H:100	200	100	1,5	1,245	ШТ	420-10AP-M
Двусторонняя редукция стандартная W:300, H:100	300	100	1,5	1,540	ШТ	430-10AP-M
Правосторонняя редукция стандартная W:50, H:100	50	100	1,5	0,720	ШТ	405-10AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:100, H:100	100	100	1,5	0,790	ШТ	410-10AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:150, H:100	150	100	1,5	0,865	ШТ	415-10AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:200, H:100	200	100	1,5	0,935	ШТ	420-10AP-R
Правосторонняя редукция стандартная W:300, H:100	300	100	1,5	1,085	ШТ	430-10AP-R


Шарнирный соединитель Н:100 мм

901-10A

H100

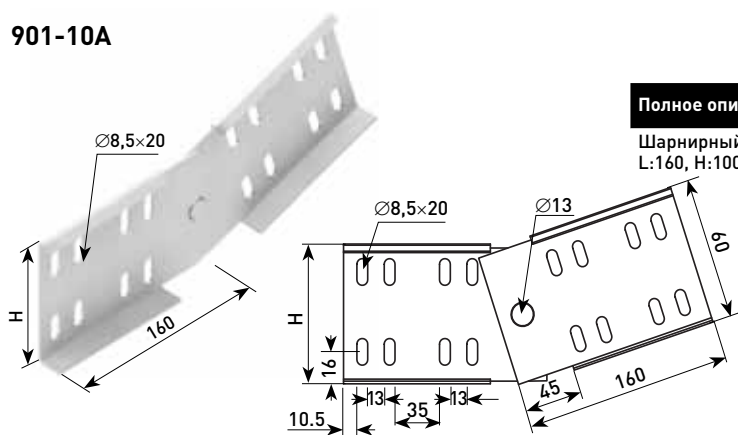

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Шарнирный соединитель L:160, H:100	L:160	100	1,5	0,850	ШТ	901-10A




901-10A— Пример соединения


• Для соединения лотков необходимо 2 шт.

Горизонтальный шарнирный соединитель Н:100 мм

901-10A1

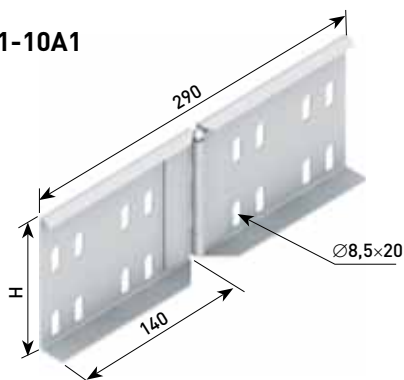

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Горизонтальный шарнирный соединитель L:140, H:100	L:140	100	1,5	0,780	ШТ	901-10A1

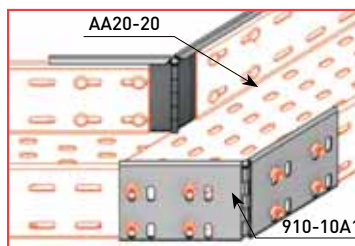


• Для соединения лотков необходимо 2 шт.


901-10A1 — Пример соединения

Горизонтальный угловой соединитель Н:100 мм

901-10A2

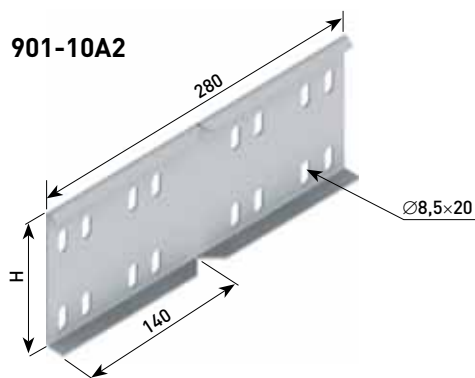

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Горизонтальный угловой соединитель L:140, H:100	L:140	100	1,5	0,760	ШТ	901-10A2




• Для соединения лотков необходимо 2 шт.

901-10A2 — Пример соединения

Т-отвод вертикальный с разворотом Н:100 мм

AG20-10A

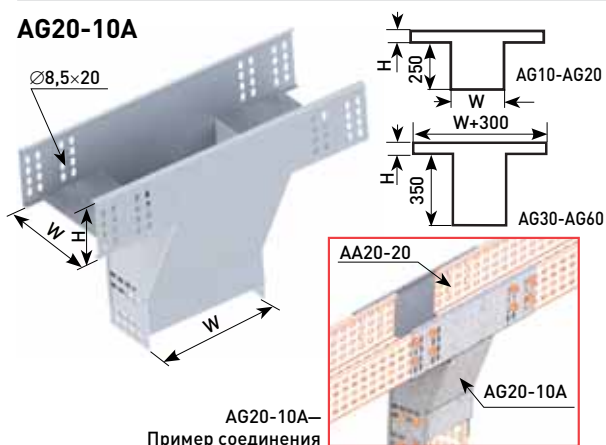

AG20-10A—
Пример соединения




Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т-отвод вертикальный с разворотом W:100, H:100	100	100	1,5	2,473	ШТ	AG10-10A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:160, H:100	160	100	1,5	3,230	ШТ	AG16-10A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:200, H:100	200	100	1,5	3,808	ШТ	AG20-10A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:300, H:100	300	100	1,5	8,374	ШТ	AG30-10A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:400, H:100	400	100	2	11,410	ШТ	AG40-10A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:500, H:100	500	100	2	14,508	ШТ	AG50-10A
Т-отвод вертикальный с разворотом W:600, H:100	600	100	2	17,921	ШТ	AG60-10A

• Табличные данные по весу могут иметь допуск +/- 10%

H100

Т-отвод вертикальный Н:100 мм

AGY20-10A

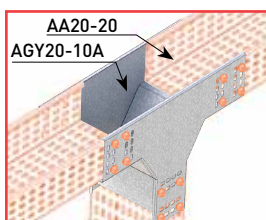
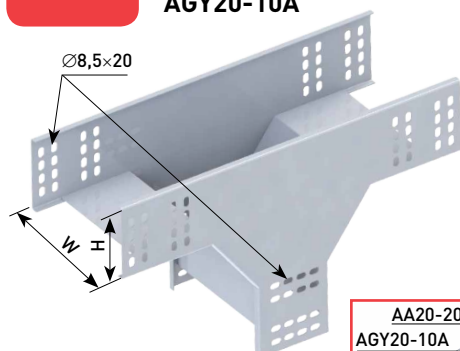


AGY20-10A— Пример соединения



Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т-отвод вертикальный W:100, H:100	100	100	1,5	3,260	ШТ	AGY10-10A
Т-отвод вертикальный W:160, H:100	160	100	1,5	3,710	ШТ	AGY16-10A
Т-отвод вертикальный W:200, H:100	200	100	1,5	4,005	ШТ	AGY20-10A
Т-отвод вертикальный W:300, H:100	300	100	1,5	6,305	ШТ	AGY30-10A
Т-отвод вертикальный W:400, H:100	400	100	2	7,295	ШТ	AGY40-10A
Т-отвод вертикальный W:500, H:100	500	100	2	8,285	ШТ	AGY50-10A
Т-отвод вертикальный W:600, H:100	600	100	2	9,275	ШТ	AGY60-10A

Подъем/спуск 90° Н:100 мм

720-10A

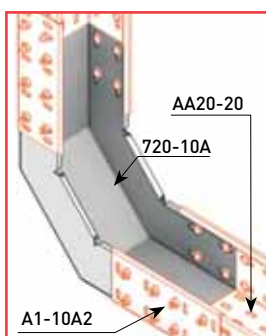
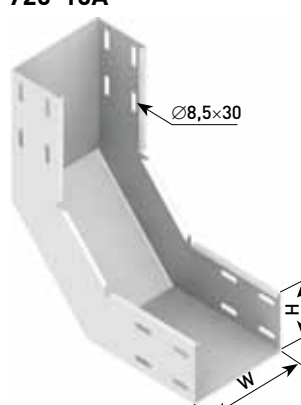


720-10A— Пример соединения



Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Подъем 90° W:100, H:100	100	100	1,2	1,580	ШТ	710-10A
Подъем 90° W:160, H:100	160	100	1,2	1,925	ШТ	716-10A
Подъем 90° W:200, H:100	200	100	1,5	2,683	ШТ	720-10A
Подъем 90° W:300, H:100	300	100	1,5	3,400	ШТ	730-10A
Подъем 90° W:400, H:100	400	100	2	5,470	ШТ	740-10A
Подъем 90° W:500, H:100	500	100	2	6,420	ШТ	750-10A
Подъем 90° W:600, H:100	600	100	2	7,370	ШТ	760-10A

820-10A

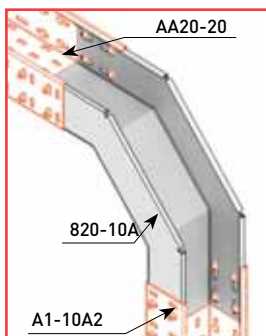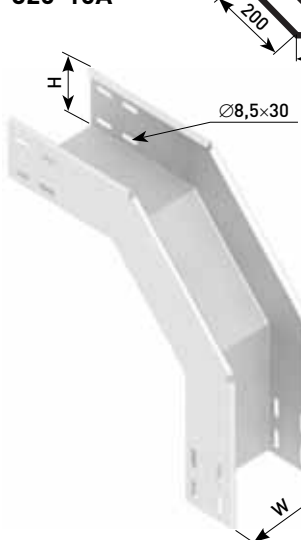



820-10A— Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Спуск 90° W:100, H:100	100	100	1,2	2,005	ШТ	810-10A
Спуск 90° W:160, H:100	160	100	1,2	2,350	ШТ	816-10A
Спуск 90° W:200, H:100	200	100	1,5	3,215	ШТ	820-10A
Спуск 90° W:300, H:100	300	100	1,5	3,930	ШТ	830-10A
Спуск 90° W:400, H:100	400	100	2	6,170	ШТ	840-10A
Спуск 90° W:500, H:100	500	100	2	7,120	ШТ	850-10A
Спуск 90° W:600, H:100	600	100	2	8,070	ШТ	860-10A



Арка универсальная 90° Н:100 мм (регулируемая)

H100



520-620-10A

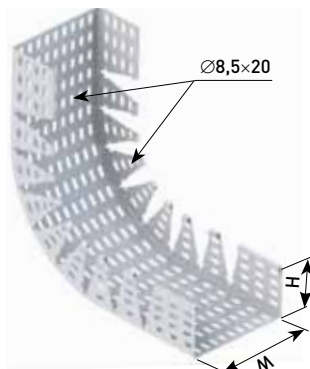

520-620-10A –
Пример соединения

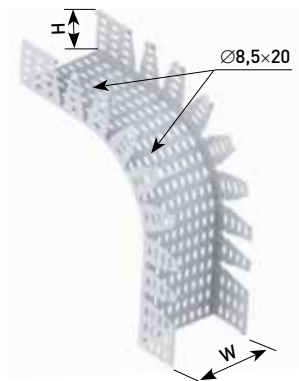


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:100, H:100	100	100	1,2	1,794	ШТ	510-610-10A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:160, H:100	160	100	1,2	2,243	ШТ	516-616-10A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:200, H:100	200	100	1,5	2,513	ШТ	520-620-10A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:300, H:100	300	100	1,5	3,189	ШТ	530-630-10A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:400, H:100	400	100	2	5,154	ШТ	540-640-10A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:500, H:100	500	100	2	6,054	ШТ	550-650-10A
Арка универсальная 90° (регулируемая) W:600, H:100	600	100	2	6,956	ШТ	560-660-10A



ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ

Перегородка Н:40 мм


ASEP-4-12

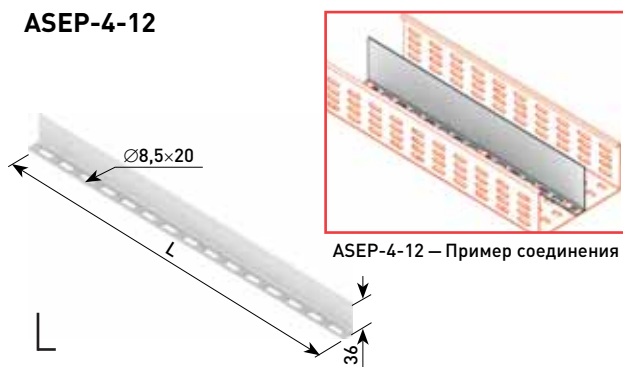

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Перегородка Н:40 Т-0,9 L:3000	3000	40	0,9	0,398	М	ASEP-4-09
Перегородка Н:40 Т-1,2 L:3000	3000	40	1,2	0,530	М	ASEP-4-12

Перегородка Н:50 мм


ASEP-5-12

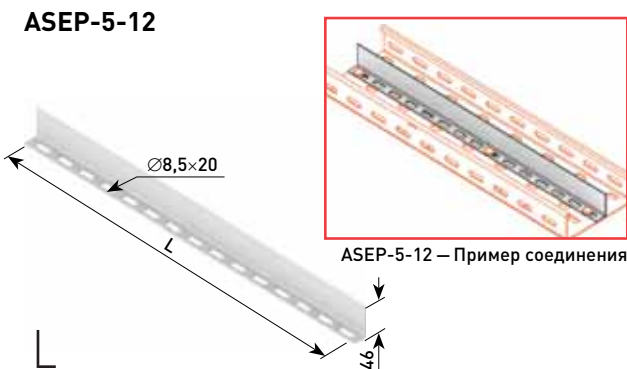

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Перегородка Н:50 Т-0,9 L:3000	3000	50	0,9	0,544	М	ASEP-5-09
Перегородка Н:50 Т-1,2 L:3000	3000	50	1,2	0,725	М	ASEP-5-12

Перегородка Н:80 мм


ASEP-8-12

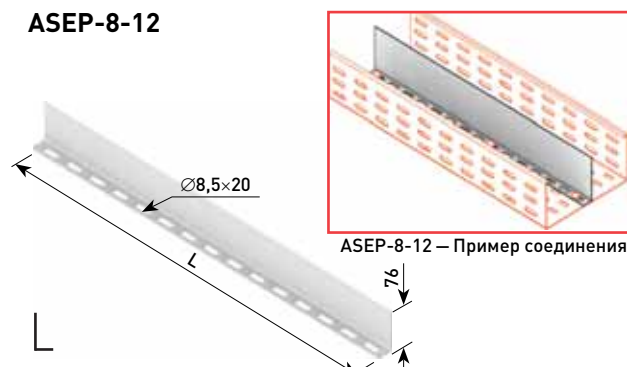

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Перегородка Н:80 Т-1,2 L:3000	3000	80	1,2	0,965	М	ASEP-8-12
Перегородка Н:80 Т-1,5 L:3000	3000	80	1,5	1,205	М	ASEP-8-15

Перегородка Н:100 мм



ASEP-10-12

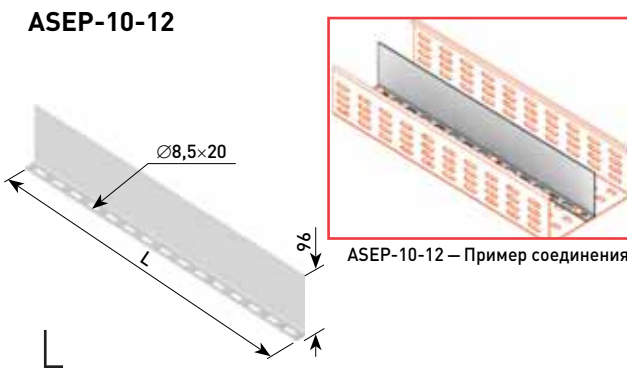


Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Перегородка Н:100 Т-0,9 L:3000	3000	100	0,9	0,829	М	ASEP-10-09
Перегородка Н:100 Т-1,2 L:3000	3000	100	1,2	1,105	М	ASEP-10-12
Перегородка Н:100 Т-1,5 L:3000	3000	100	1,5	1,375	М	ASEP-10-15

Угол срезанный 90°


H40-50




H80



H100





Полное описание	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Угол срезанный 90° Н:40 мм	40	1,0	0,200	ШТ	110-4P
Угол срезанный 90° Н:50 мм	50	1,0	0,210	ШТ	110-5P
Угол срезанный 90° Н:80 мм	80	1,0	0,235	ШТ	110-8P
Угол срезанный 90° Н:100 мм	100	1,0	0,255	ШТ	110-10P



110-4P —
Пример соединения

Ответвитель горизонтальный Н:40 мм

210-4P

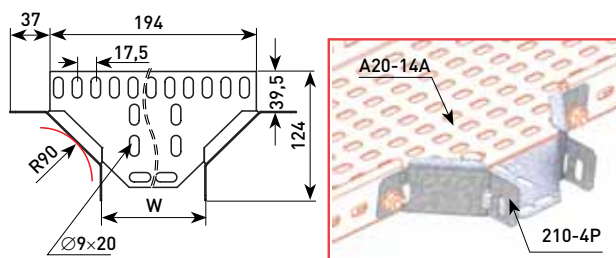
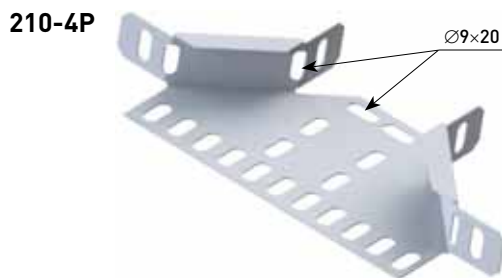


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Ответвитель горизонтальный W:50, H:40 мм	50	40	1,0	0,145	ШТ	205-4P
Ответвитель горизонтальный W:80, H:40 мм	80	40	1,0	0,170	ШТ	208-4P
Ответвитель горизонтальный W:100, H:40 мм	100	40	1,0	0,185	ШТ	210-4P
Ответвитель горизонтальный W:160, H:40 мм	160	40	1,0	0,225	ШТ	216-4P
Ответвитель горизонтальный W:200, H:40 мм	200	40	1,0	0,250	ШТ	220-4P
Ответвитель горизонтальный W:300, H:40 мм	300	40	1,0	0,320	ШТ	230-4P
Ответвитель горизонтальный W:400, H:40 мм	400	40	1,0	0,390	ШТ	240-4P
Ответвитель горизонтальный W:500, H:40 мм	500	40	1,0	0,460	ШТ	250-4P
Ответвитель горизонтальный W:600, H:40 мм	600	40	1,0	0,525	ШТ	260-4P

210-4P – Пример соединения

Ответвитель горизонтальный Н:50 мм

210-5P

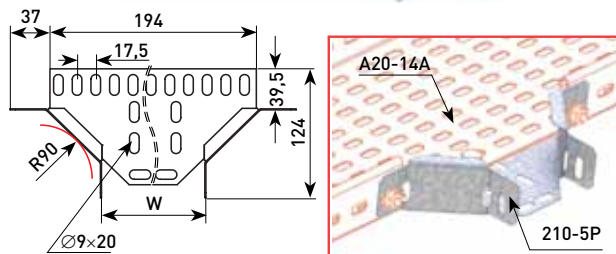
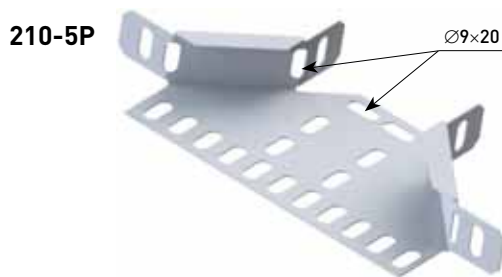


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Ответвитель горизонтальный W:50, H:50 мм	50	50	1,0	0,165	ШТ	205-5P
Ответвитель горизонтальный W:80, H:50 мм	80	50	1,0	0,190	ШТ	208-5P
Ответвитель горизонтальный W:100, H:50 мм	100	50	1,0	0,205	ШТ	210-5P
Ответвитель горизонтальный W:160, H:50 мм	160	50	1,0	0,255	ШТ	216-5P
Ответвитель горизонтальный W:200, H:50 мм	200	50	1,0	0,285	ШТ	220-5P
Ответвитель горизонтальный W:300, H:50 мм	300	50	1,0	0,350	ШТ	230-5P
Ответвитель горизонтальный W:400, H:50 мм	400	50	1,0	0,415	ШТ	240-5P
Ответвитель горизонтальный W:500, H:50 мм	500	50	1,0	0,490	ШТ	250-5P
Ответвитель горизонтальный W:600, H:50 мм	600	50	1,0	0,555	ШТ	260-5P

210-5P – Пример соединения

Ответвитель горизонтальный Н:80 мм

210-8P

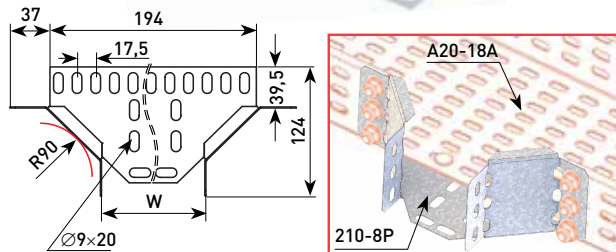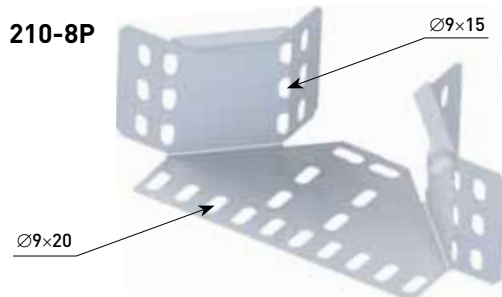


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Ответвитель горизонтальный W:100, H:80 мм	100	80	1,0	0,260	ШТ	210-8P
Ответвитель горизонтальный W:160, H:80 мм	160	80	1,0	0,310	ШТ	216-8P
Ответвитель горизонтальный W:200, H:80 мм	200	80	1,0	0,340	ШТ	220-8P
Ответвитель горизонтальный W:300, H:80 мм	300	80	1,0	0,405	ШТ	230-8P
Ответвитель горизонтальный W:400, H:80 мм	400	80	1,0	0,475	ШТ	240-8P
Ответвитель горизонтальный W:500, H:80 мм	500	80	1,0	0,545	ШТ	250-8P
Ответвитель горизонтальный W:600, H:80 мм	600	80	1,0	0,610	ШТ	260-8P

210-8P – Пример соединения

Крышка угла горизонтального 90° Н:10 мм

105-K

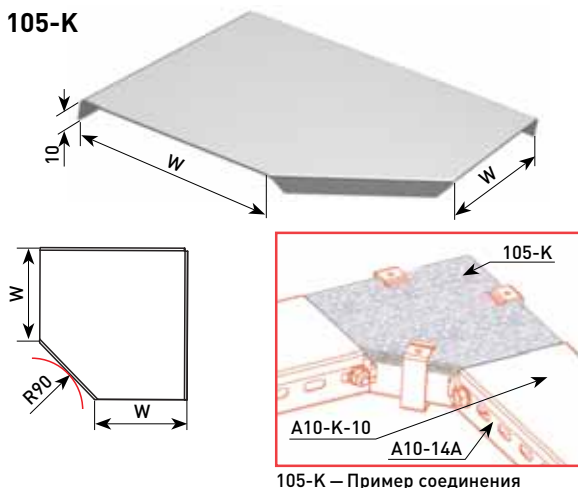


105-K — Пример соединения

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Крышка угла горизонтального 90° W:50, H:10 мм	50	10	1,0	0,095	ШТ	105-K
Крышка угла горизонтального 90° W:80, H:10 мм	80	10	1,0	0,116	ШТ	108-K
Крышка угла горизонтального 90° W:100, H:10 мм	100	10	1,0	0,205	ШТ	110-K
Крышка угла горизонтального 90° W:160, H:10 мм	160	10	1,0	0,380	ШТ	116-K
Крышка угла горизонтального 90° W:200, H:10 мм	200	10	1,0	0,530	ШТ	120-K
Крышка угла горизонтального 90° W:300, H:10 мм	300	10	1,2	1,360	ШТ	130-K
Крышка угла горизонтального 90° W:400, H:10 мм	400	10	1,5	2,715	ШТ	140-K
Крышка угла горизонтального 90° W:500, H:10 мм	500	10	1,5	3,975	ШТ	150-K
Крышка угла горизонтального 90° W:600, H:10 мм	600	10	1,5	5,465	ШТ	160-K

Крышка Т-отвода горизонтального Н:10 мм


205-K

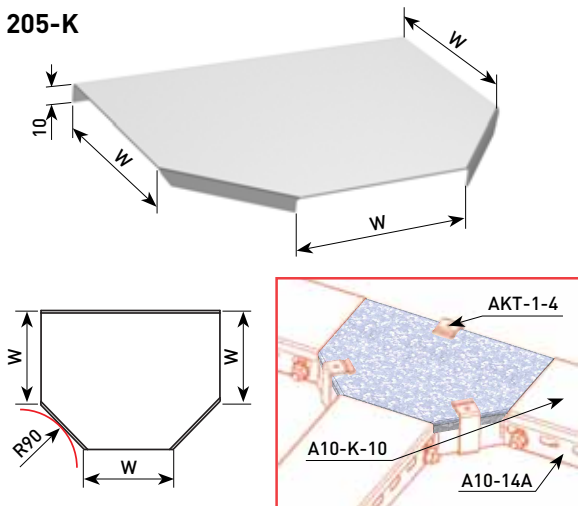

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Крышка Т-отвода горизонтального W:50, H:10 мм	50	10	1	0,120	ШТ	205-K
Крышка Т-отвода горизонтального W:80, H:10 мм	80	10	1	0,185	ШТ	208-K
Крышка Т-отвода горизонтального W:100, H:10 мм	100	10	1	0,240	ШТ	210-K
Крышка Т-отвода горизонтального W:160, H:10 мм	160	10	1	0,440	ШТ	216-K
Крышка Т-отвода горизонтального W:200, H:10 мм	200	10	1	0,610	ШТ	220-K
Крышка Т-отвода горизонтального W:300, H:10 мм	300	10	1,2	1,355	ШТ	230-K
Крышка Т-отвода горизонтального W:400, H:10 мм	400	10	1,5	2,715	ШТ	240-K
Крышка Т-отвода горизонтального W:500, H:10 мм	500	10	1,5	3,975	ШТ	250-K
Крышка Т-отвода горизонтального W:600, H:10 мм	600	10	1,5	5,465	ШТ	260-K

Крышка ответвителя горизонтального Н:10 мм


210-KP

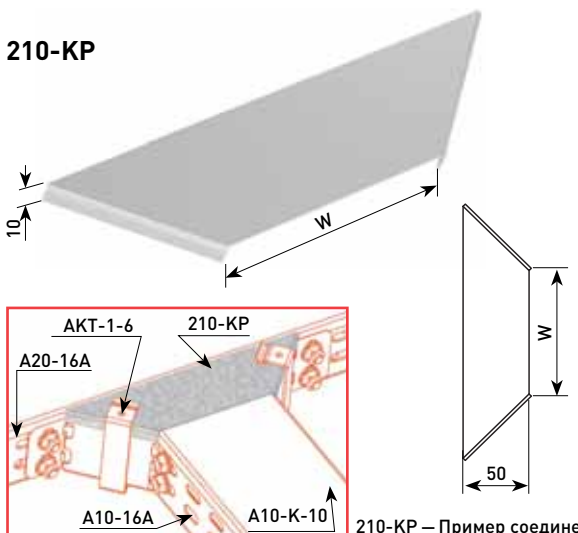

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Крышка ответвителя горизонтального W:50, H:10 мм	50	10	1	0,055	ШТ	205-KP
Крышка ответвителя горизонтального W:80, H:10 мм	80	10	1	0,070	ШТ	208-KP
Крышка ответвителя горизонтального W:100, H:10 мм	100	10	1	0,075	ШТ	210-KP
Крышка ответвителя горизонтального W:160, H:10 мм	160	10	1	0,100	ШТ	216-KP
Крышка ответвителя горизонтального W:200, H:10 мм	200	10	1	0,115	ШТ	220-KP
Крышка ответвителя горизонтального W:300, H:10 мм	300	10	1,2	0,160	ШТ	230-KP
Крышка ответвителя горизонтального W:400, H:10 мм	400	10	1,5	0,195	ШТ	240-KP
Крышка ответвителя горизонтального W:500, H:10 мм	500	10	1,5	0,235	ШТ	250-KP
Крышка ответвителя горизонтального W:600, H:10 мм	600	10	1,5	0,280	ШТ	260-KP


210-KP — Пример соединения

Крышка крестовины Н:10

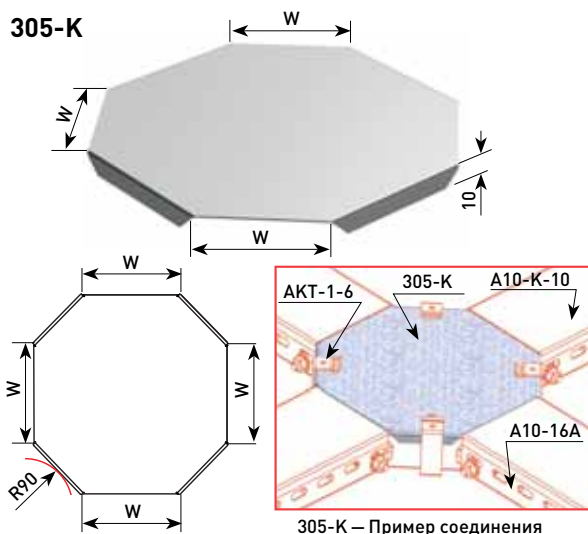


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Крышка крестовины W:50, Н:10 мм	50	10	1	0,140	ШТ	305-K
Крышка крестовины W:80, Н:10 мм	80	10	1	0,190	ШТ	308-K
Крышка крестовины W:100, Н:10 мм	100	10	1	0,280	ШТ	310-K
Крышка крестовины W:160, Н:10 мм	160	10	1	0,495	ШТ	316-K
Крышка крестовины W:200, Н:10 мм	200	10	1	0,670	ШТ	320-K
Крышка крестовины W:300, Н:10 мм	300	10	1,2	1,465	ШТ	330-K
Крышка крестовины W:400, Н:10 мм	400	10	1,5	2,895	ШТ	340-K
Крышка крестовины W:500, Н:10 мм	500	10	1,5	4,190	ШТ	350-K
Крышка крестовины W:600, Н:10 мм	600	10	1,5	5,725	ШТ	360-K


Крышка арки универсальной Н:10

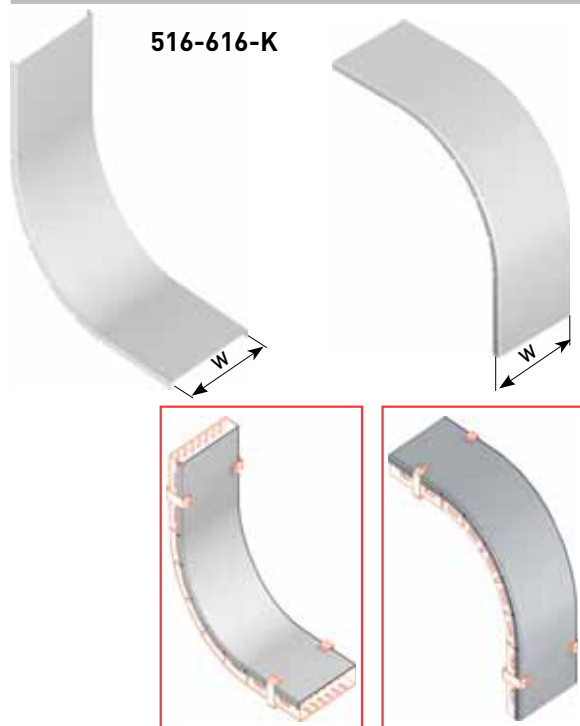

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Крышка арки универсальной W:50, Н:10 мм	50	10	1	0,390	ШТ	505-605-K
Крышка арки универсальной W:80, Н:10 мм	80	10	1	0,525	ШТ	508-608-K
Крышка арки универсальной W:100, Н:10 мм	100	10	1	0,660	ШТ	510-610-K
Крышка арки универсальной W:160, Н:10 мм	160	10	1	0,995	ШТ	516-616-K
Крышка арки универсальной W:200, Н:10 мм	200	10	1	1,215	ШТ	520-620-K
Крышка арки универсальной W:300, Н:10 мм	300	10	1	1,765	ШТ	530-630-K
Крышка арки универсальной W:400, Н:10 мм	400	10	1	2,315	ШТ	540-640-K
Крышка арки универсальной W:500, Н:10 мм	500	10	1	2,865	ШТ	550-650-K
Крышка арки универсальной W:600, Н:10 мм	600	10	1	3,415	ШТ	560-660-K




Фиксатор крышки без винта

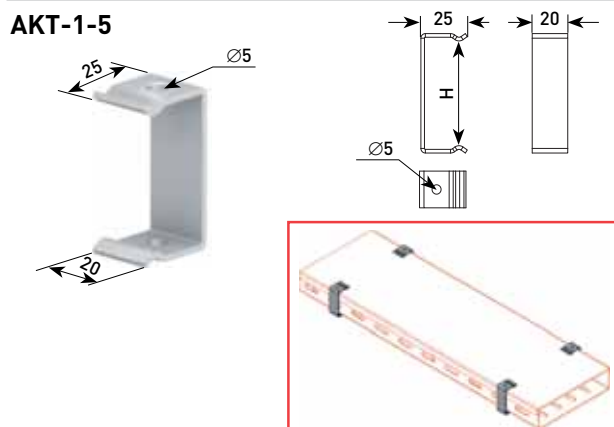

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Фиксатор крышки без винта Н:40	20	40	2	0,025	ШТ	АКТ-1-4
Фиксатор крышки без винта Н:50	20	50	2	0,030	ШТ	АКТ-1-5
Фиксатор крышки без винта Н:80	20	80	2	0,035	ШТ	АКТ-1-8
Фиксатор крышки без винта Н:100	20	100	2	0,050	ШТ	АКТ-1-10

АКТ-1-5 – Пример соединения

Таблица радиусов

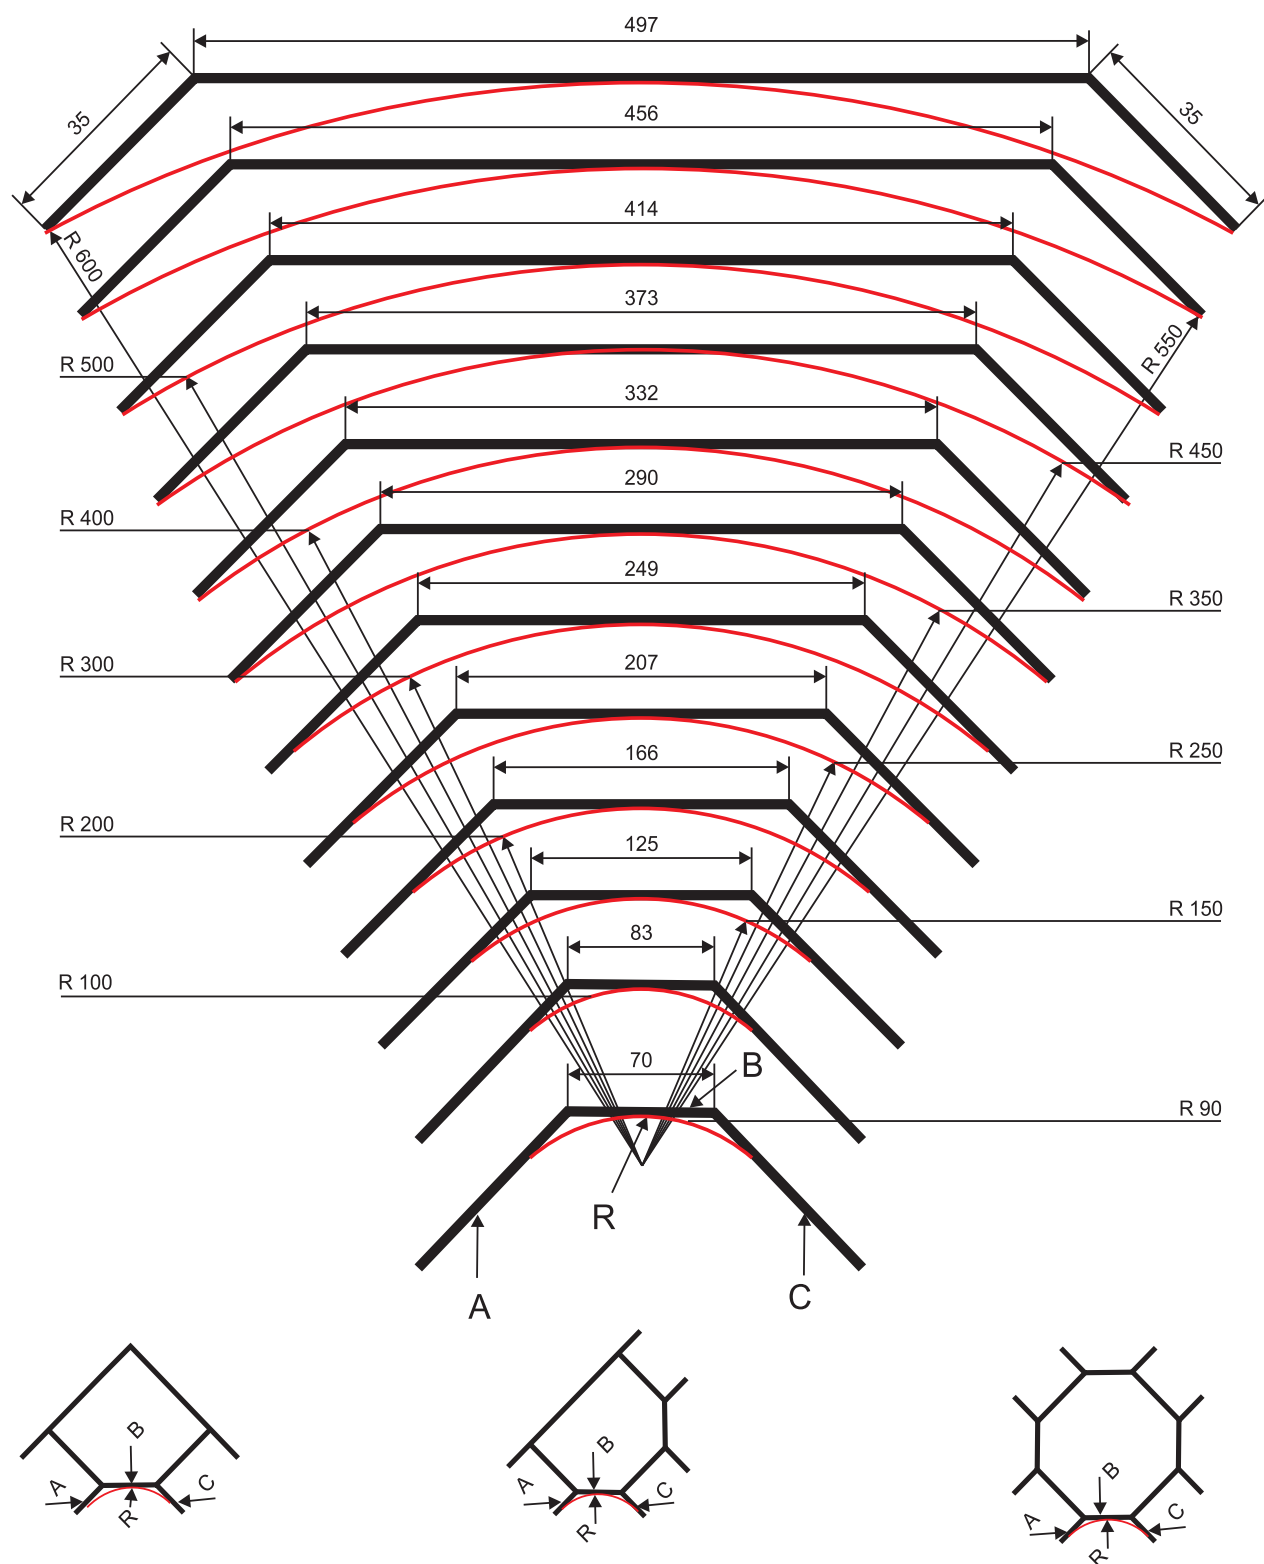

Лестничные ЛОТКИ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «Е.НЕТ-УКРАИНА» представляет на рынок Украины металлические кабельные лотки турецкого производителя ARDIC:

- Компания ARDIC является одним из ведущих мировых специализированных производителей кабельных систем на основе металлических лотков.
- Имеет 24-летний опыт работы на рынке кабельных систем.
- Компания ARDIC является лидером на рынке Турции.
- 50% продукции экспортируется в 48 стран по всему миру.
- производитель располагает 8000 м². закрытой и 10000 м². открытой площади.
- Компания и продукция сертифицированы по CE, ISO 001:2008.

Кабельные металлические лотки лестничного типа ARDIC – это наиболее усиленный и грузоподъемный вариант металлических кабельных лотков, применяемых для прокладки инженерных трасс с тяжелыми кабелями. Кабельный лоток состоит из двух мощных боковых профилей толщиной 1,2 – 2,0 мм, соединенных перемычками, на которые укладывается кабель. Внешне конструкция напоминает лестницу, отсюда и идет название «лоток лестничный». Перекладки также изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,2 – 2,0 мм

и имеют «С» образный профиль для большей жесткости конструкции. Лотки производятся на высококачественном оборудовании в Турции на основе европейских стандартов, сертифицированы TSE EN 61537.

Лотки изготавливаются из качественной стали, оцинкованной методом Сендимира (цинковое покрытие толщиной 18-20 микрон) и применяются для построения кабельной трассы внутри зданий.

Большой выбор типоразмеров позволяет подобрать лоток для любых типов кабелей – ширина 100, 160, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм, высота 50, 70, 100 мм.

При использовании лестничного лотка невозможен перегрев кабеля, так как обеспечивается естественная вентиляция.

При проведении монтажных работ исключена возможность повреждения кабеля, благодаря форме загиба верхней кромки лотка и качественной перфорации.

Повышенная несущая способность, обеспечивается увеличенной толщиной металла, конструкцией лотка и специальными соединительными элементами. Графики нагрузок лестничных лотков см. на соответствующих страницах каталога.

В ассортименте присутствует большое количество крепежа, консолей и подвесов, что дает возможность сконструировать трассу по любым требованиям заказчика.





Лоток лестничного типа Н:50 мм

H50


A10-M

Ширина
Тип

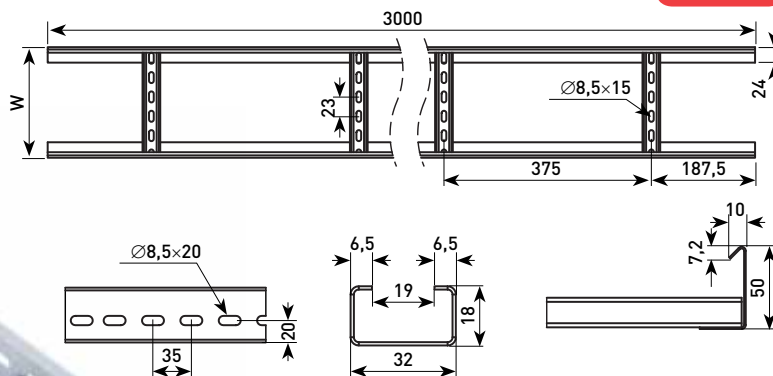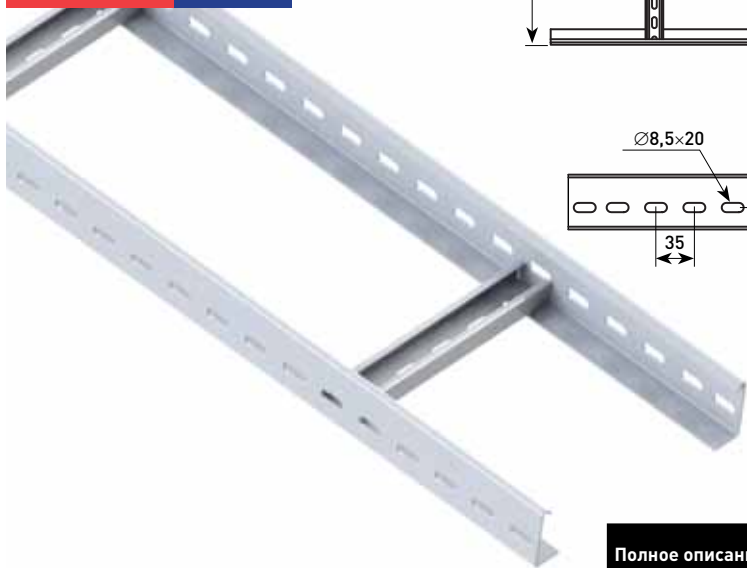

• На одном лотке 8 перекладин

Н:50 График нагрузок

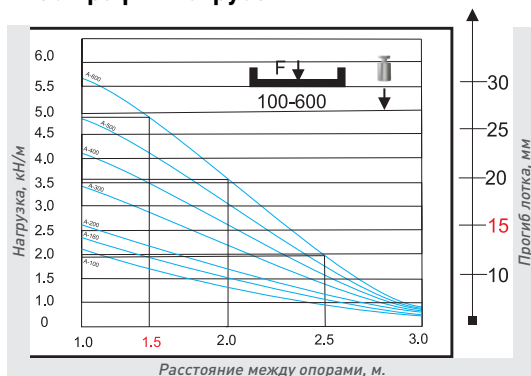


- Для каждого лотка необходимо 2 прямых соединителя
- Для каждого прямого соединителя необходимо 4 набора М8х20 болт-гайка


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T боковины / T перекладины, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Лоток лестничного типа 100x50 1,5/1,2мм длина 3 м	100	50	1,5/1,2	2,000	М	A10-M
Лоток лестничного типа 160x50 1,5/1,2мм длина 3 м	160	50	1,5/1,2	2,187	М	A16-M
Лоток лестничного типа 200x50 1,5/1,2мм длина 3 м	200	50	1,5/1,2	2,365	М	A20-M
Лоток лестничного типа 300x50 1,5/1,2мм длина 3 м	300	50	1,5/1,2	2,555	М	A30-M
Лоток лестничного типа 400x50 2,0/1,5мм длина 3 м	400	50	2,0/1,5	3,530	М	A40-M
Лоток лестничного типа 500x50 2,0/1,5мм длина 3 м	500	50	2,0/1,5	3,765	М	A50-M
Лоток лестничного типа 600x50 2,0/1,5мм длина 3 м	600	50	2,0/1,5	3,995	М	A60-M
Лоток лестничного типа 700x50 2,0/1,5мм длина 3 м	700	50	2,0/1,5	4,220	М	A70-M
Лоток лестничного типа 800x50 2,0/1,5мм длина 3 м	800	50	2,0/1,5	4,455	М	A80-M
Лоток лестничного типа 900x50 2,0/1,5мм длина 3 м	900	50	2,0/1,5	4,690	М	A90-M
Лоток лестничного типа 1000x50 2,0/1,5мм длина 3 м	1000	50	2,0/1,5	5,000	М	A100-M

Прямой соединитель лотка

A1-51

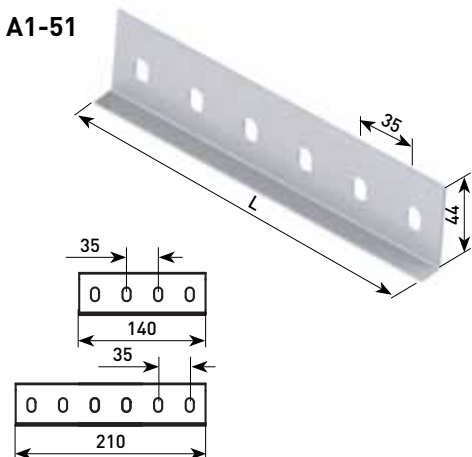

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Прямой соединитель Н:50 мм	210	50	1,2	0,125	ШТ	A1-51
Прямой соединитель Н:50 мм	210	50	1,5	0,155	ШТ	A1-52
Прямой соединитель Н:50 мм	140	50	1,2	0,085	ШТ	A1-51-1
Прямой соединитель Н:50 мм	140	50	1,5	0,100	ШТ	A1-51-2

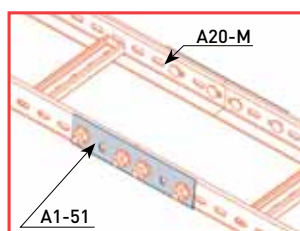


A1-51 – Пример соединения

• Табличные данные по весу могут иметь толеранс +/- 10%

H50

Угол горизонтальный 90° Н:50 мм


120-М

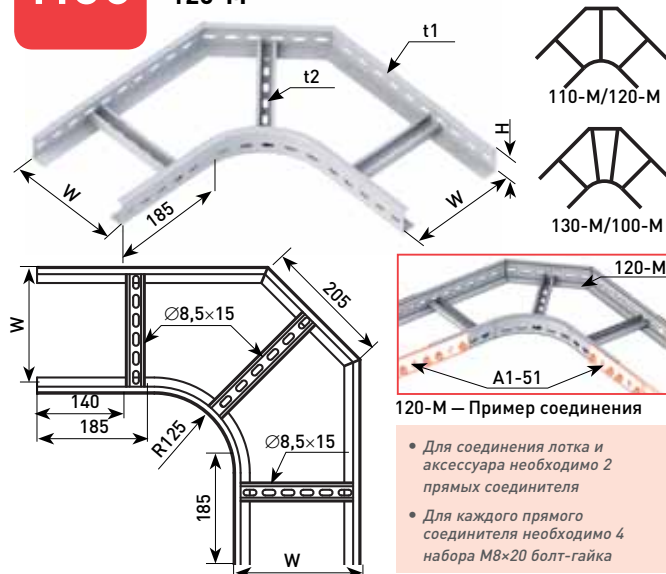

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T боковины / T перекладины, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Угол горизонтальный 90° W:100, H:50	100	50	1,5/1,2	1,475	ШТ	110-М
Угол горизонтальный 90° W:200, H:50	200	50	1,5/1,2	1,915	ШТ	120-М
Угол горизонтальный 90° W:300, H:50	300	50	1,5/1,2	2,640	ШТ	130-М
Угол горизонтальный 90° W:400, H:50	400	50	2,0/1,5	4,175	ШТ	140-М
Угол горизонтальный 90° W:500, H:50	500	50	2,0/1,5	4,855	ШТ	150-М
Угол горизонтальный 90° W:600, H:50	600	50	2,0/1,5	5,560	ШТ	160-М
Угол горизонтальный 90° W:700, H:50	700	50	2,0/1,5	6,120	ШТ	170-М
Угол горизонтальный 90° W:800, H:50	800	50	2,0/1,5	6,785	ШТ	180-М
Угол горизонтальный 90° W:900, H:50	900	50	2,0/1,5	7,460	ШТ	190-М
Угол горизонтальный 90° W:1000, H:50	1000	50	2,0/1,5	8,135	ШТ	100-М

T-отвод горизонтальный Н:50 мм


220-М

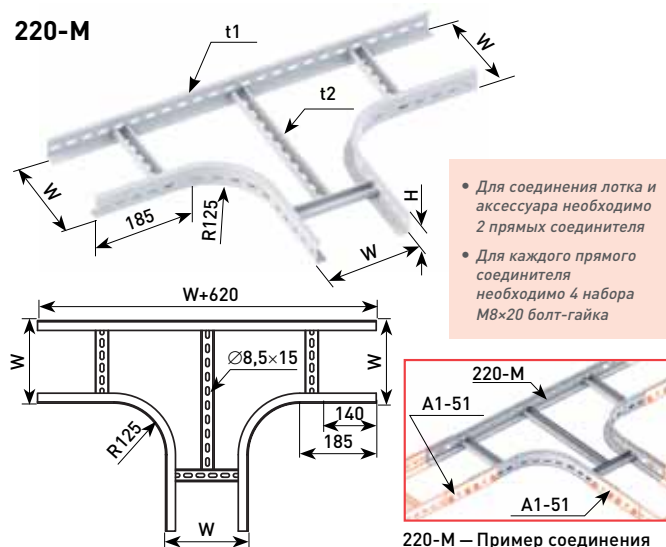

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T боковины / T перекладины, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
T-отвод горизонтальный W:100, H:50	100	50	1,5/1,2	2,185	ШТ	210-М
T-отвод горизонтальный W:200, H:50	200	50	1,5/1,2	2,580	ШТ	220-М
T-отвод горизонтальный W:300, H:50	300	50	1,5/1,2	2,950	ШТ	230-М
T-отвод горизонтальный W:400, H:50	400	50	2,0/1,5	4,330	ШТ	240-М
T-отвод горизонтальный W:500, H:50	500	50	2,0/1,5	4,800	ШТ	250-М
T-отвод горизонтальный W:600, H:50	600	50	2,0/1,5	5,900	ШТ	260-М
T-отвод горизонтальный W:700, H:50	700	50	2,0/1,5	6,465	ШТ	270-М
T-отвод горизонтальный W:800, H:50	800	50	2,0/1,5	7,020	ШТ	280-М
T-отвод горизонтальный W:900, H:50	900	50	2,0/1,5	7,580	ШТ	290-М
T-отвод горизонтальный W:1000, H:50	1000	50	2,0/1,5	8,150	ШТ	200-М

Крестовина Н:50 мм

320-М

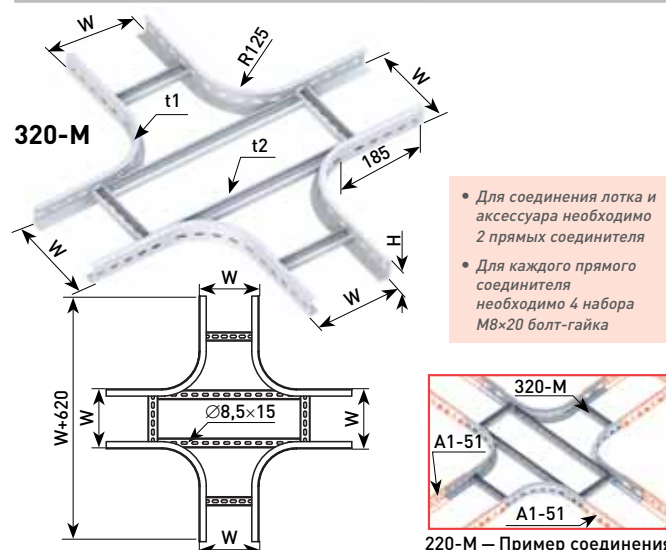


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T боковины / T перекладины, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Крестовина W:100, H:50	100	50	1,5/1,2	2,815	ШТ	310-М
Крестовина W:200, H:50	200	50	1,5/1,2	3,555	ШТ	320-М
Крестовина W:300, H:50	300	50	1,5/1,2	3,995	ШТ	330-М
Крестовина W:400, H:50	400	50	2,0/1,5	5,750	ШТ	340-М
Крестовина W:500, H:50	500	50	2,0/1,5	6,290	ШТ	350-М
Крестовина W:600, H:50	600	50	2,0/1,5	7,685	ШТ	360-М
Крестовина W:700, H:50	700	50	2,0/1,5	8,430	ШТ	370-М
Крестовина W:800, H:50	800	50	2,0/1,5	8,965	ШТ	380-М
Крестовина W:900, H:50	900	50	2,0/1,5	9,680	ШТ	390-М
Крестовина W:1000, H:50	1000	50	2,0/1,5	10,435	ШТ	300-М

Лоток лестничного типа Н:70 мм

H70


A10-MH

Ширина
Тип

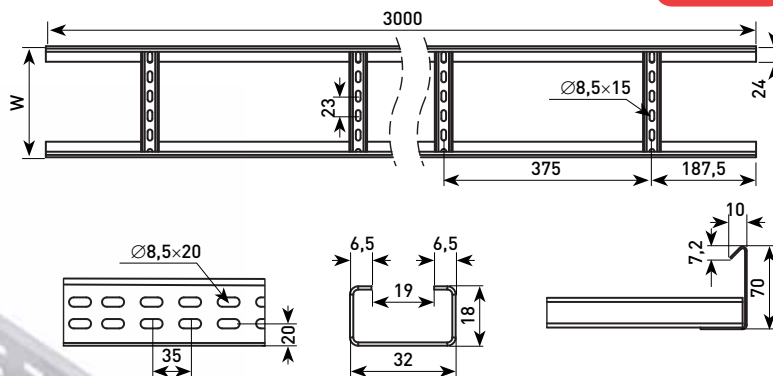

• На одном лотке 8 перекладин

Н:70 График нагрузок

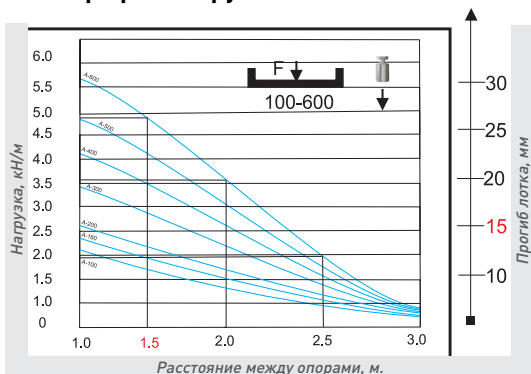


- Для каждого лотка необходимо 2 прямых соединителя
- Для каждого прямого соединителя необходимо 4 набора М8х20 болт-гайка


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T боковины / T перекладины, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Лоток лестничного типа 100×70 1,5/1,2мм длина 3 м	100	70	1,5/1,2	2,580	М	A10-MH
Лоток лестничного типа 160×70 1,5/1,2мм длина 3 м	160	70	1,5/1,2	2,630	М	A16-MH
Лоток лестничного типа 200×70 1,5/1,2мм длина 3 м	200	70	1,5/1,2	2,800	М	A20-MH
Лоток лестничного типа 300×70 1,5/1,2мм длина 3 м	300	70	1,5/1,2	3,000	М	A30-MH
Лоток лестничного типа 400×70 2,0/1,5мм длина 3 м	400	70	2,0/1,5	4,090	М	A40-MH
Лоток лестничного типа 500×70 2,0/1,5мм длина 3 м	500	70	2,0/1,5	4,320	М	A50-MH
Лоток лестничного типа 600×70 2,0/1,5мм длина 3 м	600	70	2,0/1,5	4,560	М	A60-MH
Лоток лестничного типа 700×70 2,0/1,5мм длина 3 м	700	70	2,0/1,5	4,790	М	A70-MH
Лоток лестничного типа 800×70 2,0/1,5мм длина 3 м	800	70	2,0/1,5	5,030	М	A80-MH
Лоток лестничного типа 900×70 2,0/1,5мм длина 3 м	900	70	2,0/1,5	5,265	М	A90-MH
Лоток лестничного типа 1000×70 2,0/1,5мм длина 3 м	1000	70	2,0/1,5	5,498	М	A100-MH

Прямой соединитель лотка

A1-71

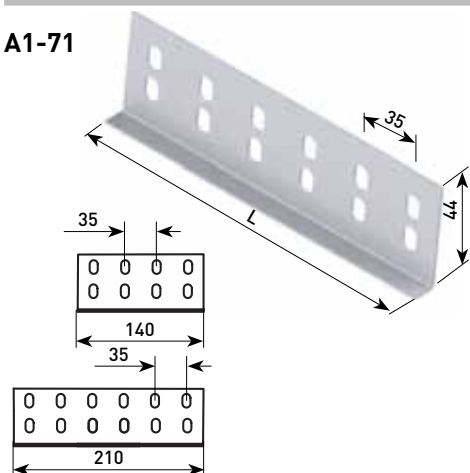

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Прямой соединитель Н:70 мм	210	70	1,2	0,140	ШТ	A1-71
Прямой соединитель Н:70 мм	210	70	1,5	0,175	ШТ	A1-72
Прямой соединитель Н:70 мм	140	70	1,2	0,095	ШТ	A1-71-1
Прямой соединитель Н:70 мм	140	70	1,5	0,115	ШТ	A1-71-2

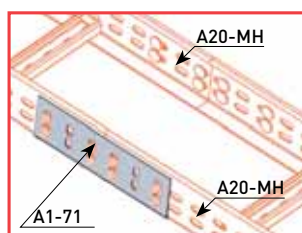

A1-71 – Пример соединения

• Табличные данные по весу могут иметь толеранс +/- 10%

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

H70

Угол горизонтальный 90° Н:70 мм


120-МН



Полное описание	W, мм.	H, мм.	T боковины / T перекладины, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Угол горизонтальный 90° W:100, H:70	100	70	1,5/1,2	1,735	ШТ	110-МН
Угол горизонтальный 90° W:200, H:70	200	70	1,5/1,2	2,215	ШТ	120-МН
Угол горизонтальный 90° W:300, H:70	300	70	1,5/1,2	3,000	ШТ	130-МН
Угол горизонтальный 90° W:400, H:70	400	70	2,0/1,5	4,675	ШТ	140-МН
Угол горизонтальный 90° W:500, H:70	500	70	2,0/1,5	4,910	ШТ	150-МН
Угол горизонтальный 90° W:600, H:70	600	70	2,0/1,5	6,070	ШТ	160-МН
Угол горизонтальный 90° W:700, H:70	700	70	2,0/1,5	6,810	ШТ	170-МН
Угол горизонтальный 90° W:800, H:70	800	70	2,0/1,5	7,555	ШТ	180-МН
Угол горизонтальный 90° W:900, H:70	900	70	2,0/1,5	8,285	ШТ	190-МН
Угол горизонтальный 90° W:1000, H:70	1000	70	2,0/1,5	9,015	ШТ	100-МН

T-отвод горизонтальный Н:70 мм


220-МН

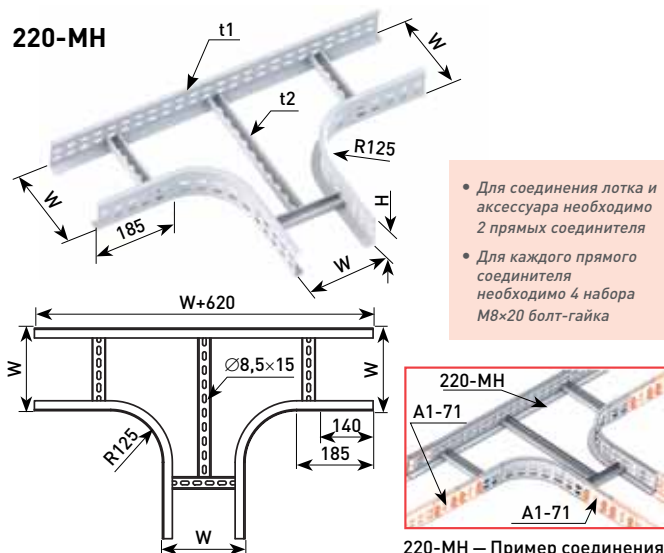

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T боковины / T перекладины, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
T-отвод горизонтальный W:100, H:70	100	70	1,5/1,2	2,565	ШТ	210-МН
T-отвод горизонтальный W:200, H:70	200	70	1,5/1,2	2,955	ШТ	220-МН
T-отвод горизонтальный W:300, H:70	300	70	1,5/1,2	3,340	ШТ	230-МН
T-отвод горизонтальный W:400, H:70	400	70	2,0/1,5	4,395	ШТ	240-МН
T-отвод горизонтальный W:500, H:70	500	70	2,0/1,5	4,840	ШТ	250-МН
T-отвод горизонтальный W:600, H:70	600	70	2,0/1,5	5,795	ШТ	260-МН
T-отвод горизонтальный W:700, H:70	700	70	2,0/1,5	6,300	ШТ	270-МН
T-отвод горизонтальный W:800, H:70	800	70	2,0/1,5	6,815	ШТ	280-МН
T-отвод горизонтальный W:900, H:70	900	70	2,0/1,5	7,330	ШТ	290-МН
T-отвод горизонтальный W:1000, H:70	1000	70	2,0/1,5	7,840	ШТ	200-МН

Крестовина Н:70 мм

320-МН

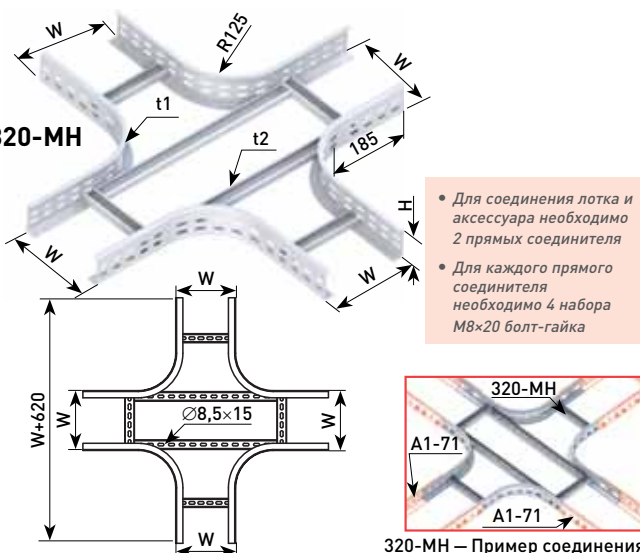



Полное описание	W, мм.	H, мм.	T боковины / T перекладины, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Крестовина W:100, H:70	100	70	1,5/1,2	3,280	ШТ	310-МН
Крестовина W:200, H:70	200	70	1,5/1,2	4,020	ШТ	320-МН
Крестовина W:300, H:70	300	70	1,5/1,2	4,455	ШТ	330-МН
Крестовина W:400, H:70	400	70	2,0/1,5	6,365	ШТ	340-МН
Крестовина W:500, H:70	500	70	2,0/1,5	6,870	ШТ	350-МН
Крестовина W:600, H:70	600	70	2,0/1,5	8,310	ШТ	360-МН
Крестовина W:700, H:70	700	70	2,0/1,5	9,000	ШТ	370-МН
Крестовина W:800, H:70	800	70	2,0/1,5	9,550	ШТ	380-МН
Крестовина W:900, H:70	900	70	2,0/1,5	10,265	ШТ	390-МН
Крестовина W:1000, H:70	1000	70	2,0/1,5	11,000	ШТ	300-МН

Лоток лестничного типа Н:100 мм

H100


A10-MHA

Ширина
Тип

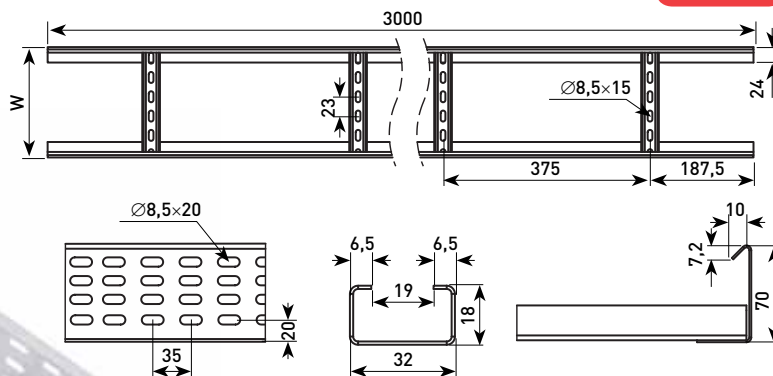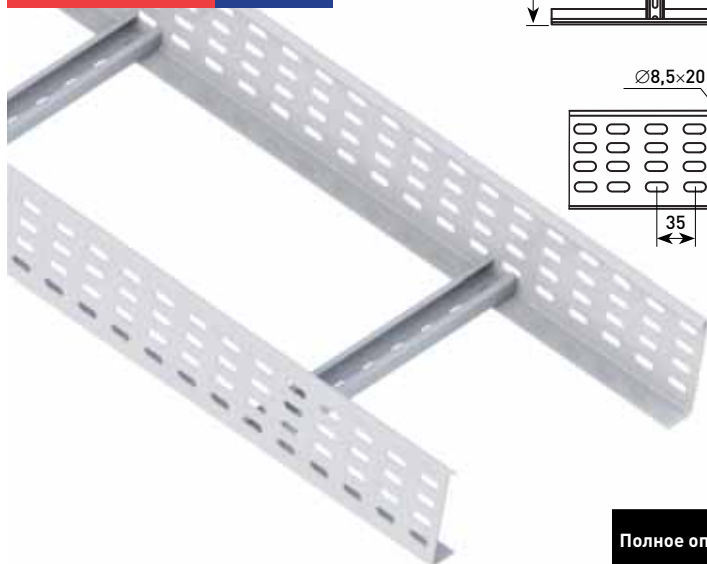

• На одном лотке 8 перекладин

Н:100 График нагрузок

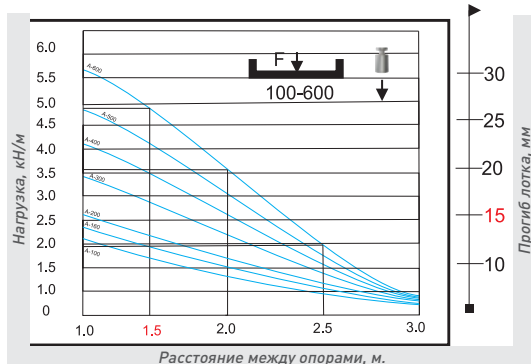


- Для каждого лотка необходимо 2 прямых соединителя
- Для каждого прямого соединителя необходимо 4 набора М8х20 болт-гайка


Полное описание	W, мм.	H, мм.	T боковины / T перекладины, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Лоток лестничного типа 100×100 1,5/1,2мм длина 3 м	100	100	1,5/1,2	4,015	М	A10-MHA
Лоток лестничного типа 160×100 1,5/1,2мм длина 3 м	160	100	1,5/1,2	4,110	М	A16-MHA
Лоток лестничного типа 200×100 1,5/1,2мм длина 3 м	200	100	1,5/1,2	4,210	М	A20-MHA
Лоток лестничного типа 300×100 1,5/1,2мм длина 3 м	300	100	1,5/1,2	4,420	М	A30-MHA
Лоток лестничного типа 400×100 2,0/1,5мм длина 3 м	400	100	2,0/1,5	4,765	М	A40-MHA
Лоток лестничного типа 500×100 2,0/1,5мм длина 3 м	500	100	2,0/1,5	5,000	М	A50-MHA
Лоток лестничного типа 600×100 2,0/1,5мм длина 3 м	600	100	2,0/1,5	5,235	М	A60-MHA
Лоток лестничного типа 700×100 2,0/1,5мм длина 3 м	700	100	2,0/1,5	5,468	М	A70-MHA
Лоток лестничного типа 800×100 2,0/1,5мм длина 3 м	800	100	2,0/1,5	5,705	М	A80-MHA
Лоток лестничного типа 900×100 2,0/1,5мм длина 3 м	900	100	2,0/1,5	5,940	М	A90-MHA
Лоток лестничного типа 1000×100 2,0/1,5мм длина 3 м	1000	100	2,0/1,5	6,175	М	A100-MHA

Прямой соединитель лотка

A1-101

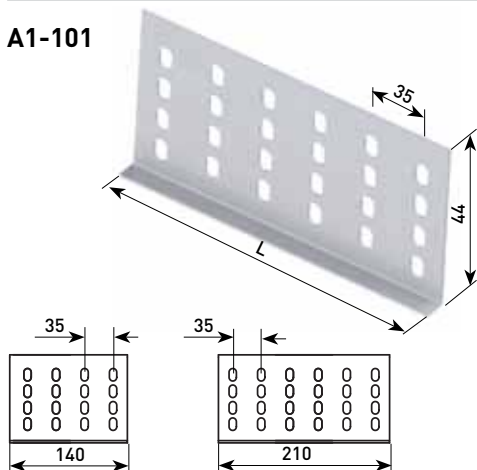

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Прямой соединитель Н:100 мм	210	100	1,2	0,205	ШТ	A1-101
Прямой соединитель Н:100 мм	210	100	1,5	0,255	ШТ	A1-102
Прямой соединитель Н:100 мм	140	100	1,2	0,135	ШТ	A1-101-1
Прямой соединитель Н:100 мм	140	100	1,5	0,170	ШТ	A1-101-2

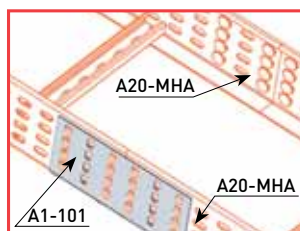

A1-101 – Пример соединения


• Табличные данные по весу могут иметь толеранс +/- 10%

ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

H100

Угол горизонтальный 90° Н:100 мм


130-МА

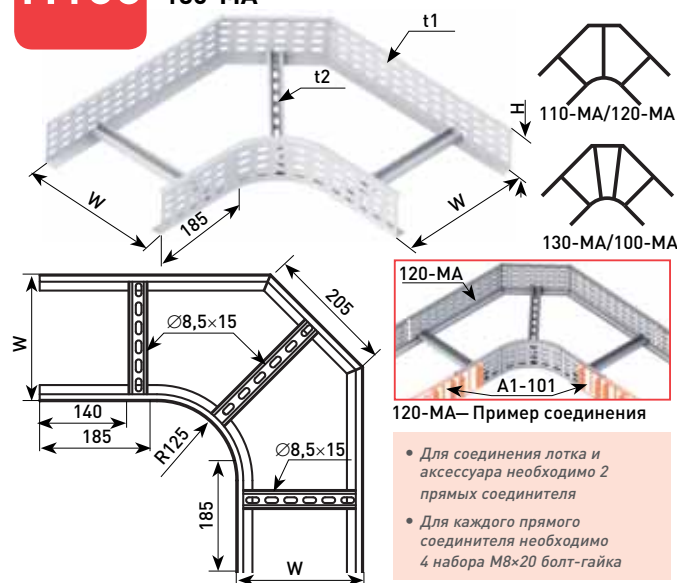

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T боковины / T перекладины, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Угол горизонтальный 90° 100×100	100	100	1,5/1,2	2,000	ШТ	110-МА
Угол горизонтальный 90° 200×100	200	100	1,5/1,2	2,650	ШТ	120-МА
Угол горизонтальный 90° 300×100	300	100	1,5/1,2	3,400	ШТ	130-МА
Угол горизонтальный 90° 400×100	400	100	2,0/1,5	5,190	ШТ	140-МА
Угол горизонтальный 90° 500×100	500	100	2,0/1,5	5,975	ШТ	150-МА
Угол горизонтальный 90° 600×100	600	100	2,0/1,5	6,800	ШТ	160-МА
Угол горизонтальный 90° 700×100	700	100	2,0/1,5	7,600	ШТ	170-МА
Угол горизонтальный 90° 800×100	800	100	2,0/1,5	8,350	ШТ	180-МА
Угол горизонтальный 90° 900×100	900	100	2,0/1,5	9,195	ШТ	190-МА
Угол горизонтальный 90° 1000×100	1000	100	2,0/1,5	9,985	ШТ	100-МА

Т-отвод горизонтальный Н:100 мм


230-МА

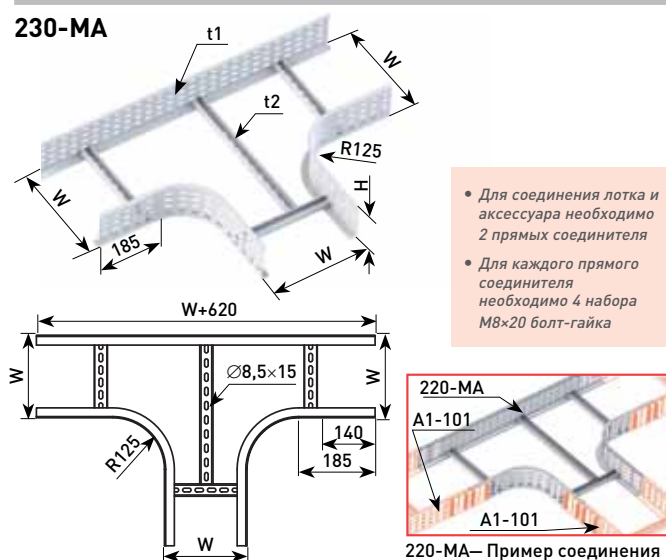

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T боковины / T перекладины, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т-отвод горизонтальный 100×100	100	100	1,5/1,2	3,075	ШТ	210-МА
Т-отвод горизонтальный 200×100	200	100	1,5/1,2	3,495	ШТ	220-МА
Т-отвод горизонтальный 300×100	300	100	1,5/1,2	3,920	ШТ	230-МА
Т-отвод горизонтальный 400×100	400	100	2,0/1,5	5,100	ШТ	240-МА
Т-отвод горизонтальный 500×100	500	100	2,0/1,5	5,560	ШТ	250-МА
Т-отвод горизонтальный 600×100	600	100	2,0/1,5	6,550	ШТ	260-МА
Т-отвод горизонтальный 700×100	700	100	2,0/1,5	7,100	ШТ	270-МА
Т-отвод горизонтальный 800×100	800	100	2,0/1,5	7,625	ШТ	280-МА
Т-отвод горизонтальный 900×100	900	100	2,0/1,5	8,165	ШТ	290-МА
Т-отвод горизонтальный 1000×100	1000	100	2,0/1,5	8,700	ШТ	200-МА

Крестовина Н:100 мм




320-МА

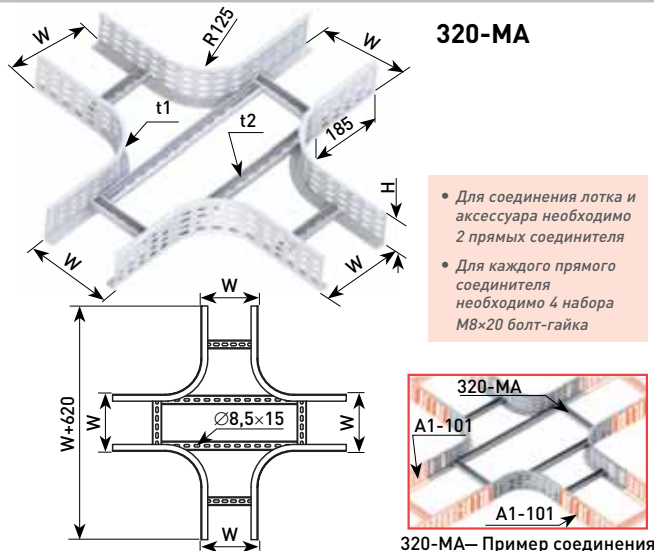

Полное описание	W, мм.	H, мм.	T боковины / T перекладины, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Крестовина 100×100	100	100	1,5/1,2	3,560	ШТ	310-МА
Крестовина 200×100	200	100	1,5/1,2	4,660	ШТ	320-МА
Крестовина 300×100	300	100	1,5/1,2	5,100	ШТ	330-МА
Крестовина 400×100	400	100	2,0/1,5	7,200	ШТ	340-МА
Крестовина 500×100	500	100	2,0/1,5	7,715	ШТ	350-МА
Крестовина 600×100	600	100	2,0/1,5	9,155	ШТ	360-МА
Крестовина 700×100	700	100	2,0/1,5	9,855	ШТ	370-МА
Крестовина 800×100	800	100	2,0/1,5	10,395	ШТ	380-МА
Крестовина 900×100	900	100	2,0/1,5	11,185	ШТ	390-МА
Крестовина 1000×100	1000	100	2,0/1,5	11,850	ШТ	300-МА

Фиксатор консоли AMD


AMD

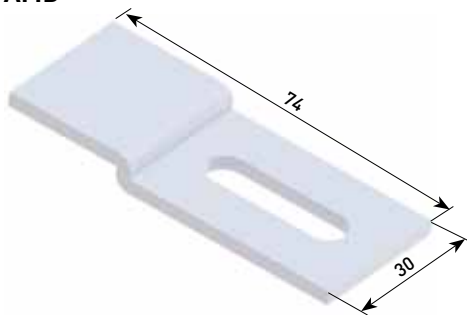


AMD — Пример соединения

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Фиксатор консоли AMD	74	30	3	0,048	ШТ	AMD

Таблица радиусов

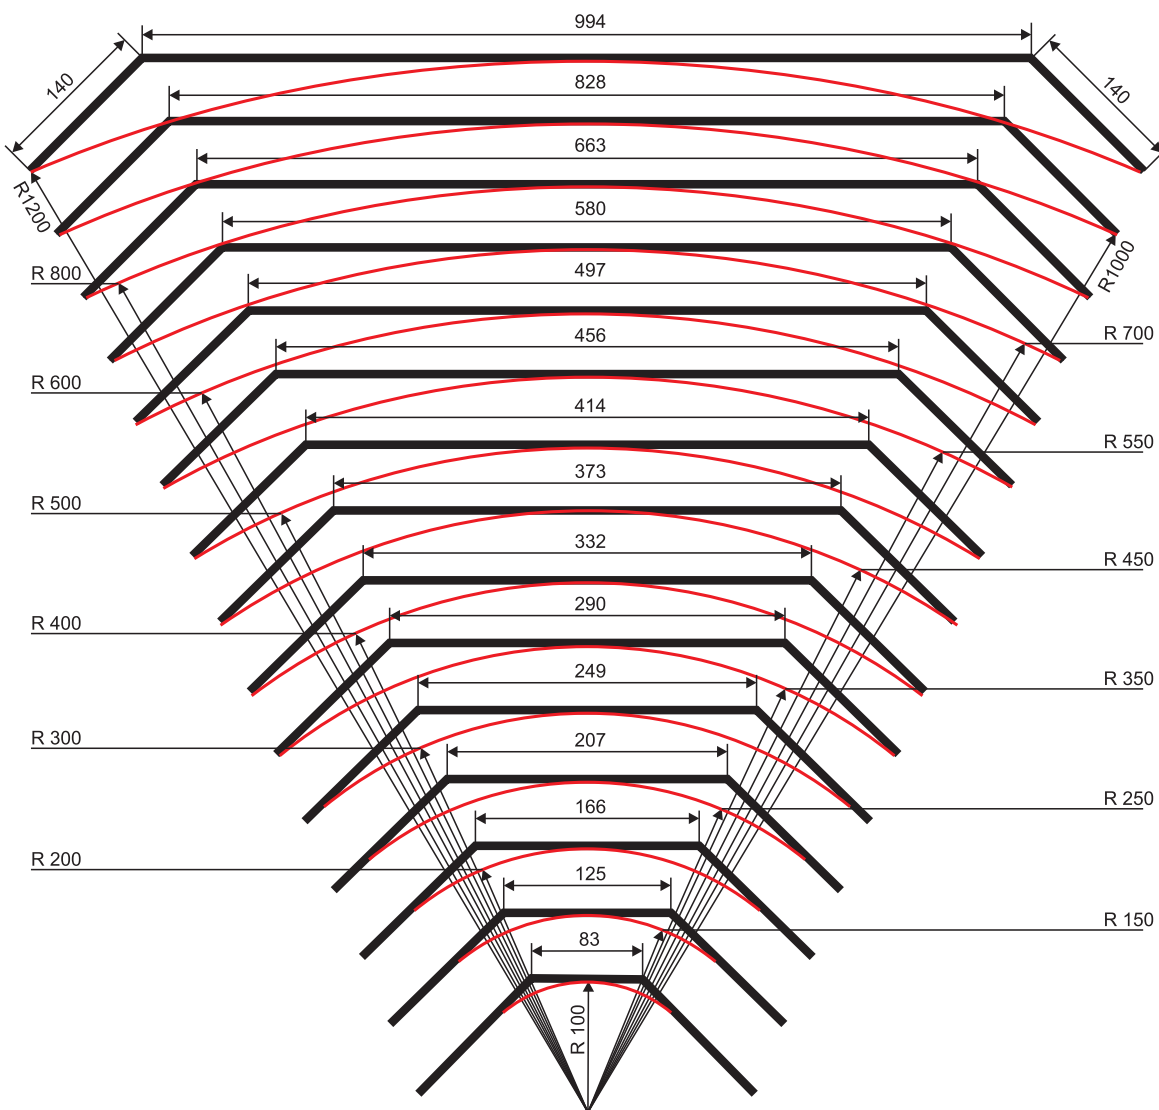


Н:40 График нагрузок

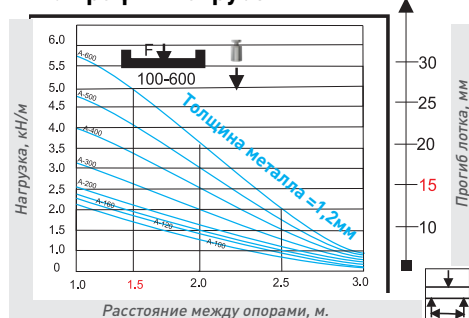


- Стандартное расстояние между опорами 1,5 м.
- Стандартный прогиб лотка 15 мм

Н:40 График нагрузок

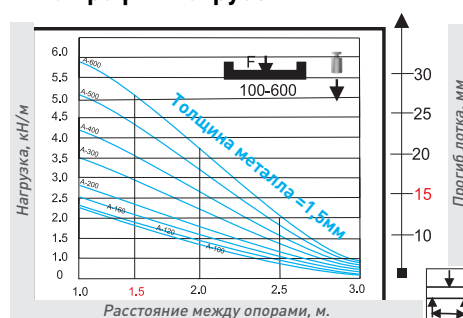


- Стандартное расстояние между опорами 1,5 м.
- Стандартный прогиб лотка 15 мм

Н:50 График нагрузок

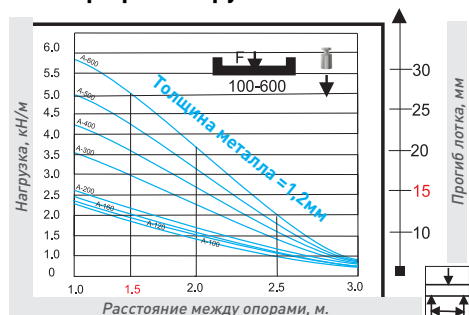


- Стандартное расстояние между опорами 1,5 м.
- Стандартный прогиб лотка 15 мм

Н:50 График нагрузок

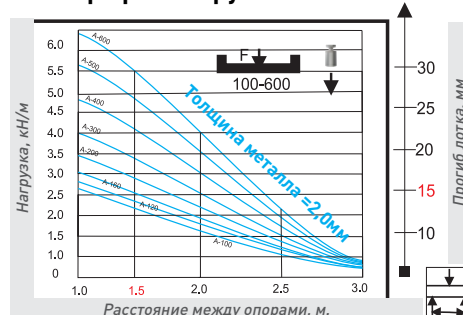


- Стандартное расстояние между опорами 1,5 м.
- Стандартный прогиб лотка 15 мм

Н:80 График нагрузок

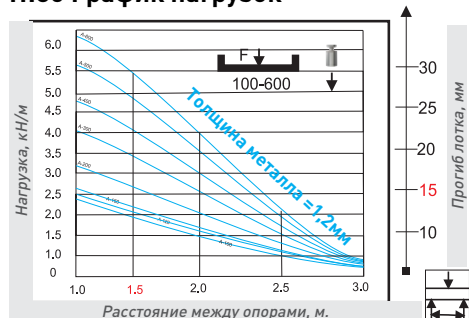


- Стандартное расстояние между опорами 1,5 м.
- Стандартный прогиб лотка 15 мм

Н:80 График нагрузок

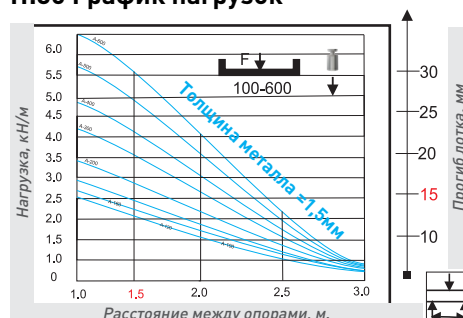


- Стандартное расстояние между опорами 1,5 м.
- Стандартный прогиб лотка 15 мм

Н:80 График нагрузок

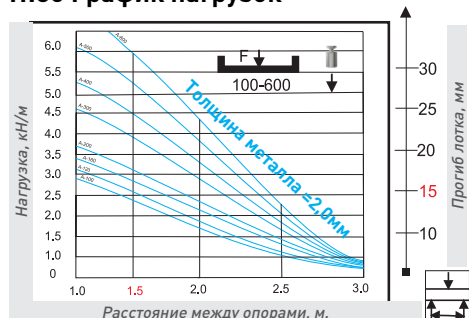


- Стандартное расстояние между опорами 1,5 м.
- Стандартный прогиб лотка 15 мм

Н:100 График нагрузок

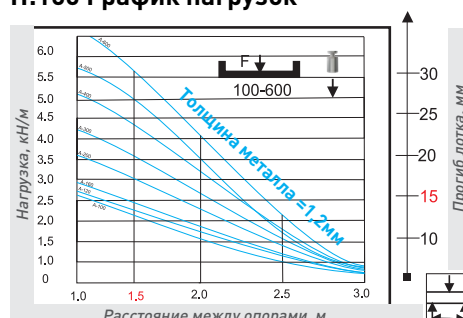

- Стандартное расстояние между опорами 1,5 м.
- Стандартный прогиб лотка 15 мм

Н:100 График нагрузок

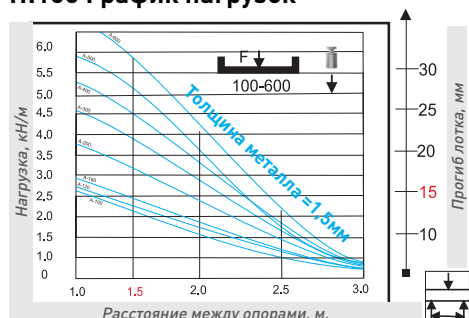


- Стандартное расстояние между опорами 1,5 м.
- Стандартный прогиб лотка 15 мм

Н:100 График нагрузок




- Стандартное расстояние между опорами 1,5 м.
- Стандартный прогиб лотка 15 мм

Консоли и крепежи

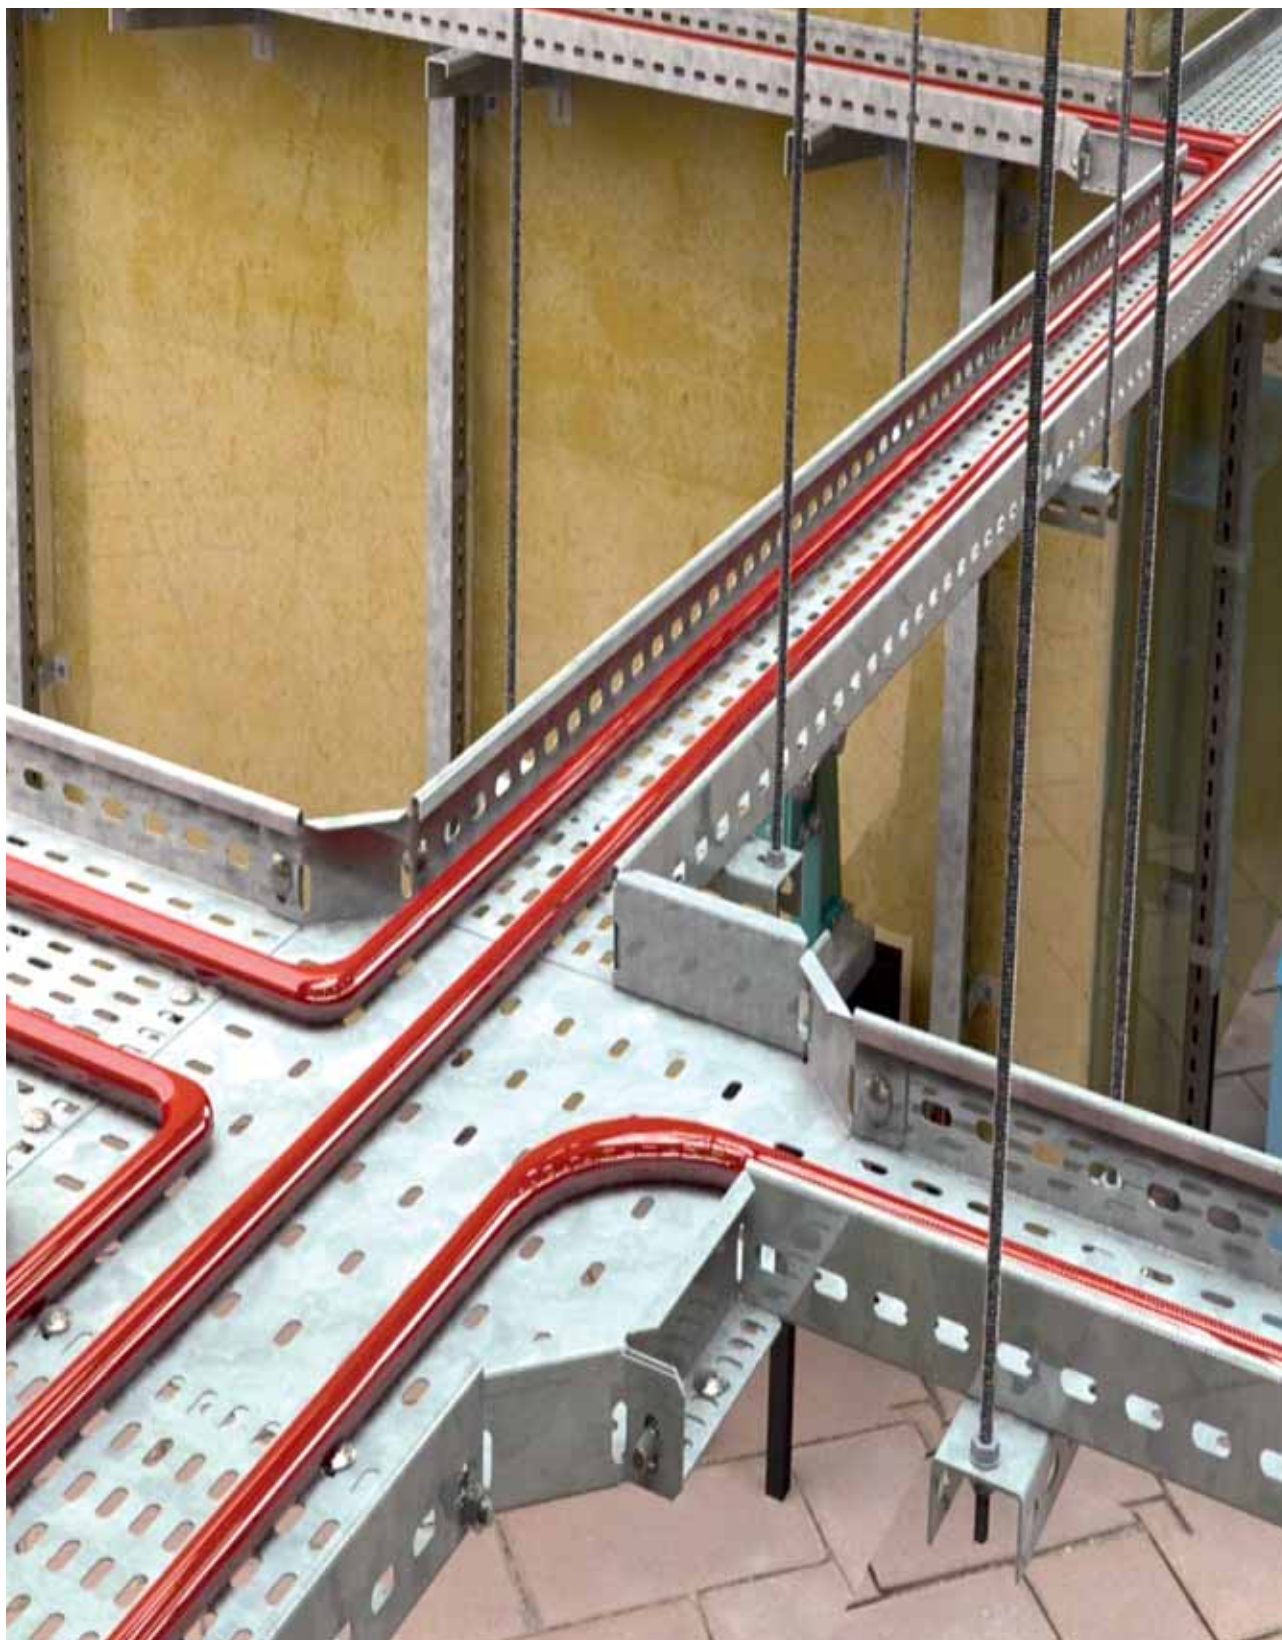

U-1 Станина потолочная (сварная)


A3-1-50

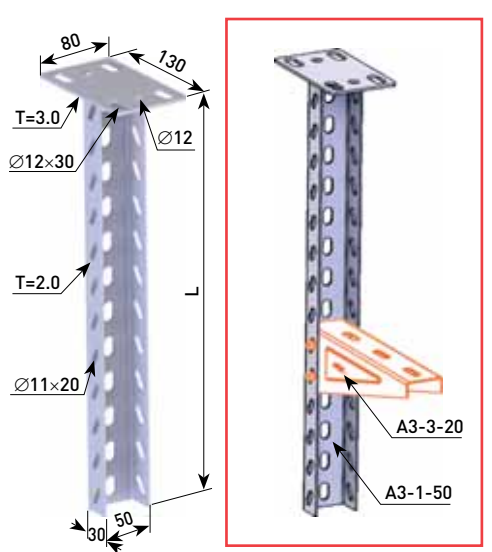

A3-1-50 — Пример соединения

U-1 Планка кронштейна

A3-100

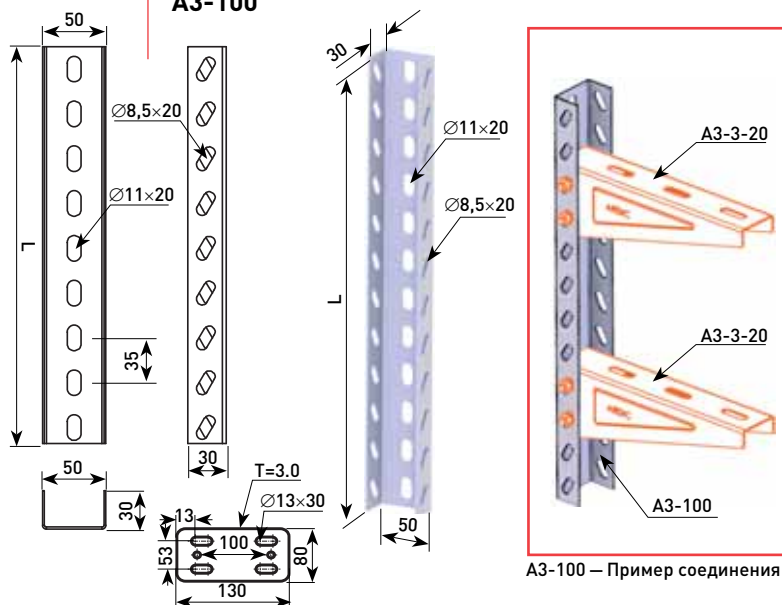



A3-100 — Пример соединения

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
U-1 Станина потолочная (сварная) L:500	500	2	0,925	ШТ	A3-1-50
U-1 Станина потолочная (сварная) L:1000	1000	2	1,635	ШТ	A3-1-100

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
U-1 Планка кронштейна L:3000 T 1,5 мм	3000	1,5	1,090	М	A3-100-1.5
U-1 Планка кронштейна L:3000 T 2 мм	3000	2	1,430	М	A3-100-2.0


U-1 Соединитель планки кронштейна продольный

A3-1-A1

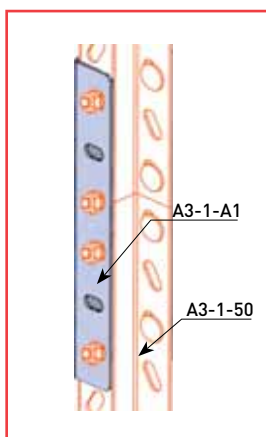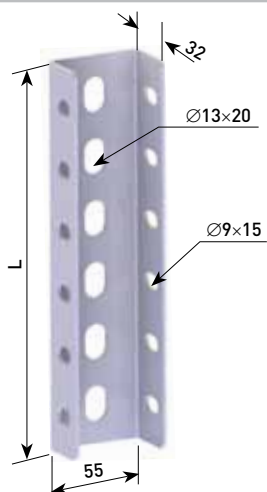



A3-1-A1 — Пример соединения

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
U-1 Соединитель планки кронштейна продольный L:170	170	2	0,347	ШТ	A3-1-A1

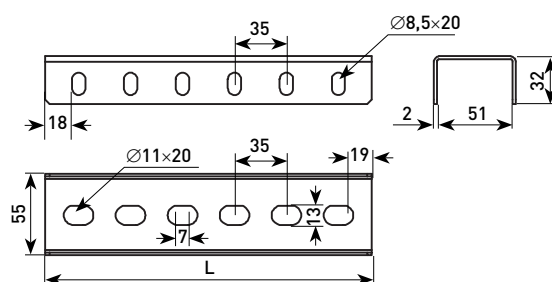


U-1 Соединитель планки кронштейна поперечный

A3-A





A3-A — Пример соединения

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
U-1 Соединитель планки кронштейна поперечный L:60	60	2	0,025	ШТ	A3-A




U-1 Станина потолочная (сварная)

A3-1-10

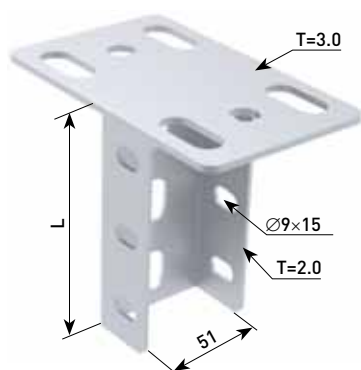

A3-1-10 — Пример соединения





Размеры и расположения отверстий


Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
U-1 Станина потолочная (сварная) L:120	120	2	0,385	ШТ	A3-1-10

U-1 Станина потолочная (сварная) двойная

A3-1-10D

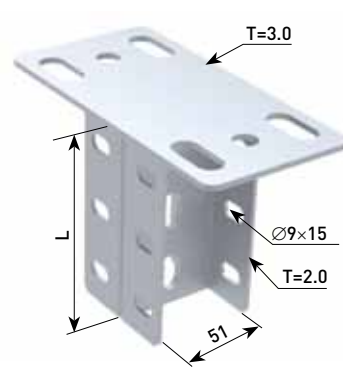

A3-1-10D — Пример соединения




Размеры и расположения отверстий

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
U-1 Станина потолочная (сварная) L:110 двойная	110	2	0,615	ШТ	A3-1-10D


U-1 Станина потолочная регулируемая

A3-2-2B


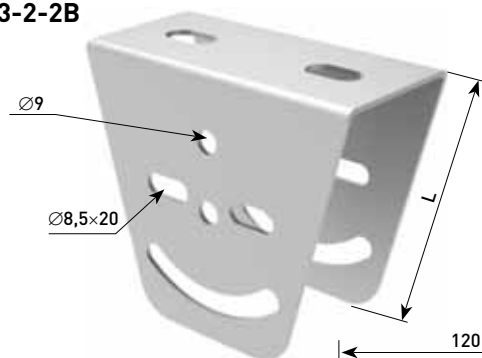


Размеры и расположения отверстий


Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
U-1 Станина потолочная регулируемая L:100	100	2	0,355	ШТ	A3-2-2B

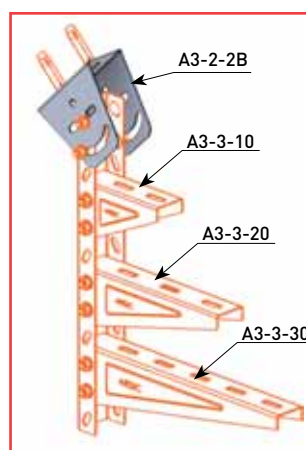

A3-2-2B — Пример соединения

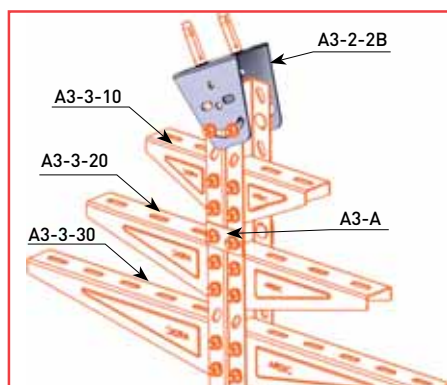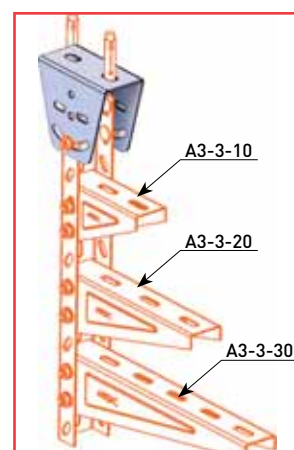


A3-2-2B — Пример соединения

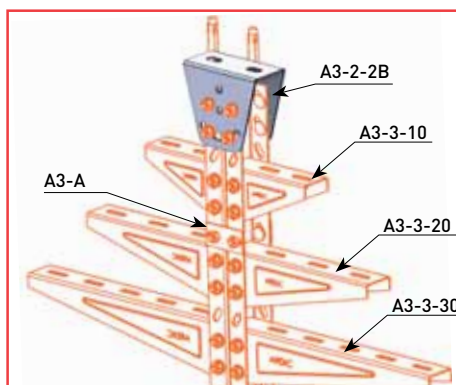

A3-2-2B — Пример соединения



U-1 Консоль

A3-3-20

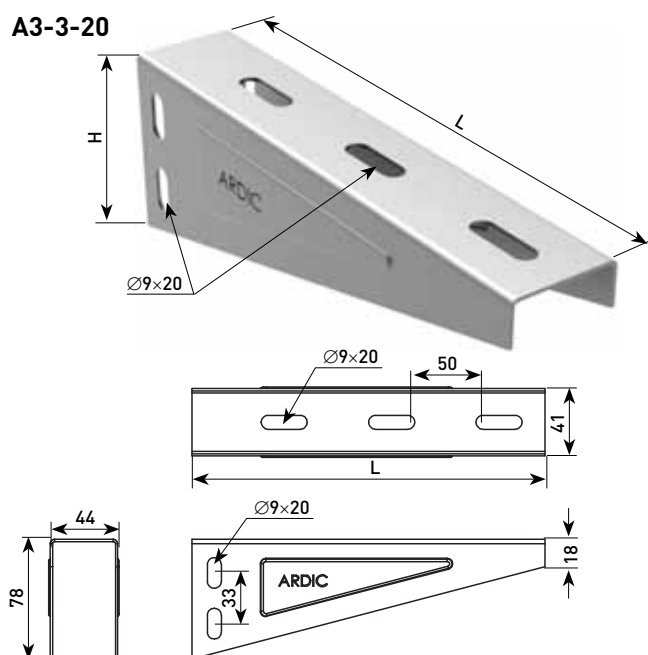

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
U-1 Консоль L:130	130	1,5	0,190	ШТ	A3-3-10
U-1 Консоль L:230	230	1,5	0,350	ШТ	A3-3-20
U-1 Консоль L:330	330	2	0,450	ШТ	A3-3-30
U-1 Консоль L:430	430	2	0,870	ШТ	A3-3-40
U-1 Консоль L:530	530	2	1,075	ШТ	A3-3-50
U-1 Консоль L:630	630	2	1,285	ШТ	A3-3-60

График нагрузок

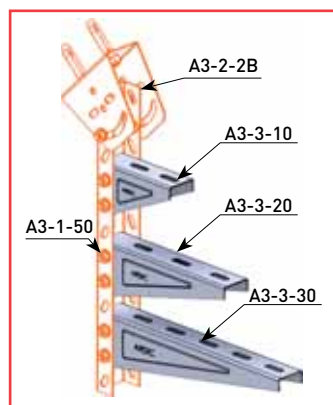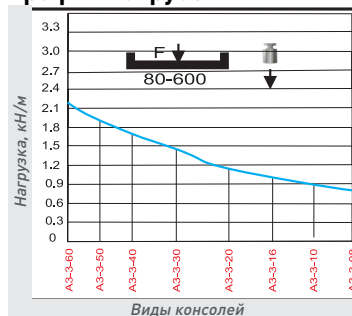

A3-3-30 — Применение консолей



Консоль настенная

A6-20



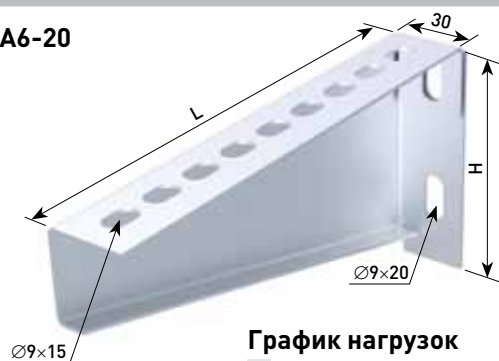



График нагрузок

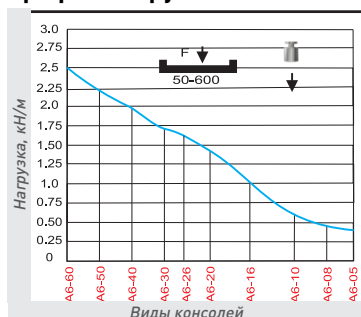

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Консоль настенная L:60	60	1,2	0,060	ШТ	A6-05
Консоль настенная L:90	90	1,2	0,085	ШТ	A6-08
Консоль настенная L:110	110	1,2	0,135	ШТ	A6-10
Консоль настенная L:210	210	1,5	0,280	ШТ	A6-20
Консоль настенная L:270	270	1,5	0,345	ШТ	A6-26
Консоль настенная L:310	310	1,5	0,395	ШТ	A6-30
Консоль настенная L:410	410	2	0,755	ШТ	A6-40
Консоль настенная L:510	510	2	0,920	ШТ	A6-50
Консоль настенная L:610	610	2	1,090	ШТ	A6-60



A6-20 — Применение консолей



Консоль настенная (сварная)

A6-20K





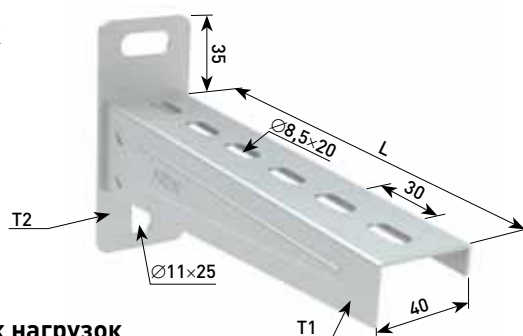


График нагрузок

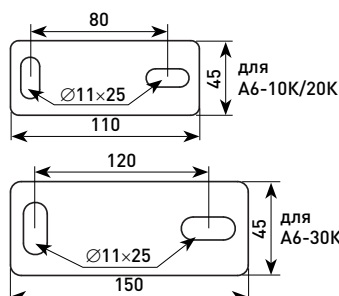




Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Консоль настенная (сварная) L:100	100	1,5	0,200	ШТ	A6-10K
Консоль настенная (сварная) L:200	200	1,5	0,295	ШТ	A6-20K
Консоль настенная (сварная) L:300	300	1,5	0,540	ШТ	A6-30K
Консоль настенная (сварная) L:400	400	2	0,860	ШТ	A6-40K
Консоль настенная (сварная) L:500	500	2	1,005	ШТ	A6-50K
Консоль настенная (сварная) L:600	600	2	1,175	ШТ	A6-60K

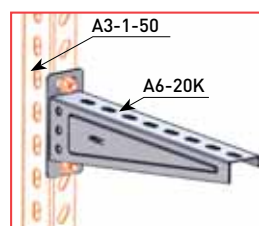

A6-20K — Применение консолей

Пластина дистанционная

AYD-20-3

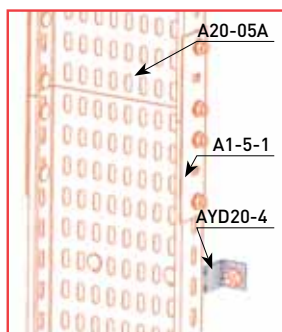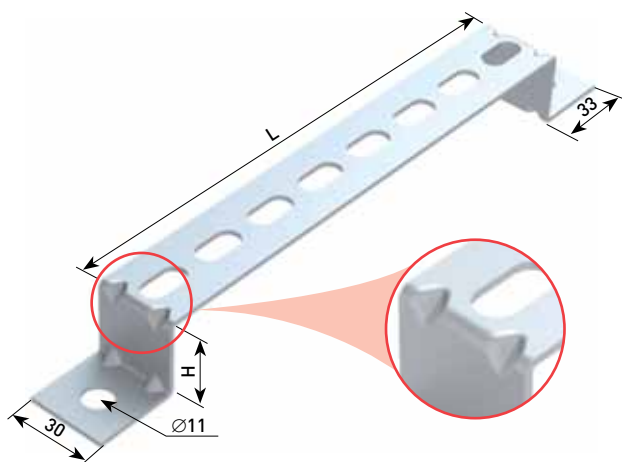



AYD20-3 — Пример соединения

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Пластина дистанционная H:40 мм L:100	100	40	3	0.165	ШТ	AYD-10-4
Пластина дистанционная H:40 мм L:200	200	40	3	0.230	ШТ	AYD-20-4
Пластина дистанционная H:40 мм L:300	300	40	3	0.270	ШТ	AYD-30-4
Пластина дистанционная H:40 мм L:400	400	40	3	0.355	ШТ	AYD-40-4
Пластина дистанционная H:40 мм L:500	500	40	3	0.420	ШТ	AYD-50-4
Пластина дистанционная H:40 мм L:600	600	40	3	0.485	ШТ	AYD-60-4
Пластина дистанционная H:50 мм L:50	50	50	3	0.135	ШТ	AYD-05-5
Пластина дистанционная H:50 мм L:80	80	50	3	0.150	ШТ	AYD-08-5
Пластина дистанционная H:50 мм L:100	100	50	3	0.160	ШТ	AYD-10-5
Пластина дистанционная H:50 мм L:160	160	50	3	0.195	ШТ	AYD-16-5
Пластина дистанционная H:50 мм L:200	200	50	3	0.215	ШТ	AYD-20-5
Пластина дистанционная H:50 мм L:300	300	50	3	0.270	ШТ	AYD-30-5
Пластина дистанционная H:50 мм L:400	400	50	3	0.330	ШТ	AYD-40-5
Пластина дистанционная H:50 мм L:500	500	50	3	0.375	ШТ	AYD-50-5
Пластина дистанционная H:50 мм L:600	600	50	3	0.445	ШТ	AYD-60-5





Подвес потолочный

A5-1-1

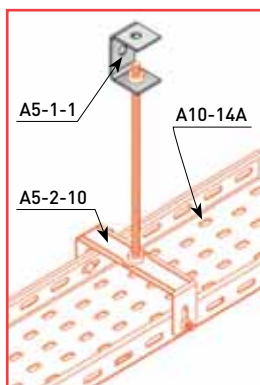

A5-1-1 — Пример соединения

A5-1-3

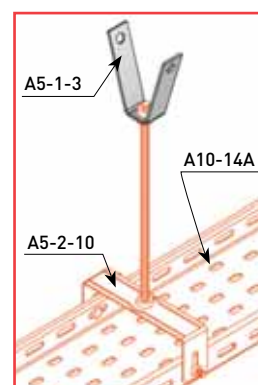
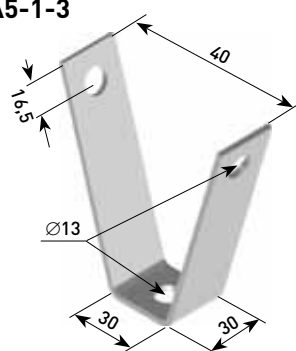


A5-1-3 — Пример соединения


Полное описание	Т, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Подвес потолочный	3	0,095	ШТ	A5-1-1
Подвес трапециевидный	3	0,155	ШТ	A5-1-3

Держатель лотка (сверху)

A5-2-05/20

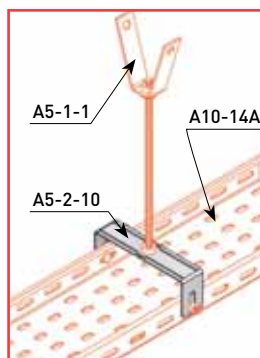


Полное описание	Л, мм.	Т, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Держатель лотка А:55 сверху	55	1,5	0,070	ШТ	A5-2-05
Держатель лотка А:105 сверху	105	1,5	0,095	ШТ	A5-2-10
Держатель лотка А:165 сверху	165	1,5	0,120	ШТ	A5-2-16
Держатель лотка А:205 сверху	205	2	0,185	ШТ	A5-2-20

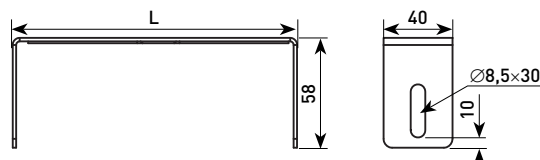


Держатель лотка (снизу)

A5-4-16

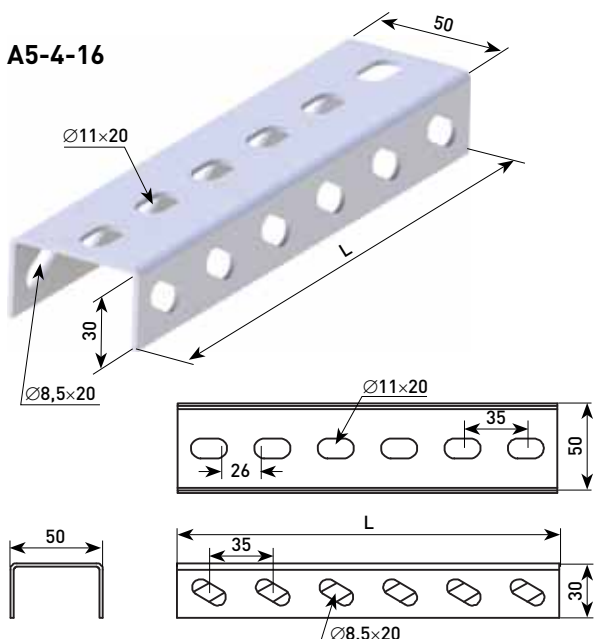


Полное описание	Л, мм.	Т, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Держатель лотка L:140 снизу	140	2	0,200	ШТ	A5-4-10
Держатель лотка L:210 снизу	210	2	0,300	ШТ	A5-4-16
Держатель лотка L:245 снизу	245	2	0,350	ШТ	A5-4-20
Держатель лотка L:350 снизу	350	2	0,500	ШТ	A5-4-30
Держатель лотка L:455 снизу	455	2	0,650	ШТ	A5-4-40
Держатель лотка L:560 снизу	560	2	0,800	ШТ	A5-4-50
Держатель лотка L:665 снизу	665	2	0,950	ШТ	A5-4-60




A5-4-20 — Пример соединения

Держатель лотка угловой




A5-6-4/8

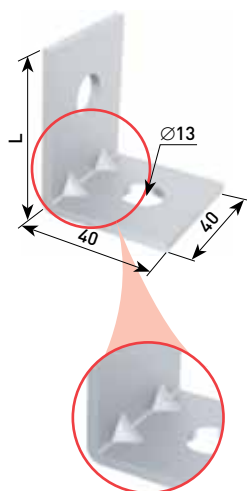

A5-6-10



Технические данные





A5-6-5 — Пример соединения

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Держатель лотка L:40 угловой	40	3	0,070	ШТ	A5-6-4
Держатель лотка L:50 угловой	50	3	0,075	ШТ	A5-6-5
Держатель лотка L:60 угловой	60	3	0,090	ШТ	A5-6-6
Держатель лотка L:80 угловой	80	3	0,105	ШТ	A5-6-8
Держатель лотка L:100 угловой	100	3	0,120	ШТ	A5-6-10

Кронштейн настенно-потолочный

A5-7-05Y/ A5-7-20Y

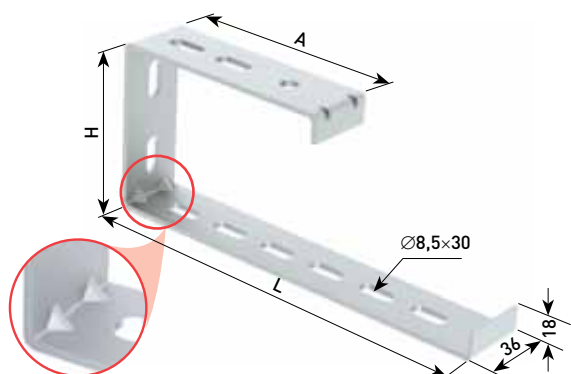

A5-7-20-Y— Пример соединения



Полное описание	L, мм.	H, мм.	A, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Кронштейн настеннопотолочный H:110 мм L:65	65	110	42	3	0,175	ШТ	A5-7-05-Y110
Кронштейн настеннопотолочный H:110 мм L:105	105	110	52	3	0,200	ШТ	A5-7-08-Y110
Кронштейн настеннопотолочный H:110 мм L:115	115	110	67	3	0,240	ШТ	A5-7-10-Y110
Кронштейн настеннопотолочный H:110 мм L:135	135	110	77	3	0,260	ШТ	A5-7-12-Y110
Кронштейн настеннопотолочный H:110 мм L:175	175	110	97	3	0,310	ШТ	A5-7-16-Y110
Кронштейн настеннопотолочный H:110 мм L:215	215	110	117	3	0,355	ШТ	A5-7-20-Y110



A6-30



A6-30K



AYD30-3



AYD30-3




A5-4-30



T-отвод 210-5



A5-7-20y

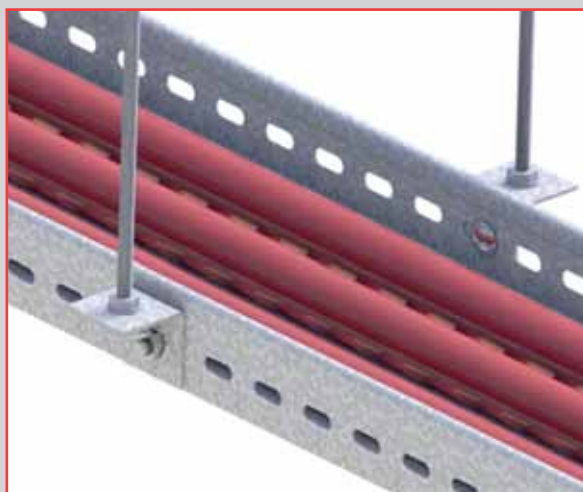

A5-6-6



A3-2-2B



A3-2-2B




A3-2-2B



A3-2-2B

I Консоль

AI-80-50

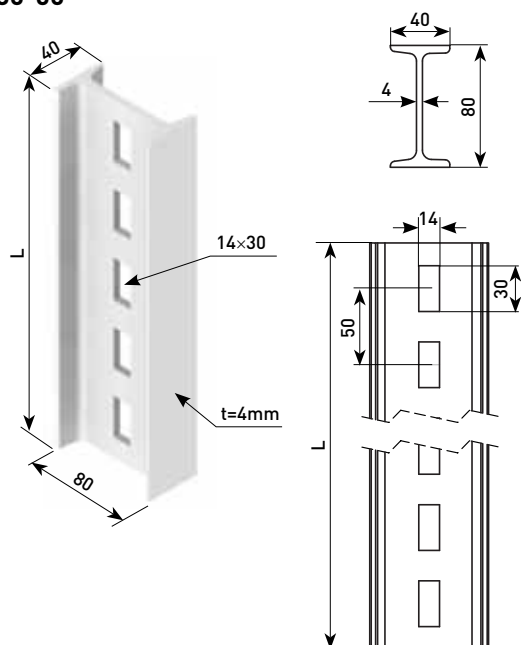


Технические данные

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
I Консоль L:200	200	4	1,165	ШТ	AI-80-20
I Консоль L:300	300	4	1,750	ШТ	AI-80-30
I Консоль L:400	400	4	2,355	ШТ	AI-80-40
I Консоль L:500	500	4	2,915	ШТ	AI-80-50
I Консоль L:600	600	4	3,500	ШТ	AI-80-60
I Консоль L:700	700	4	4,085	ШТ	AI-80-70
I Консоль L:800	800	4	4,665	ШТ	AI-80-80
I Консоль L:900	900	4	5,245	ШТ	AI-80-90
I Консоль L:1000	1000	4	5,830	ШТ	AI-80-100
I Консоль L:1100	1100	4	6,415	ШТ	AI-80-110
I Консоль L:1200	1200	4	6,995	ШТ	AI-80-120
I Консоль L:1300	1300	4	7,580	ШТ	AI-80-130
I Консоль L:1400	1400	4	8,165	ШТ	AI-80-140
I Консоль L:1500	1500	4	8,745	ШТ	AI-80-150
I Консоль L:1600	1600	4	9,330	ШТ	AI-80-160
I Консоль L:1700	1700	4	9,915	ШТ	AI-80-170
I Консоль L:1800	1800	4	10,495	ШТ	AI-80-180
I Консоль L:1900	1900	4	11,075	ШТ	AI-80-190
I Консоль L:2000	2000	4	11,660	ШТ	AI-80-200
I Консоль L:3000	3000	4	17,490	ШТ	AI-80-300

I Консоль потолочная

AI-T80-50

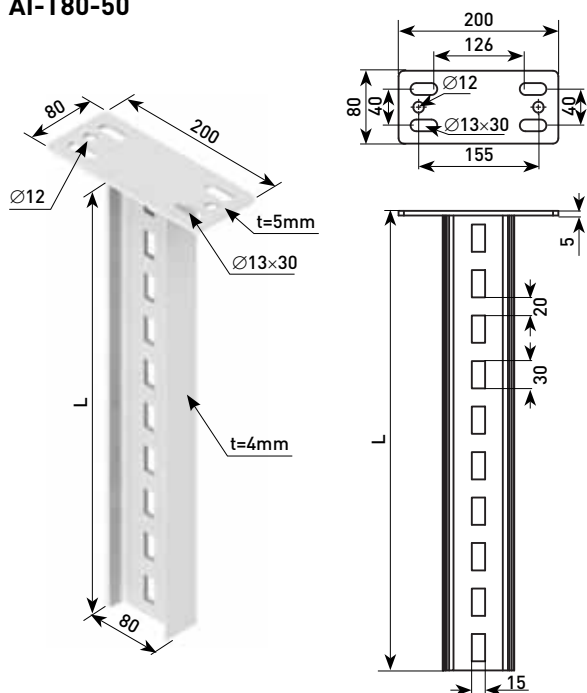


Технические данные


Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
I Консоль потолочная L:200	200	4	1,675	ШТ	AI-T80-20
I Консоль потолочная L:300	300	4	2,255	ШТ	AI-T80-30
I Консоль потолочная L:400	400	4	2,840	ШТ	AI-T80-40
I Консоль потолочная L:500	500	4	3,425	ШТ	AI-T80-50
I Консоль потолочная L:600	600	4	4,005	ШТ	AI-T80-60
I Консоль потолочная L:700	700	4	4,590	ШТ	AI-T80-70
I Консоль потолочная L:800	800	4	5,170	ШТ	AI-T80-80
I Консоль потолочная L:900	900	4	5,755	ШТ	AI-T80-90
I Консоль потолочная L:1000	1000	4	6,340	ШТ	AI-T80-100
I Консоль потолочная L:1100	1100	4	6,920	ШТ	AI-T80-110
I Консоль потолочная L:1200	1200	4	7,505	ШТ	AI-T80-120
I Консоль потолочная L:1300	1300	4	8,090	ШТ	AI-T80-130
I Консоль потолочная L:1400	1400	4	8,670	ШТ	AI-T80-140
I Консоль потолочная L:1500	1500	4	9,255	ШТ	AI-T80-150
I Консоль потолочная L:1600	1600	4	9,835	ШТ	AI-T80-160
I Консоль потолочная L:1700	1700	4	10,480	ШТ	AI-T80-170
I Консоль потолочная L:1800	1800	4	11,000	ШТ	AI-T80-180
I Консоль потолочная L:1900	1900	4	11,585	ШТ	AI-T80-190
I Консоль потолочная L:2000	2000	4	12,170	ШТ	AI-T80-200
I Консоль потолочная L:3000	3000	4	17,995	ШТ	AI-T80-300

I Соединитель потолочной консоли

AIHB

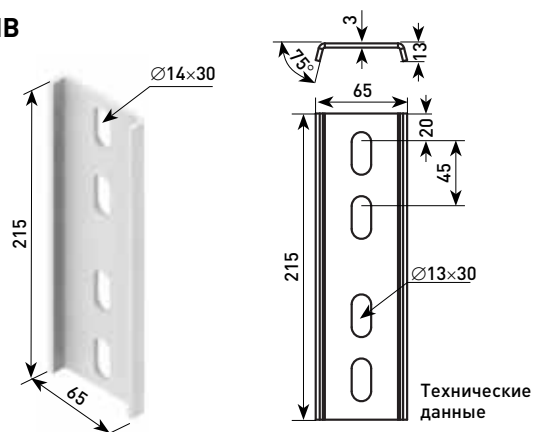

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
I Соединитель потолочной консоли L:215	215	3	0,750	ШТ	AIHB




• Для соединения потолочной консоли нужно 2 соединителя AI HB и 4 комплекта болт M10x25 + гайка


AIHB — Пример соединения

I Консоль потолочная регулируемая

AIHP

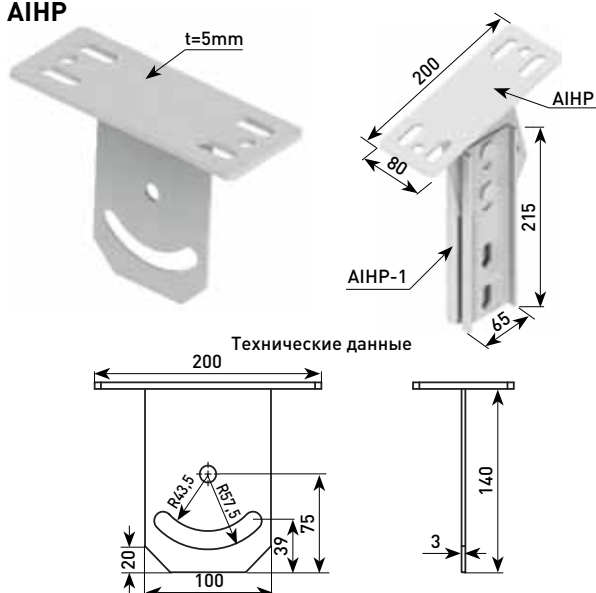

Полное описание	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
I Консоль потолочная регулируемая AIHP	3	0,810	ШТ	AIHP




AIHP — Пример соединения




I Консоль потолочная

AIHP-B

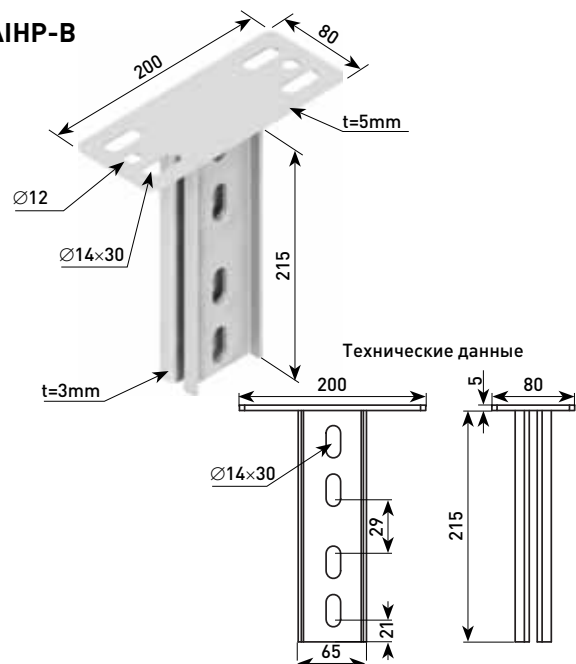

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
I Консоль потолочная AIHP-B	215	3	1,195	ШТ	AIHP-B





AIHP-B — Пример соединения



Т Консоль

AT-80-50

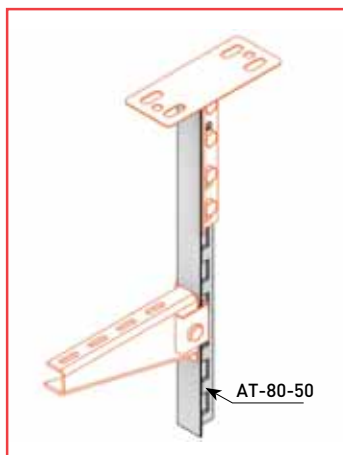
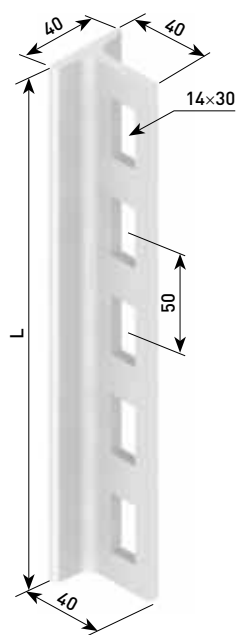


AT-80-50 — Пример соединения

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т Консоль L:200	200	4	0,470	ШТ	AT-80-20
Т Консоль L:300	300	4	0,705	ШТ	AT-80-30
Т Консоль L:400	400	4	0,940	ШТ	AT-80-40
Т Консоль L:500	500	4	1,175	ШТ	AT-80-50
Т Консоль L:600	600	4	1,410	ШТ	AT-80-60
Т Консоль L:700	700	4	1,645	ШТ	AT-80-70
Т Консоль L:800	800	4	1,880	ШТ	AT-80-80
Т Консоль L:900	900	4	2,115	ШТ	AT-80-90
Т Консоль L:1000	1000	4	2,350	ШТ	AT-80-100
Т Консоль L:1100	1100	4	2,585	ШТ	AT-80-110
Т Консоль L:1200	1200	4	2,820	ШТ	AT-80-120
Т Консоль L:1300	1300	4	3,055	ШТ	AT-80-130
Т Консоль L:1400	1400	4	3,290	ШТ	AT-80-140
Т Консоль L:1500	1500	4	3,525	ШТ	AT-80-150
Т Консоль L:1600	1600	4	3,760	ШТ	AT-80-160
Т Консоль L:1700	1700	4	3,995	ШТ	AT-80-170
Т Консоль L:1800	1800	4	4,230	ШТ	AT-80-180
Т Консоль L:1900	1900	4	4,464	ШТ	AT-80-190
Т Консоль L:2000	2000	4	4,699	ШТ	AT-80-200
Т Консоль L:3000	3000	4	7,049	ШТ	AT-80-300

Т Консоль потолочная

AT-T80-50

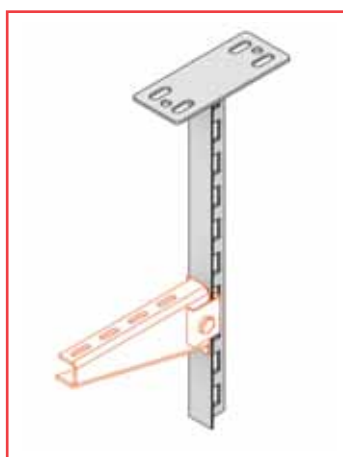
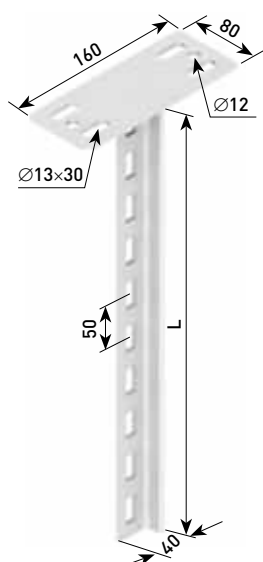


AT-T80-50 — Пример соединения

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т Консоль потолочная L:200	200	4	0,740	ШТ	AT-T80-20
Т Консоль потолочная L:300	300	4	0,975	ШТ	AT-T80-30
Т Консоль потолочная L:400	400	4	1,210	ШТ	AT-T80-40
Т Консоль потолочная L:500	500	4	1,444	ШТ	AT-T80-50
Т Консоль потолочная L:600	600	4	1,680	ШТ	AT-T80-60
Т Консоль потолочная L:700	700	4	1,915	ШТ	AT-T80-70
Т Консоль потолочная L:800	800	4	2,150	ШТ	AT-T80-80
Т Консоль потолочная L:900	900	4	2,385	ШТ	AT-T80-90
Т Консоль потолочная L:1000	1000	4	2,620	ШТ	AT-T80-100
Т Консоль потолочная L:1100	1100	4	2,855	ШТ	AT-T80-110
Т Консоль потолочная L:1200	1200	4	3,090	ШТ	AT-T80-120
Т Консоль потолочная L:1300	1300	4	3,325	ШТ	AT-T80-130
Т Консоль потолочная L:1400	1400	4	3,560	ШТ	AT-T80-140
Т Консоль потолочная L:1500	1500	4	3,795	ШТ	AT-T80-150
Т Консоль потолочная L:1600	1600	4	4,030	ШТ	AT-T80-160
Т Консоль потолочная L:1700	1700	4	4,265	ШТ	AT-T80-170
Т Консоль потолочная L:1800	1800	4	4,500	ШТ	AT-T80-180
Т Консоль потолочная L:1900	1900	4	4,735	ШТ	AT-T80-190
Т Консоль потолочная L:2000	2000	4	4,970	ШТ	AT-T80-200
Т Консоль потолочная L:3000	3000	4	7,320	ШТ	AT-T80-300

Т Соединитель потолочной консоли

АТНР-1



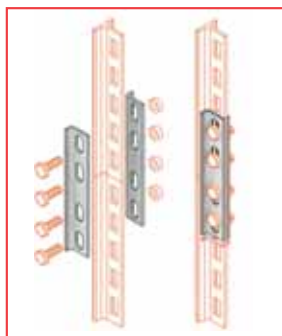
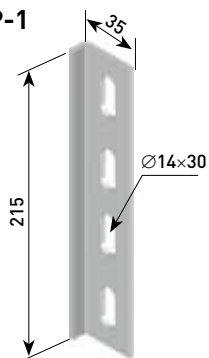


АТНР-1 — Пример соединения

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т Соединитель потолочной консоли L:215	215	4	0,535	ШТ	АТНР-1

Т Консоль потолочная регулируемая

АТНР

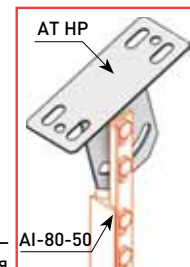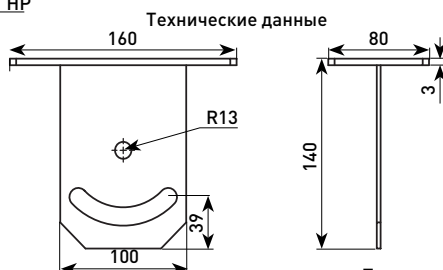
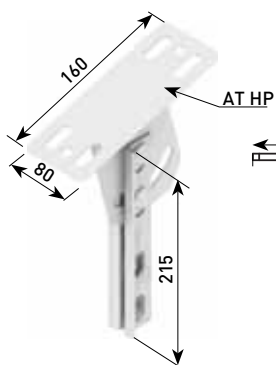



АТНР — Пример соединения

Полное описание	T, мм.	Вес, кг	Код заказа
Т Консоль потолочная регулируемая АТНР	4	1,105	АТНР

Т Консоль потолочная

АТНР-В


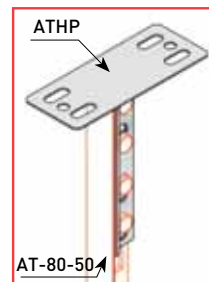
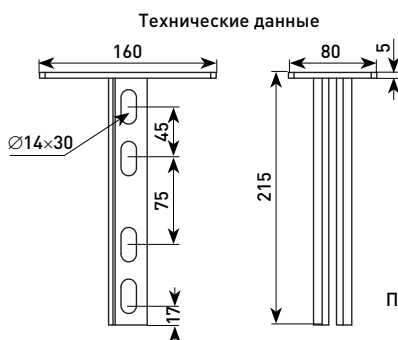
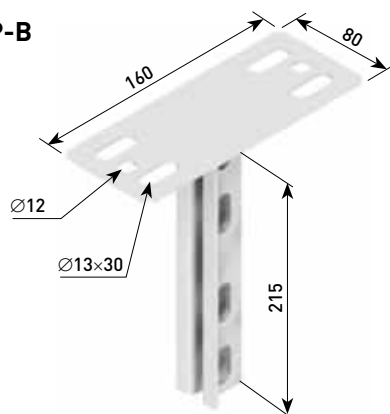


АТНР-В — Пример соединения

Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т Консоль потолочная АТНР-В	215	4	0,910	ШТ	АТНР-В

Т Консоль настенная регулируемая

АТНР-D

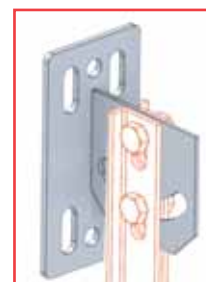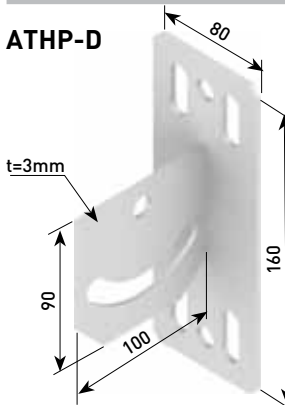


АТНР-D — Пример соединения

Полное описание	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Т Консоль настенная регулируемая АТНР-D	4	0,450	ШТ	АТНР-D


I & T Консоль

AIH20

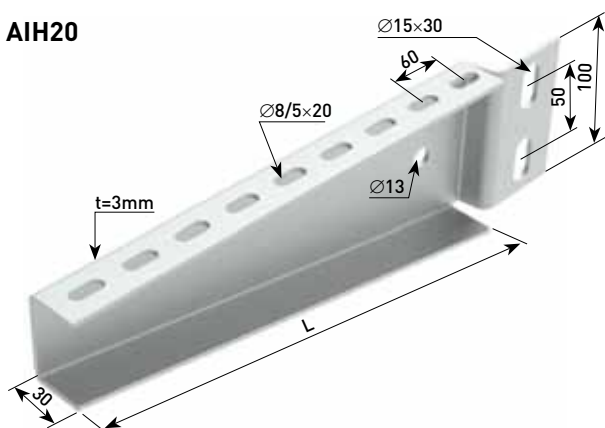


Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
I & T Консоль L:100	100	3	0,495	ШТ	AIH10
I & T Консоль L:160	160	3	0,665	ШТ	AIH16
I & T Консоль L:200	200	3	0,750	ШТ	AIH20
I & T Консоль L:300	300	3	1,090	ШТ	AIH30
I & T Консоль L:400	400	3	1,340	ШТ	AIH40
I & T Консоль L:500	500	3	1,705	ШТ	AIH50
I & T Консоль L:600	600	3	1,865	ШТ	AIH60


AIH-SC

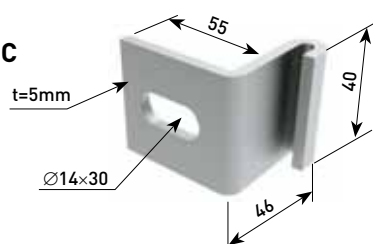

Полное описание	W, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
I & T Прямой держатель консоли L:55	55	5	0,210	ШТ	AIH-SC

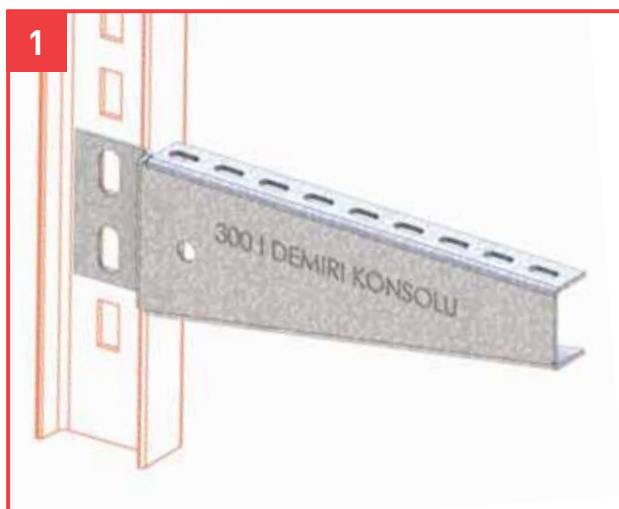

AIH20 — Пример соединения

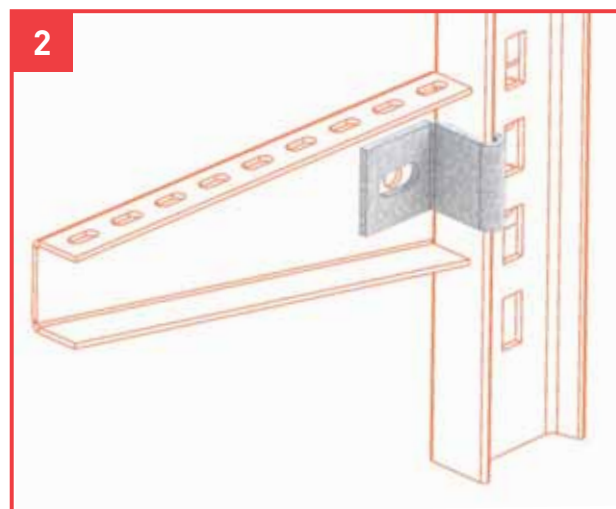

• Для крепления консоли нужно 3 комплекта болт M12 + гайка




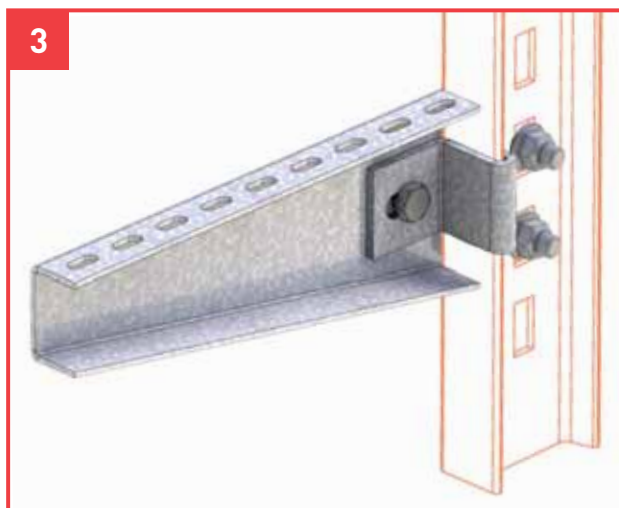


График нагрузок

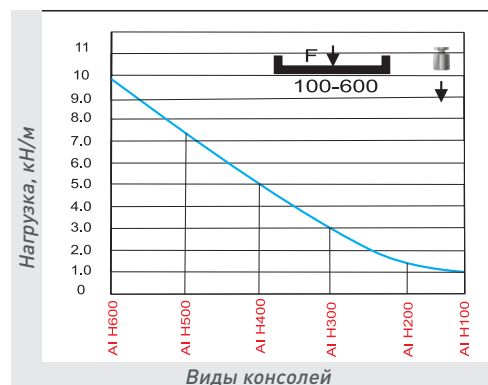


Фиксирующая клипса

АІТК-10А/25А


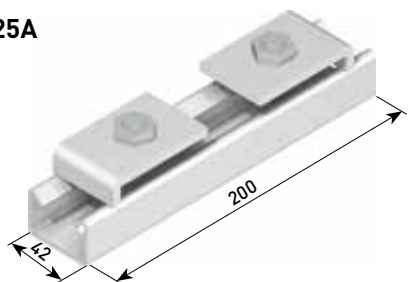


Полное описание	Н, мм.	Т, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Фиксирующая клипса Н:10 мм	10	5	0,235	ШТ	АІТК-10А
Фиксирующая клипса Н:15 мм	15	5	0,250	ШТ	АІТК-15А
Фиксирующая клипса Н:20 мм	20	5	0,270	ШТ	АІТК-20А
Фиксирующая клипса Н:25 мм	25	5	0,335	ШТ	АІТК-25А

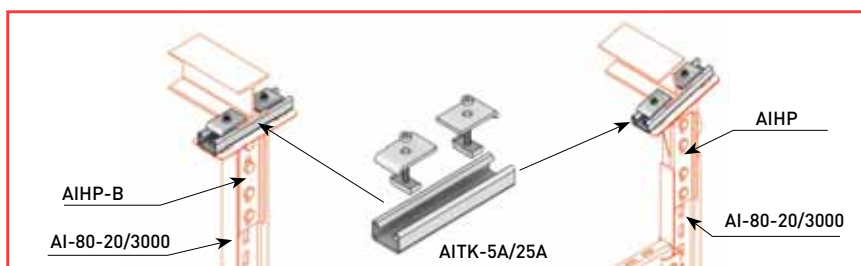

Угловое крепление



АІДР-1

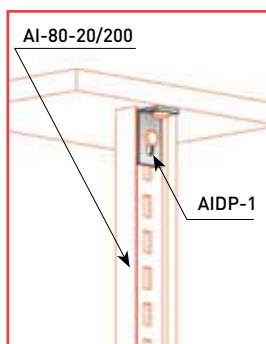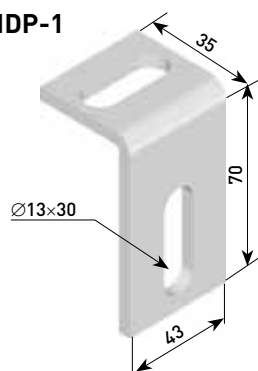

АІДР-1 — Пример соединения


Полное описание	Т, мм.	Вес, кг	Код заказа
Угловое крепление AI DP-1	5	0,155	АІДР-1
Угловое крепление AI DP-2	5	0,295	АІДР-2
Угловое крепление AI DP-3	5	0,135	АІДР-3
Угловое крепление AI DP-4	5	0,225	АІДР-4

АІДР-2

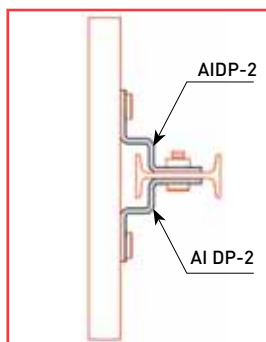
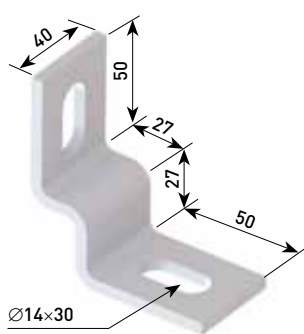


АІДР-2 — Пример соединения


АІДР-4

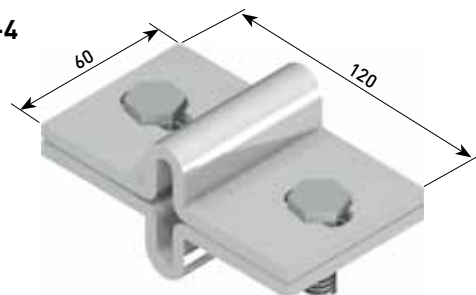

АІДР-3

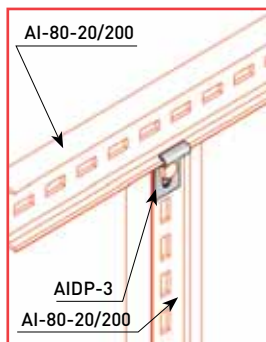


АІДР-3 — Пример соединения

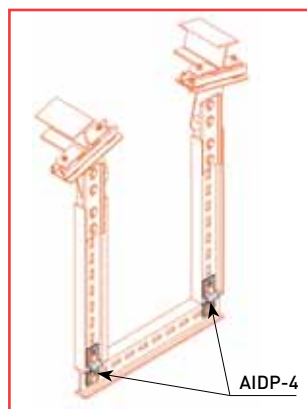

АІДР-4 — Пример соединения


С профиль перфорированный

AC-A-D1.5

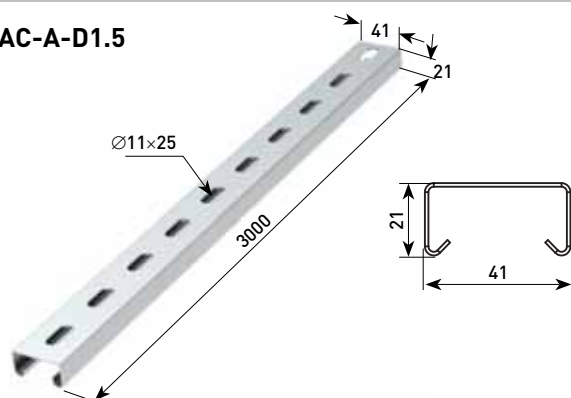


Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
С профиль перфорированный 21x41 толщ 1,5 мм	3000	1,5	3,010	ШТ	AC-A-D1.5
С профиль перфорированный 21x41 толщ 2,0 мм	3000	2	3,895	ШТ	AC-A-D2.0
С профиль перфорированный 41x41 толщ 1,5 мм	3000	1,5	4,495	ШТ	AC-C-D1.5
С профиль перфорированный 41x41 толщ 2,0 мм	3000	2	5,880	ШТ	AC-C-D2.0
С профиль перфорированный 32x18 толщ 1,2 мм	3000	1,2	1,930	ШТ	AC-D-D1.2
С профиль перфорированный 32x18 толщ 1,5 мм	3000	1,5	2,360	ШТ	AC-D-D1.5

AC-D1-D1.2

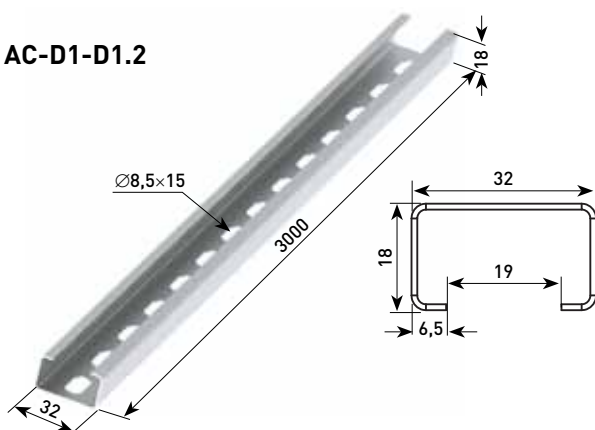


AC-C-D1.5

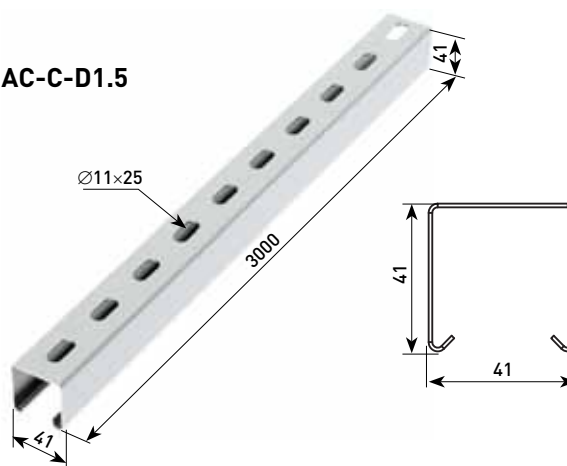


С профиль неперфорированный

AC-A-1.5

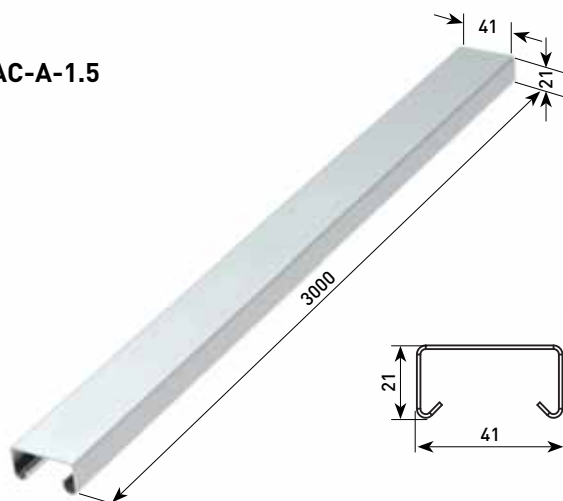



Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
С профиль неперфорированный 21x41 толщ 1,5 мм	3000	1,5	3,125	ШТ	AC-A-1.5
С профиль неперфорированный 21x41 толщ 2,0 мм	3000	2	4,050	ШТ	AC-A-2.0
С профиль неперфорированный 41x41 толщ 1,5 мм	3000	1,5	4,610	ШТ	AC-C-1.5
С профиль неперфорированный 41x41 толщ 2,0 мм	3000	2	6,030	ШТ	AC-C-2.0

AC-C-1.5

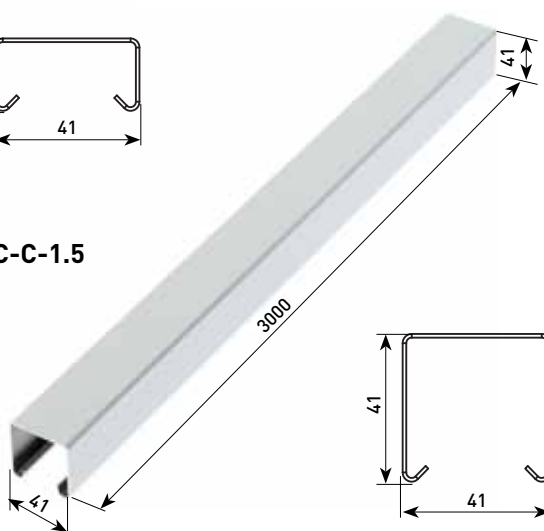


С Консоль кронштейна

AC-3-21-20

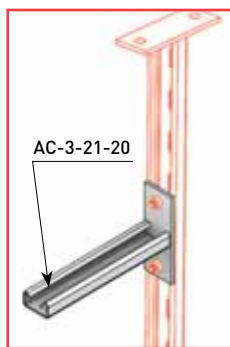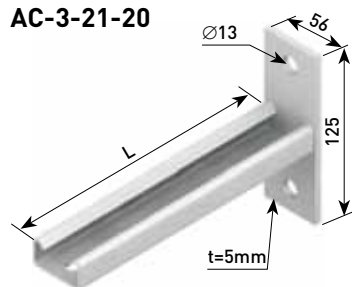



Размеры и расположения отверстий

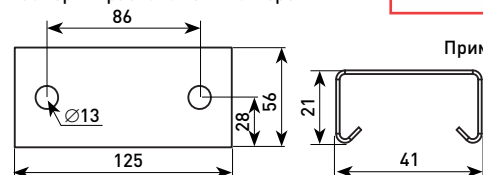
AC-3-21-20 —
Пример соединения


Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
С Консоль кронштейна L:50 Н профиля 21 мм	50	21	2	0,319	ШТ	AC-3-21-05
С Консоль кронштейна L:80 Н профиля 21 мм	80	21	2	0,379	ШТ	AC-3-21-08
С Консоль кронштейна L:100 Н профиля 21 мм	100	21	2	0,395	ШТ	AC-3-21-10
С Консоль кронштейна L:160 Н профиля 21 мм	160	21	2	0,487	ШТ	AC-3-21-16
С Консоль кронштейна L:200 Н профиля 21 мм	200	21	2	0,548	ШТ	AC-3-21-20
С Консоль кронштейна L:300 Н профиля 21 мм	300	21	2	0,701	ШТ	AC-3-21-30
С Консоль кронштейна L:400 Н профиля 21 мм	400	21	2	0,854	ШТ	AC-3-21-40

С Консоль кронштейна

AC-3-41-20

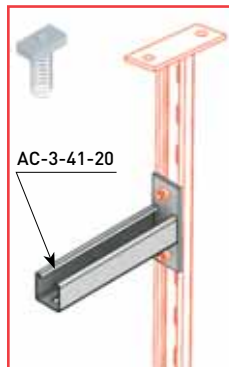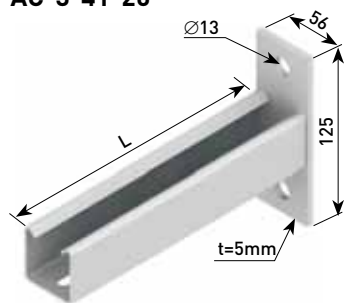



Размеры и расположения отверстий

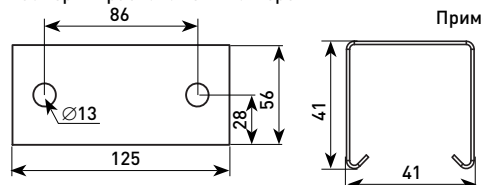
AC-3-41-20 —
Пример соединения


Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
С Консоль кронштейна L:50 Н профиля 41 мм	50	41	2	0,352	ШТ	AC-3-41-05
С Консоль кронштейна L:80 Н профиля 41 мм	80	41	2	0,422	ШТ	AC-3-41-08
С Консоль кронштейна L:100 Н профиля 41 мм	100	41	2	0,462	ШТ	AC-3-41-10
С Консоль кронштейна L:160 Н профиля 41 мм	160	41	2	0,594	ШТ	AC-3-41-16
С Консоль кронштейна L:200 Н профиля 41 мм	200	41	2	0,682	ШТ	AC-3-41-20
С Консоль кронштейна L:300 Н профиля 41 мм	300	41	2	0,902	ШТ	AC-3-41-30
С Консоль кронштейна L:400 Н профиля 41 мм	400	41	2	1,121	ШТ	AC-3-41-40
С Консоль кронштейна L:500 Н профиля 41 мм	500	41	2	1,341	ШТ	AC-3-41-50
С Консоль кронштейна L:600 Н профиля 41 мм	600	41	2	1,561	ШТ	AC-3-41-60
С Консоль кронштейна L:700 Н профиля 41 мм	700	41	2	1,780	ШТ	AC-3-41-70

С Консоль кронштейна двойная

AC-3-D21-20

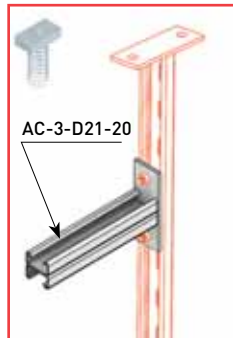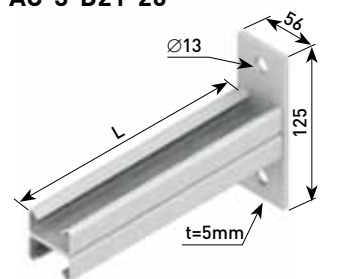

Размеры и расположения отверстий

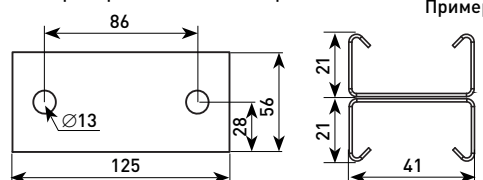

AC-3-D21-20 —
Пример соединения

Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
С Консоль кронштейна L:50 Н профиля 21 мм двойная	50	21	2	0,402	ШТ	AC-3-D21-05
С Консоль кронштейна L:80 Н профиля 21 мм двойная	80	21	2	0,492	ШТ	AC-3-D21-08
С Консоль кронштейна L:100 Н профиля 21 мм двойная	100	21	2	0,561	ШТ	AC-3-D21-10
С Консоль кронштейна L:160 Н профиля 21 мм двойная	160	21	2	0,752	ШТ	AC-3-D21-16
С Консоль кронштейна L:200 Н профиля 21 мм двойная	200	21	2	0,879	ШТ	AC-3-D21-20
С Консоль кронштейна L:300 Н профиля 21 мм двойная	300	21	2	1,197	ШТ	AC-3-D21-30
С Консоль кронштейна L:400 Н профиля 21 мм двойная	400	21	2	1,515	ШТ	AC-3-D21-40
С Консоль кронштейна L:500 Н профиля 21 мм двойная	500	21	2	1,834	ШТ	AC-3-D21-50
С Консоль кронштейна L:600 Н профиля 21 мм двойная	600	21	2	2,152	ШТ	AC-3-D21-60
С Консоль кронштейна L:700 Н профиля 21 мм двойная	700	21	2	2,470	ШТ	AC-3-D21-70

С Подвесные консоли


Полное описание	L, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
С Подвесные консоли L:120 AC-1-1-21	120	2	0,400	ШТ	AC-1-1-21
С Подвесные консоли L:120 AC-1-1-41	120	2	0,465	ШТ	AC-1-1-41
С Подвесные консоли L:120 AC-1-2-21	120	2	0,400	ШТ	AC-1-2-21
С Подвесные консоли L:120 AC-1-2-41	120	2	0,465	ШТ	AC-1-2-41
С Подвесные консоли L:41 AC-1-3-21D	41	2	0,335	ШТ	AC-1-3-21D
С Подвесные консоли L:120 AC-1-3-41D	120	2	0,845	ШТ	AC-1-3-41D

AC-1-1-21

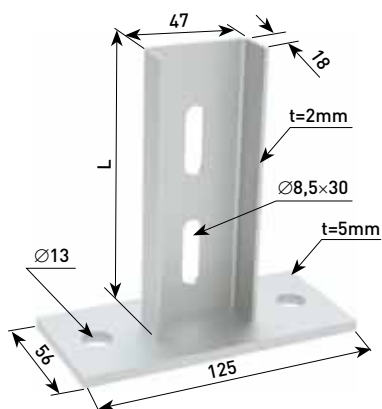


AC-1-1-21 — Пример соединения

AC-1-1-41

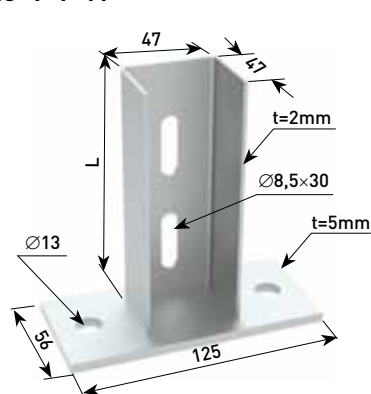


AC-1-1-41 — Пример соединения

AC-1-2-21

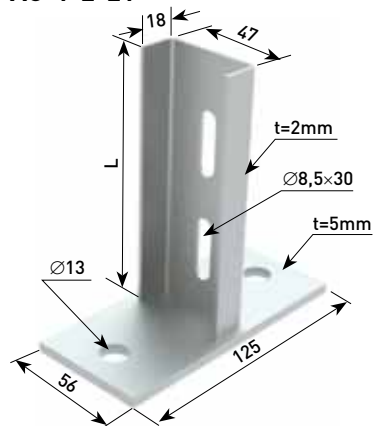


AC-1-2-21 — Пример соединения

AC-1-2-41

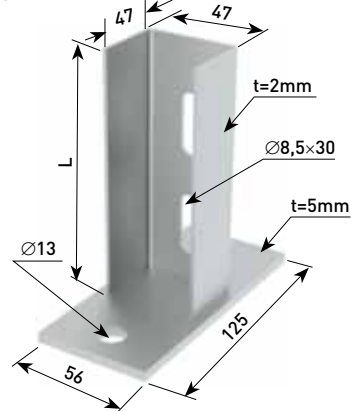


AC-1-2-41 — Пример соединения

AC-1-3-21D

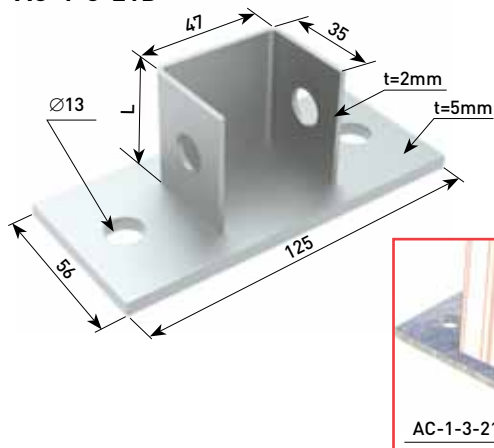

AC-1-3-21 — Пример соединения


AC-1-3-41D

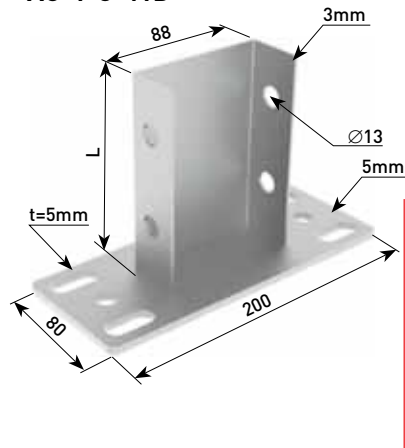

AC-1-3-41 — Пример соединения

С Подвесные консоли


AC-2-21-50/250

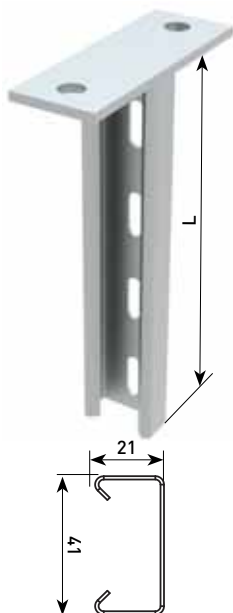

AC-2-D21-50/250




AC-2-41-50/250

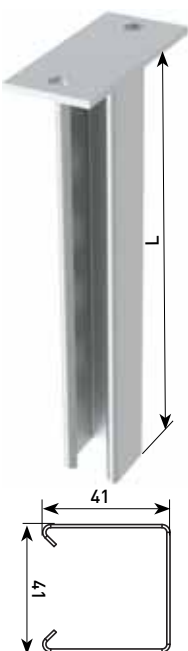

AC-2-D41-50/250



Полное описание	L, мм.	H, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
С Подвесные консоли L:500 Н профиля 21 мм	500	21	2	0,910	ШТ	AC-2-21-50
С Подвесные консоли L:1000 Н профиля 21 мм	1000	21	2	1,590	ШТ	AC-2-21-100
С Подвесные консоли L:1500 Н профиля 21 мм	1500	21	2	2,280	ШТ	AC-2-21-150
С Подвесные консоли L:2000 Н профиля 21 мм	2000	21	2	2,970	ШТ	AC-2-21-200
С Подвесные консоли L:2500 Н профиля 21 мм	2500	21	2	3,690	ШТ	AC-2-21-250
С Подвесные консоли L:500 Н профиля 21 мм двойная	500	21	2	1,605	ШТ	AC-2-D21-50
С Подвесные консоли L:1000 Н профиля 21 мм двойная	1000	21	2	3,020	ШТ	AC-2-D21-100
С Подвесные консоли L:1500 Н профиля 21 мм двойная	1500	21	2	4,345	ШТ	AC-2-D21-150
С Подвесные консоли L:2000 Н профиля 21 мм двойная	2000	21	2	5,725	ШТ	AC-2-D21-200
С Подвесные консоли L:2500 Н профиля 21 мм двойная	2500	21	2	7,100	ШТ	AC-2-D21-250
С Подвесные консоли L:500 Н профиля 41 мм	500	41	2	1,225	ШТ	AC-2-41-50
С Подвесные консоли L:1000 Н профиля 41 мм	1000	41	2	2,240	ШТ	AC-2-41-100
С Подвесные консоли L:1500 Н профиля 41 мм	1500	41	2	3,255	ШТ	AC-2-41-150
С Подвесные консоли L:2000 Н профиля 41 мм	2000	41	2	4,230	ШТ	AC-2-41-200
С Подвесные консоли L:2500 Н профиля 41 мм	2500	41	2	5,260	ШТ	AC-2-41-250
С Подвесные консоли L:500 Н профиля 41 мм двойная	500	41	2	2,240	ШТ	AC-2-D41-50
С Подвесные консоли L:1000 Н профиля 41 мм двойная	1000	41	2	4,230	ШТ	AC-2-D41-100
С Подвесные консоли L:1500 Н профиля 41 мм двойная	1500	41	2	6,235	ШТ	AC-2-D41-150
С Подвесные консоли L:2000 Н профиля 41 мм двойная	2000	41	2	8,245	ШТ	AC-2-D41-200
С Подвесные консоли L:2500 Н профиля 41 мм двойная	2500	41	2	10,250	ШТ	AC-2-D41-250

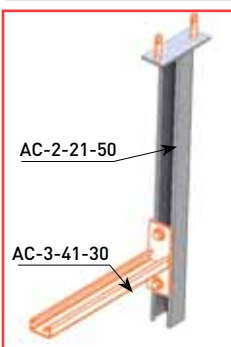


AC-2-21-50 — Пример соединения




• Для фиксации консоли используется пружинная гайка

Размеры и расположения отверстий

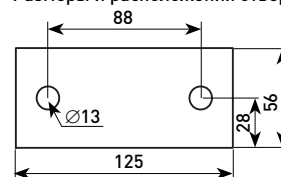


Держатель электроустановочного оборудования на лотке

AP-1

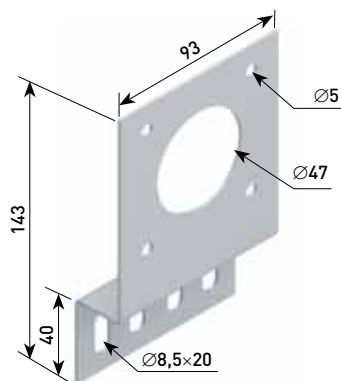


Полное описание	W, мм.	T, мм.	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Держатель электроустановочного оборудования на лотке	93	1,5	0,167	ШТ	AP-1

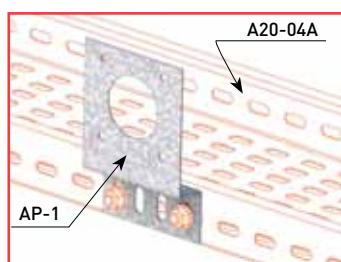

AP-1 — Пример соединения


Метизы для кабельных лотков

АРАМ-1/3

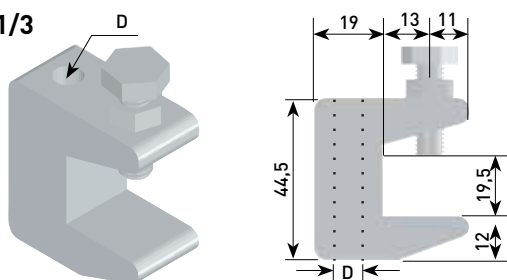

Полное описание	Резьба	Вес, кг	Е. И.	Код заказа
Струбина АРАМ-1 М8	М8	0,086	ШТ	АРАМ-1
Струбина АРАМ-2 М10	М10	0,140	ШТ	АРАМ-2
Струбина АРАМ-3 М12	М12	0,200	ШТ	АРАМ-3

Фото	Полное описание	Резьба	Длина, мм	Е. И.	Код заказа
	Болт метрический e.metiz.bolthex.1.566.2.80.20 с шестигранной головкой, полная резьба 8,0x20мм	М8	20	ШТ	m1020020
	Болт с квадратным подголовником e.metiz.boltcap.1.5V.2.08.20	М8	20	ШТ	m1020009
	Резьбовой стержень e.metiz.brad.5z.0.08, метрический М8, 1м	М8	1000	ШТ.	m0070001
	Резьбовой стержень e.metiz.brad.5z.2.08.2, метрический М8, 2м	М8	2000	ШТ.	m0070002
	Гайка чистая М8 e.metiz.nut.1.60.2.08	М8	—	ШТ	m1030002
	Гайка зубчатая М8 e.metiz.nut.1.6KR.2.08	М8	—	ШТ	m1030005
	Шайба кузовная e.metiz.washer.1.7K.2.08	М8	—	ШТ	m1050011
	Шайба плоская e.metiz.washer.1.70.2.08	М8	—	ШТ	m1050003
	Шайба плоская М10 .washer.1.70.2.10	М10	—	ШТ	m1050006
	Шайба пружинная кв.сеч.8 e.metiz.washer.7P.2.08	М8	—	ШТ	m1052003
	Гайка удлинитель М8 e.metiz.nut.6D.08.24	М8	24	ШТ	m0030008
	Дюбель распорный e.metiz.dowel.92.E7.08.28, М8x28d10 латунь	М8	28	ШТ	m1060008
	Анкер М8 10x60 с кожухом и гайкой e.metiz.anchor.1.92.F1.N.10.60	М8	60	ШТ	m1040001
	Анкер М8 10x80 с кожухом и гайкой e.metiz.anchor.1.92.F1.N.10.80	М8	80	ШТ	m1040042



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «E.NEXT-Украина»

+38 (044) 500-9000 (многоканальный)

e-mail: info@enext.ua
www.enext.ua

Наш дилер в Вашем регионе:

