E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ

Рады сообщить о пополнении линейки климатического оснащения для щитового оборудования, **прозрачное окно e.climat.window.pro.**

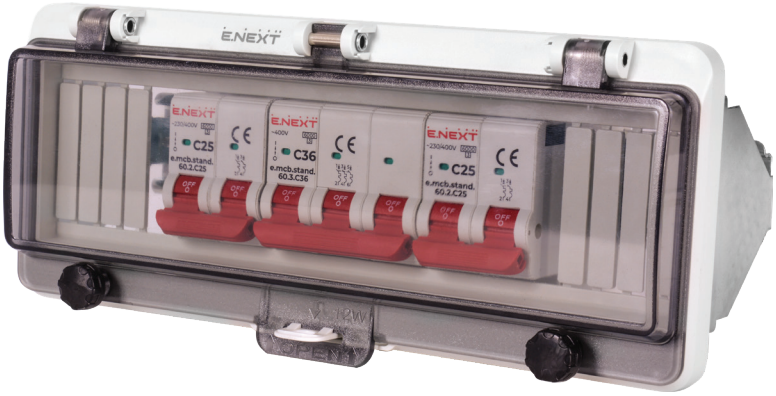

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	-25...+50
Возможность навешивания замка и опломбирования	Да
Рабочее положение в пространстве	произвольное
Степень защиты	IP67

НАЗНАЧЕНИЕ

Прозрачное окно e.climat.window.pro используется в шкафах для установки модульного оборудования без применения монтажных панелей непосредственно на стенках или дверях шкафа.
Основной задачей данного изделия является оптимизация рабочего пространства в шкафу, при возможности увеличения размеров шкафа и необходимости установки дополнительного оборудования, за счет выноса модульного оборудования на стенки или двери шкафов.

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Наименование	Количество модулей, шт
s0103029	e.climat.window.pro.4	4
s0103030	e.climat.window.pro.6	6
s0103031	e.climat.window.pro.8	8
s0103032	e.climat.window.pro.12	12

www.enext.ua 0 800 60 9000 info@enext.ua