

E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies



E.NEXT

Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

**АССОРТИМЕНТ АВАРИЙНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ E.NEXT**



АССОРТИМЕНТ СВЕТОТЕХНИКИ

IP 20



НАСТЕННЫЕ И
ПОТОЛОЧНЫЕ



ВИХІД



IP 65



АКСЕССУАРЫ

АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ E.EMERG

Аварийные светильники от компании ENEXT это высокотехнологичные продукты ассортимента аварийного и эвакуационного освещения. В линейке присутствуют светильники с разными техническими характеристиками, а именно:

- Степень пыле-влагозащиты: **IP20 и IP65**
- Мощность: **от 1.2 Вт до 4.4 Вт**
- АКБ: **Ni-Cad и Li-ion**
- Режимы работы: **постоянный и непостоянный**
- Время работы в аварийном режиме: **от 3 до 6 часов**

Аварийные светильники ENEXT применяются для подсветки зон мест общественного пользования, а также в качестве эвакуационных показателей в торговых и офисных центрах, учебных заведениях, бомбоубежищах и других укрытиях.



e.emerg.297.led.M.6h.IP20

Технические характеристики

- Артикул: **I0660001**
- Входное напряжение: **220-240 В**
- Частота: **50 Гц**
- Режим работы: **постоянный**
- Источник света: **светодиоды**
- Время работы в аварийном режиме: **6 часов**
- Аккумулятор: **Ni-Cad 3,6V, 500 mAh**
- Степень защиты: **IP20**
- Температурный режим: **-10...+50 °C**
- Способ монтажа: **подвесной**
- Габаритные размеры: **350x28x221 мм**



e.emerg.500L.led.M.3h.IP65

Технические характеристики

- Артикул: **I0660041**
- Входное напряжение: **220 В**
- Выходное напряжение: **5,2 В**
- Частота: **50 Гц**
- Световой поток светильника: **130 Лм**
- Режим работы: **постоянный**
- Материал корпуса: **поликарбонат**
- Источник света: **LED SMD3528, 27 шт.**
- Время работы в аварийном режиме: **3 часа**
- Время зарядки: **24 часа**
- Аккумулятор: **Ni-Cad 3,6V, 1500 mAh**
- Степень защиты: **IP65**
- Температурный режим: **0...+40 °C**
- Способ монтажа: **настенный/потолочный**
- Габаритные размеры: **352x110x67 мм**



e.emerg.506L.led.NM.3h.IP20

Технические характеристики


- Артикул: **10660030**
- Входное напряжение: **220-240 В**
- Выходное напряжение: **3,6 В**
- Частота: **50 Гц**
- Мощность: **1,5 Вт**
- Режим работы: **не постоянный**
- Световой поток светильника: **85 Лм**
- Источник света: **светодиоды**
- Время работы в аварийном режиме: **3 часа**
- Аккумулятор: **Ni-Cad 3,6V, 1200 mAh**
- Степень защиты: **IP20**
- Температурный режим: **-10...+50 °С**
- Способ монтажа: **настенный/потолочный**
- Габаритные размеры: **260x105x50 мм**



e.emerg.507L-24.led.Li.3h.IP65

Технические характеристики


- Артикул: **I0660042**
- Источник света: **24 LED**
- Максимальная мощность: **2,5 Вт**
- Максимальный световой поток: **200 Лм**
- Аккумулятор: **7,2 В, 1 000 мА/час, Li-ion**
- Время работы от аккумулятора: **3 часа**
- Время полного заряда аккумулятора: **24 часа**
- Степень защиты: **IP65**
- Габаритные размеры: **270x100x52 мм**

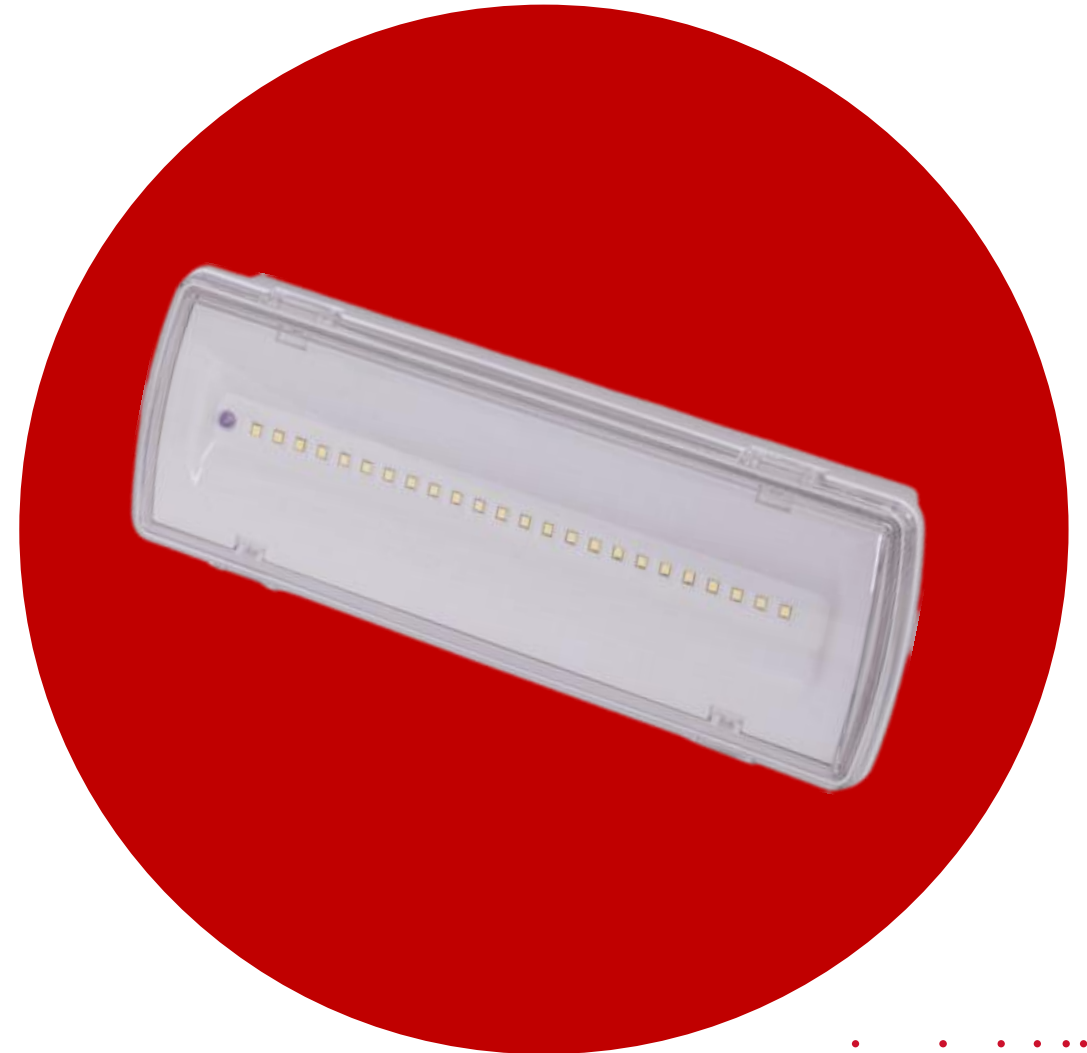

e.emerg.507L-50.led.Li.3h.IP65

Технические характеристики

- Артикул: **10660043**
- Источник света: **50 LED**
- Максимальная мощность: **4 Вт**
- Максимальный световой поток: **400 Лм**
- Аккумулятор: **7,2 В 1 500 мА/час, Li-ion**
- Время работы от аккумулятора: **3 часа**
- Время полного заряда аккумулятора: **24 часа**
- Степень защиты: **IP65**
- Габаритные размеры: **270x100x52 мм**

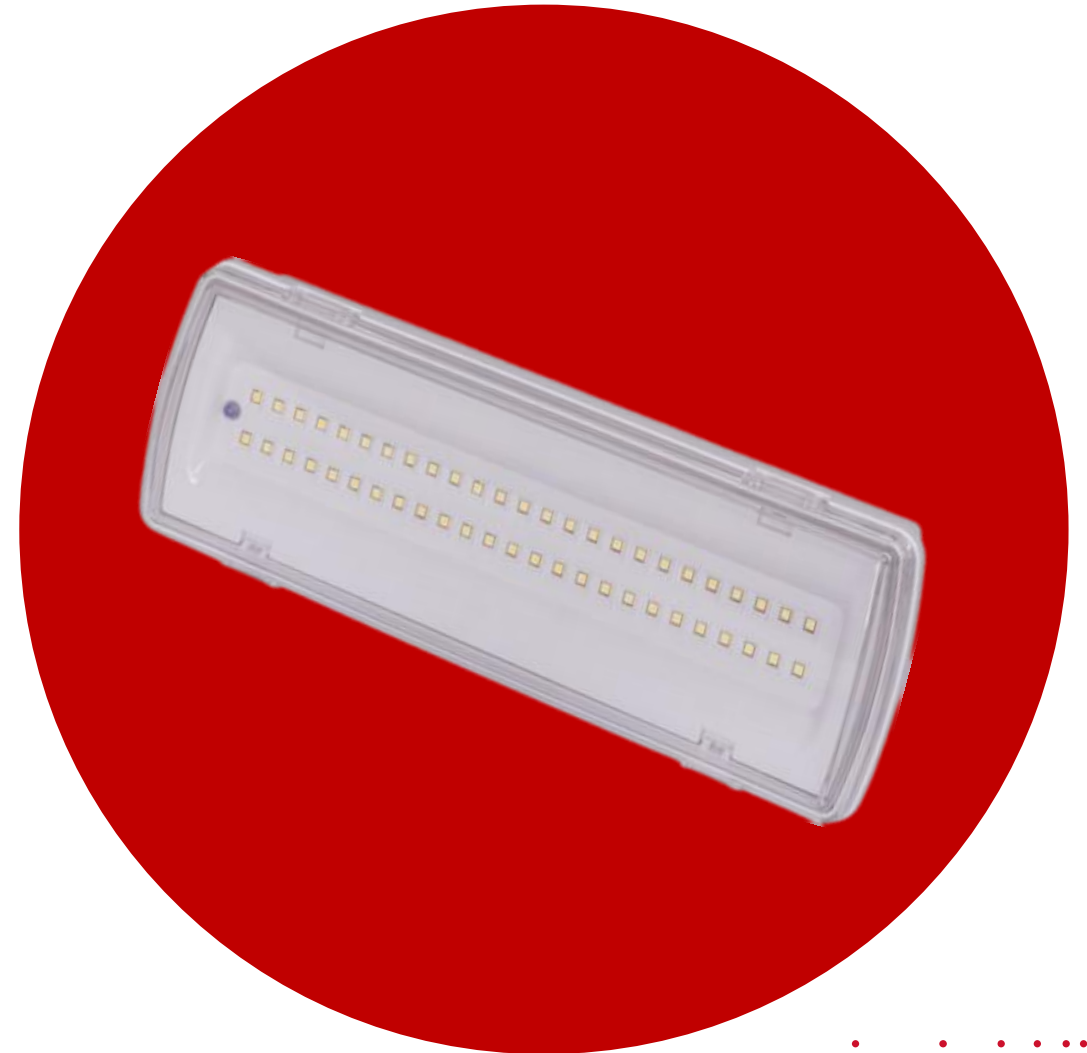

e.emerg.2128.led.3/6h.IP20

Технические характеристики

- Артикул: **I0660011**
- Источник света: **светодиоды 3528, 30 шт.**
- Максимальная мощность: **2 Вт**
- Максимальный световой поток: **200 Лм**
- Аккумулятор: **Li-ion 3,7V, 600 mAh**
- Время работы от аккумулятора: **100%/50% мощности, 3/6 часов**
- Время полного заряда аккумулятора: **24 часа**
- Степень защиты: **IP20**
- Габаритные размеры: **214x63x37,5 мм**
- Масса: **250 г**





e.emerg.kit.36/40.led

Технические характеристики

- Артикул: **10660062**
- Номинальная частота: **50 Гц**
- Мощность: **50 Вт**
- Коэффициент мощности, PF: **>0,9**
- Напряжение питания: **100-230 В**
- Время перек. без задержки сраб.: **не более 1 мс**
- Степень защиты: **IP20**
- Время полного заряда: **12 часов**
- Масса (не более): **0,9 кг**
- Гарантия: **24 мес.**
- Габаритные размеры(ВхШхГ): **260х60х60 мм**




Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

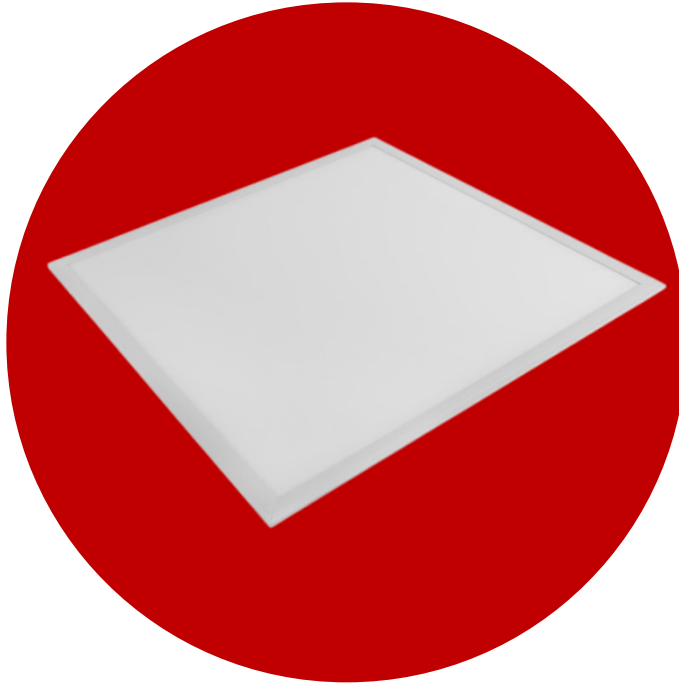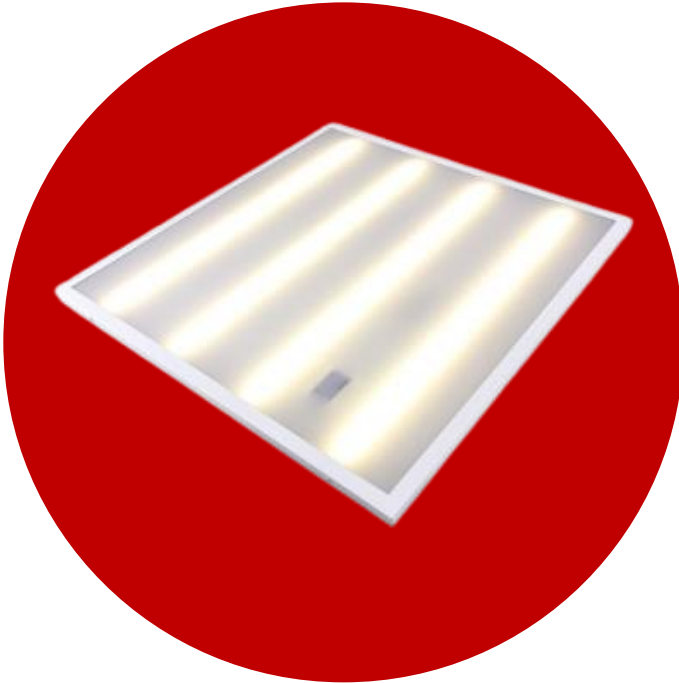


e.emerg.kit.44.led.new

Технические характеристики

- Номинальное напряжение питания: **230 В**
- Номинальная частота: **50 Гц**
- Потребляемая мощность: **4 Вт**
- Выходное напряжение: **3-60 В**
- Выходной ток: **200 мА**
- Тип аккумулятора: **Ni-Cd**
- Номинальное напряжение аккумулятора: **4,8 В**
- Емкость аккумулятора: **2,8 А/час.**
- Срок заряда аккумулятора: **24 часа.**
- Срок работы от аккумулятора (при макс. мощности LED 44 Вт): **≤ 90 мин.**
- $\cos \varphi$: **0,8**
- Усилие затяжки контактных зажимов: **2,5 Нм/см²**
- Степень защиты: **IP20**

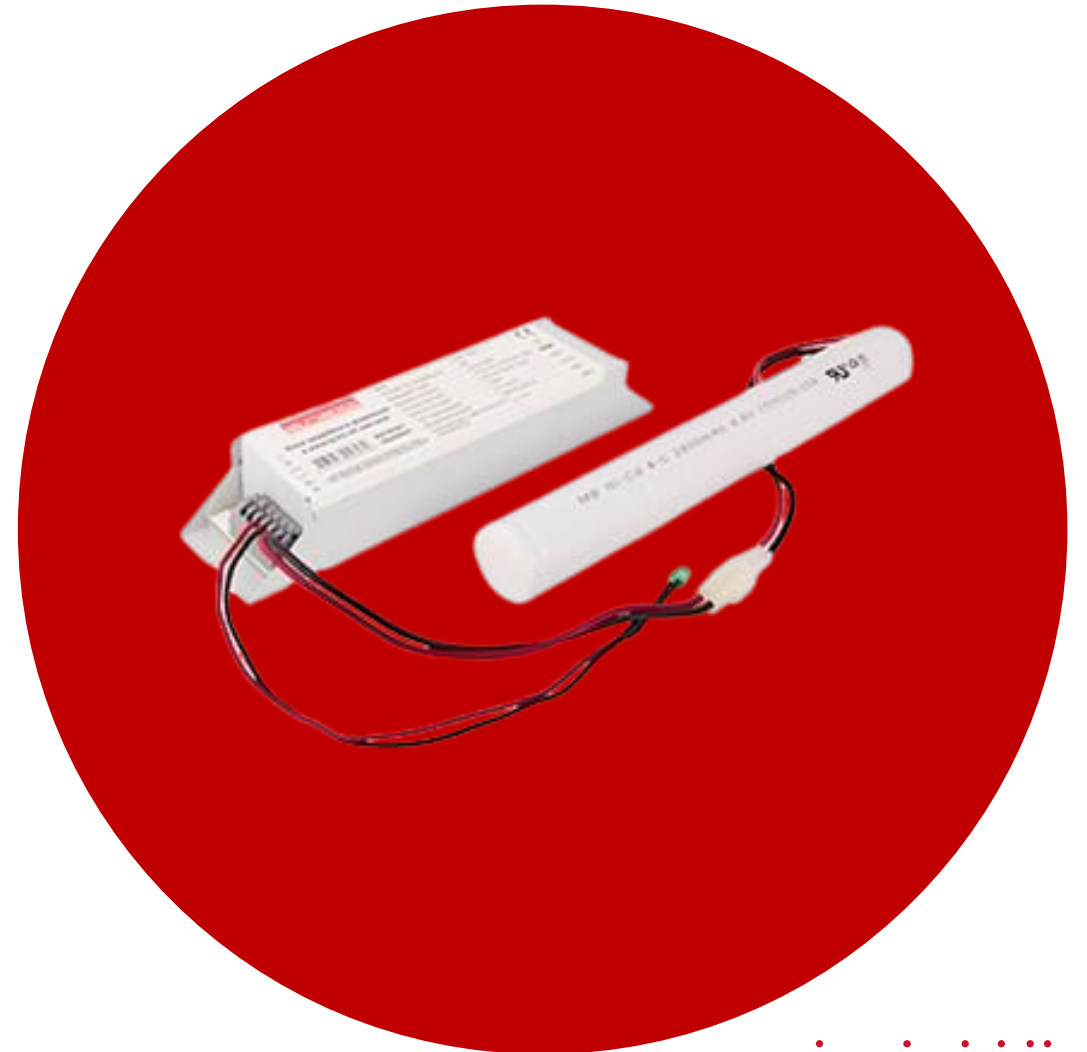

e.emerg.kit.44.led.new

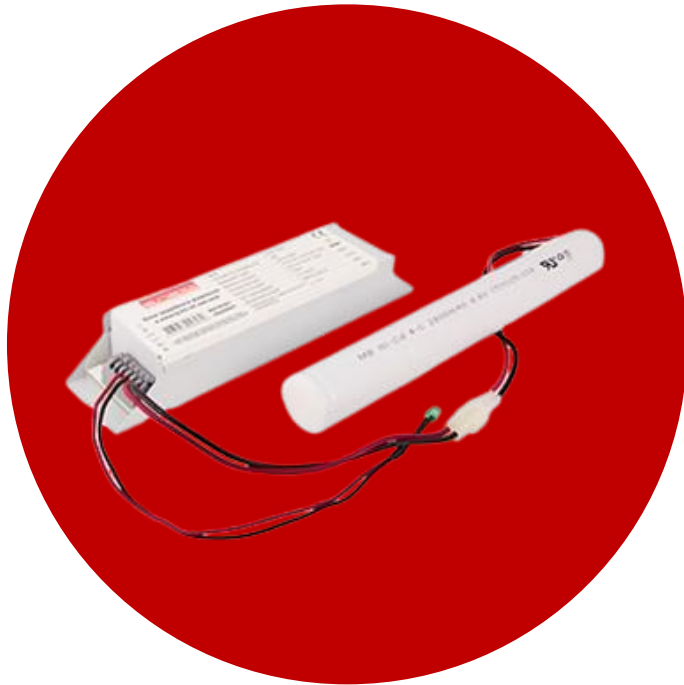

Пиктограммы



E.NEXT

Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

Польша, г. Жешув,
ул. Трембецкого, 11А
тел.: +48 (17) 250 0 800
email: info@enext.pl

www.enext.pl

Украина, г. Вишневое,
ул. Киевская, 27А, стр. В
тел.: +38 (044) 500 9000
факс: +38 (044) 594 3999
email: info@enext.ua

www.enext.ua

Республика Молдова, г. Кишинёв,
Буюкань, ул. Ион Крянге, 62/4
тел.: +373 (22) 90 3434
email: info@enext.md

www.enext.md

Болгария, г. Варна,
регион Одессос,
ул. Родопи 11
тел.: +359 (87) 707 71 23
email: info@enext.bg

www.enext.bg



www.enext.com