

Металлические лотки ARDIC рекомендации по монтажу

Содержание

| | |
|--|-----------|
| 1. Соединение лотков между собой | 2 |
| Проволочный лоток | 2 |
| Быстрый соединитель ATK-8 | 2 |
| Соединительный комплект ATK-6-1 | 2 |
| Соединительный комплект двойной ATK-6-3 | 2 |
| Листовой и лестничный лоток | 3 |
| Прямой соединитель H:50 T-1,2 L:140 | 3 |
| 2. Соединение лотка и аксессуара | 4 |
| Листовой и лестничный лоток | 5 |
| 3. Крепление крышки к лотку | 6 |
| Проволочный лоток | 6 |
| Листовой и лестничный лоток | 6 |
| 4. Крепление к стене | 6 |
| Проволочный лоток | 6 |
| Листовой и лестничный лоток | 7 |
| 5. Крепление к потолку | 8 |
| Проволочный лоток | 8 |
| Листовой лоток | 10 |
| Лестничный лоток | 12 |
| 6. Крепление лотков вдоль стены или по полу | 14 |
| Проволочный лоток | 14 |
| Листовой и лестничный лоток | 14 |

1. Соединение лотков между собой

Проволочный лоток

Быстрый соединитель ATK-8

На каждые 3 метра лотков нужно 2 соединителя (без последнего соединения)


Кол-во соединителей (шт.) = (длина лотка (м.) / 3) * 2 - 2

Для усиления прочности соединения можно использовать Соединительный комплект ATK-6-1 в основании лотка.



Пример



Проволочный лоток 50x50 4мм длина 3 м

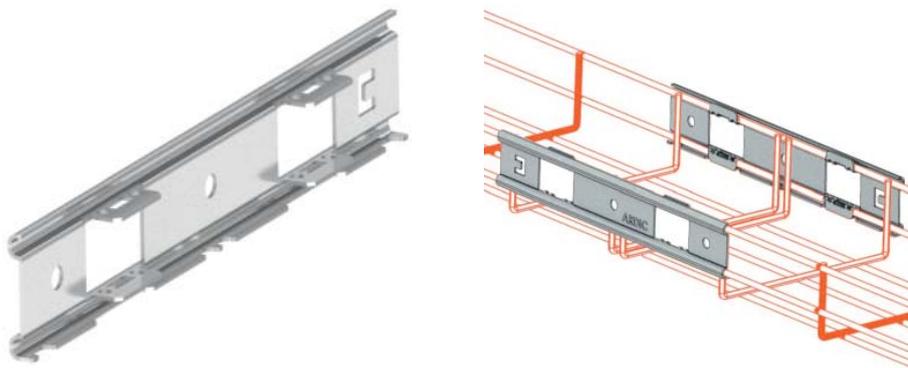

Соединительный комплект ATK-6-1


На каждые 3 метра лотков нужно 3 комплекта соединителя (без последнего соединения)

Кол-во соединителей (шт.) = длина лотка (м.) - 3

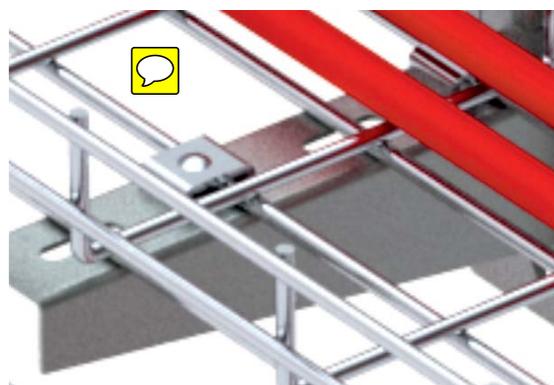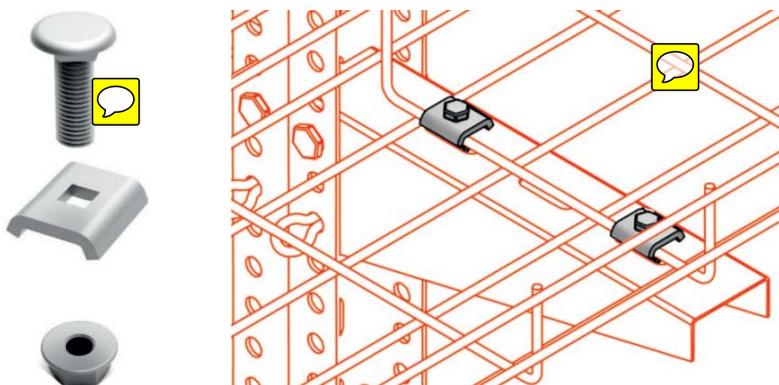

Соединительный комплект двойной ATK-6-3

В ряде случаев можно заменить соединительным комплектом ATK-6-1

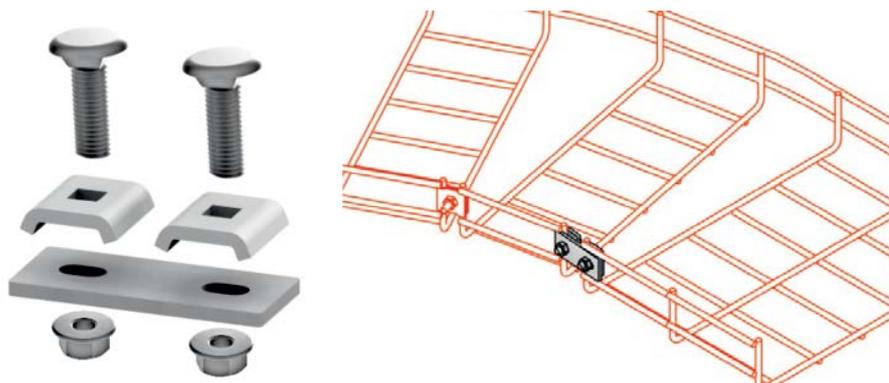

Листовой и лестничный лоток

Пример

Перфорированный лоток 100x50 длина 3 м

Лоток лестничного типа 100x50 1,5/1,2мм длина 3 м




Прямой соединитель Н:50 Т-1,2 L:140

Для соединения используются прямые соединители

На каждые 3 метра лотков нужно 2 соединителя (без последнего соединения)

Кол-во соединителей (шт.) = (длина лотка (м.) / 3) * 2 - 2










На каждый соединитель нужно 4 комплекта болт М8 + гайка М8

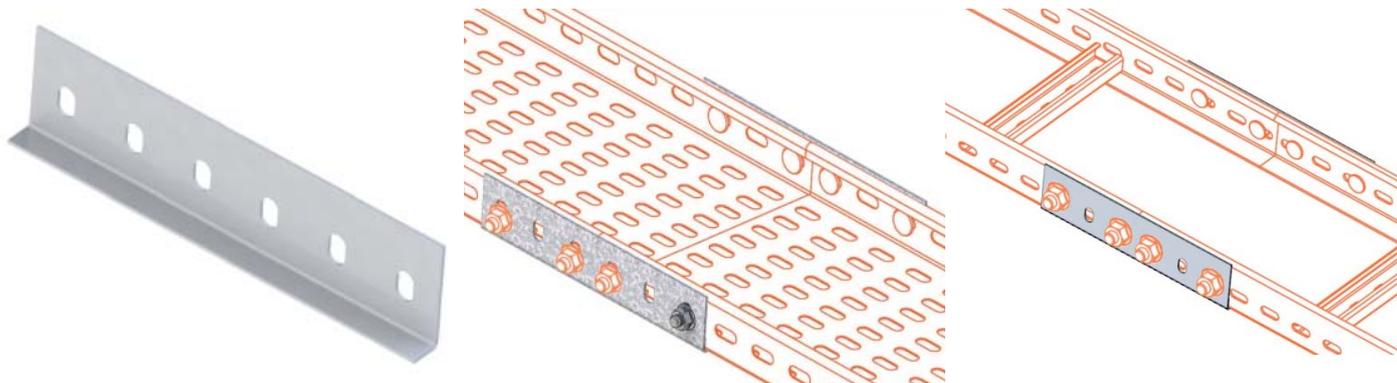

| Фото | Наименование | Код заказа |
|---|---|------------|
|  | Болт с квадратным подголовником e.metiz.boltcap.5V.2.08.20 | m0020009 |
|  | Шайба плоская М10 .washer.70.2.10 (ставится под подголовник болта при необходимости) | m0050006 |
|  | Гайка чистая М8 e.metiz.nut.60.2.08 | m0030002 |
|  | Гайка зубчатая М8 e.metiz.nut.6KR.2.08 | m0030005 |
|  | Шайба плоская e.metiz.washer.70.2.08 | m0050003 |


2. Соединение лотка и аксессуара

В проволочном лотке не используются аксессуары (повороты, ответвители и пр.), подгонка лотков, изменение направления и уровня, ответвления производится прямо на месте монтажа путем резки лотка в определенных местах. Фиксация секций или соединение отдельных участков лотков происходит с помощью соединительных комплектов, описанных выше.

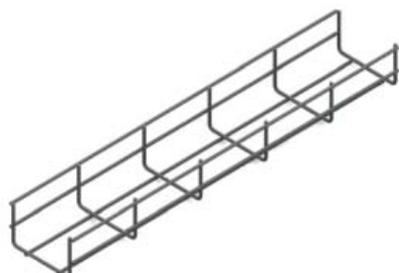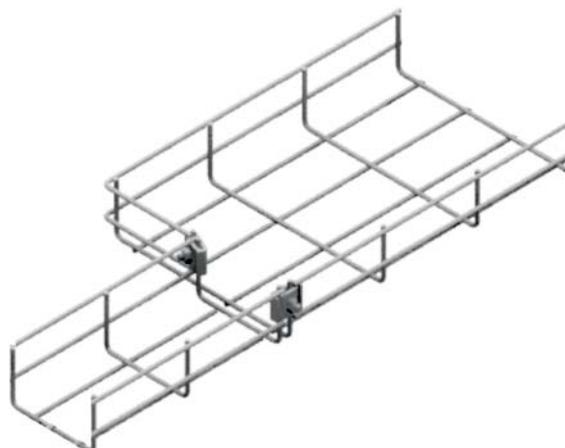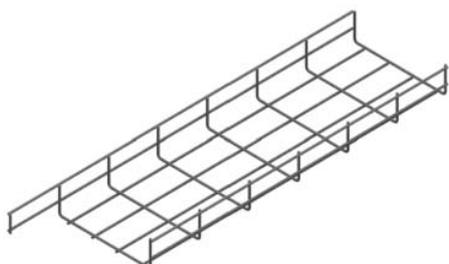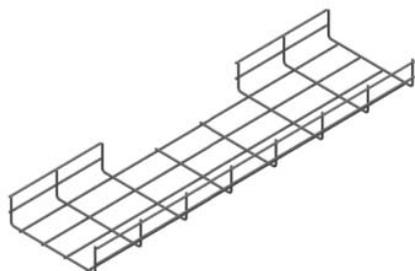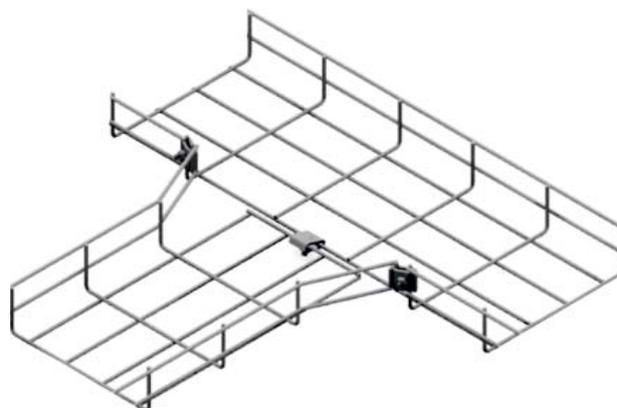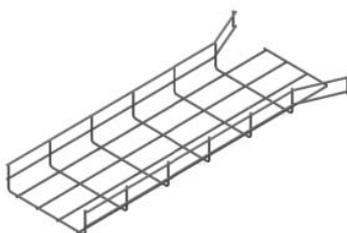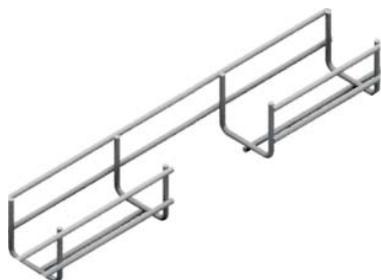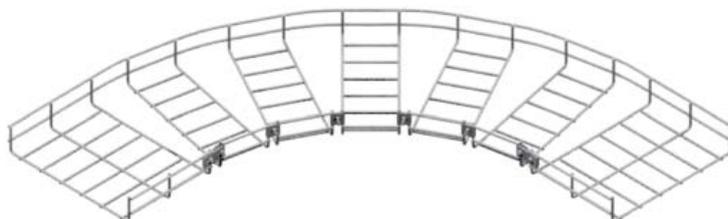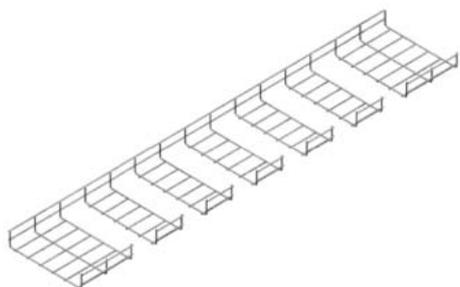


Листовой и лестничной лоток

Для соединения листовых лотков и аксессуаров дополнительных соединителей не требуется, только комплекты болт М8 + гайка М8 (количества зависят от аксессуара)

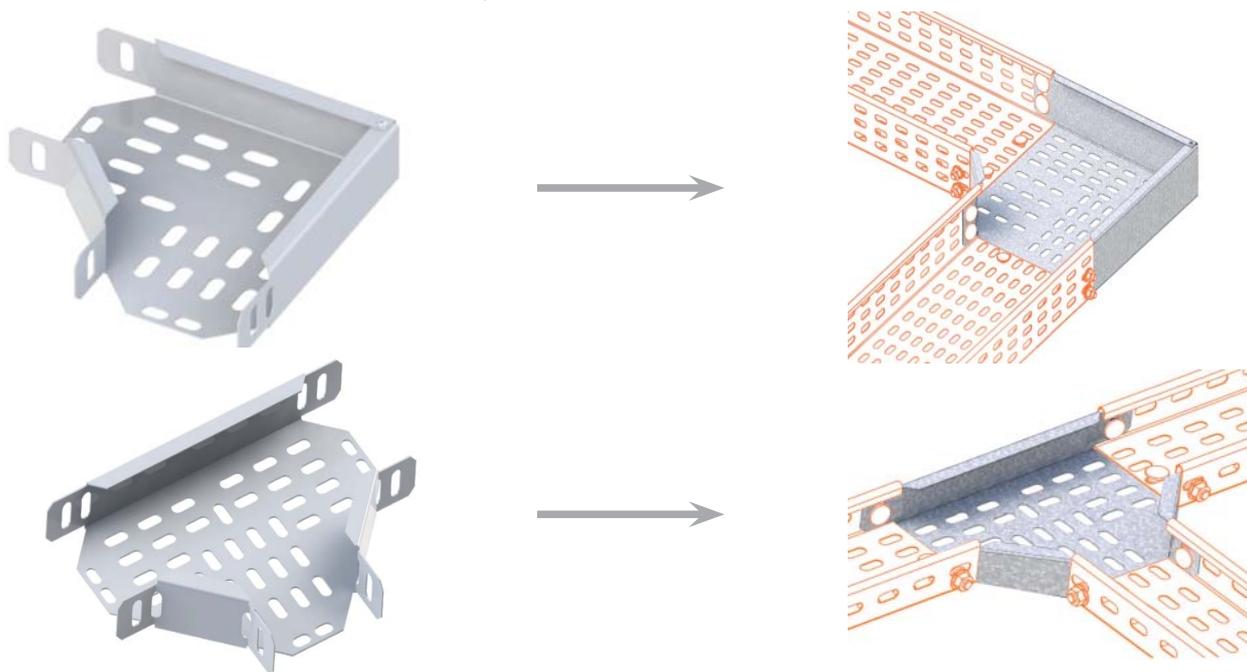

Для соединения лестничных лотков и аксессуаров требуются прямые соединители.

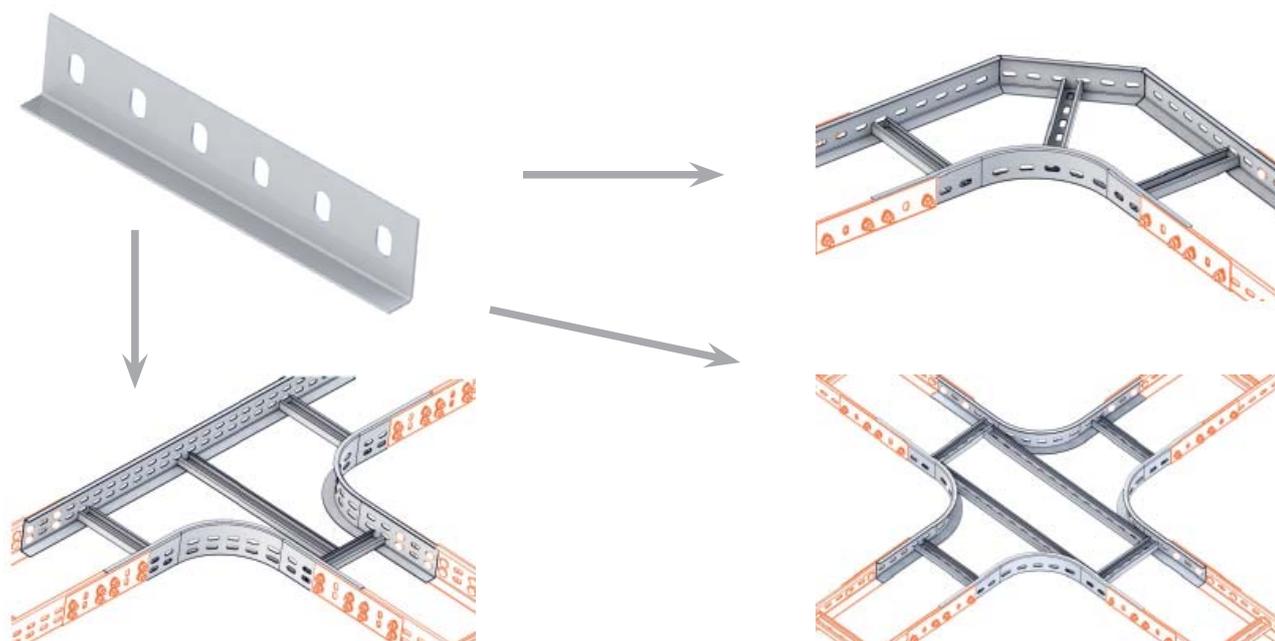


На каждый соединитель нужно 4 комплекта болт М8 + гайка М8

| Фото | Наименование | Код заказа |
|---|--|------------|
|  | Болт з квадратным подголовником e.metiz.boltcap.5V.2.08.20 | m0020009 |
|  | Гайка чистая М8 e.metiz.nut.60.2.08 | m0030002 |
|  | Гайка зубчатая М8 e.metiz.nut.6KR.2.08 | m0030005 |
|  | Шайба плоская e.metiz.washer.70.2.08 | m0050003 |

3. Крепление крышки к лотку

Проволочный лоток

Пример

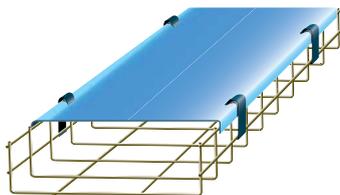


| | |
|-----------------------|---|
| АТК-10-14 | Проволочный лоток 100 × 50 4 мм длина 3 м |
| A10-K-07 | Крышка лотка А:100 Т 0,7 |
| Используемый фиксатор | |
| FixDz | Фиксатор крышки для сетчатого лотка |

На каждые 3 метра лотков нужно 4 фиксатора
Кол-во фиксаторов (шт.) = (длина лотка (м.) / 3)*4

Листовой и лестничный лоток

Пример

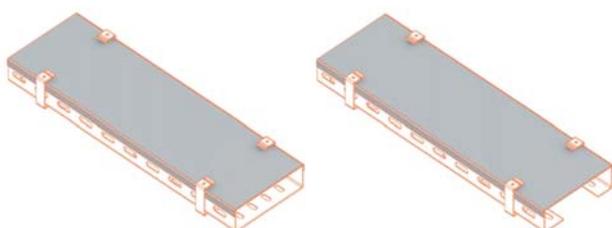

| | |
|-----------------------|--|
| A10-15A-07 | Перфорированный лоток 100 × 50 длина 3 м |
| A10-M | Лоток лестничного типа 100 × 50 1,5/1,2 мм длина 3 м |
| A10-K-07 | Крышка лотка А:100 Т 0,7 |
| Используемый фиксатор | |
| АКТ-1-5 | Фиксатор крышки без винта Н:50 |

На каждые 3 метра лотков нужно 4 фиксатора
Кол-во фиксаторов (шт.) = (длина лотка (м.) / 3)*4

4. Крепление к стене

Проволочный лоток


| | |
|---------|--|
| АТ6-10 | Консоль кронштейна (без сварки) L: 110 Т:1,5 |
| АТ6-10К | Консоль кронштейна (сварная) L: 100 Т:1,5 |

1. Крепление проволочного лотка на консоли быстрого монтажа непосредственно на стену с помощью анкеров.
2. Крепление проволочного лотка на консоли быстрого монтажа на планку кронштейна с помощью болтов и гаек М8 (планка крепится к стене).


| | |
|------------|---------------------------------------|
| A3-100-1,5 | U-1 Планка кронштейна L:3000 Т 1,5 мм |
|------------|---------------------------------------|

Крепление проволочного лотка на консоли быстрого монтажа не требует дополнительных фиксирующих элементов и значительно сокращает время монтажа

АТ6-10

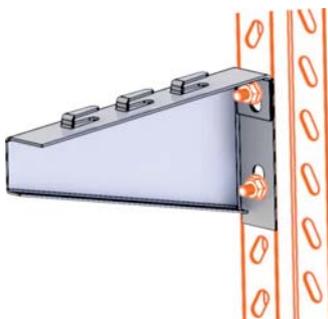

AT6-10K

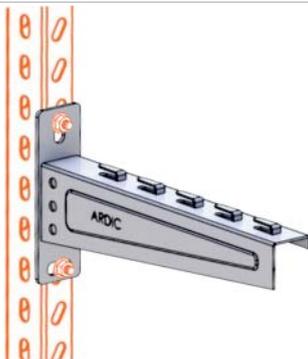


3. Крепление проволочного лотка на консоли для листовых и лестничных лотков, фиксация проволочного лотка к консоли осуществляется соединительным комплектом ATK-6-1-U.

ATK-6-1-U

Соединительный комплект ATK-6-1-U

ATK-6-1-U

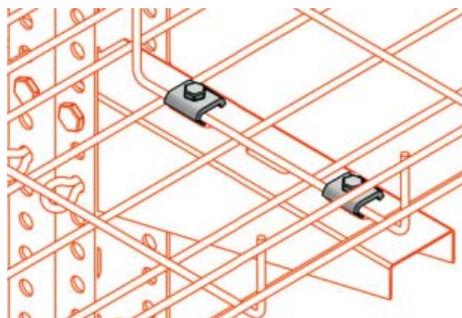

Листовой и лестничный лоток

A3-3-20

U-1 консоль L: 230 T:1,5

A6-20

Консоль настенная L:210

A6-20K

Консоль настенная (сварная) L:200

A5-7-20-Y110

Кронштейн настенно-потолочный H:110 мм L:215

1. Крепление непосредственно на стену с помощью анкеров.
2. Крепление на планку кронштейна с помощью болтов и гаек М8 (планка крепится к стене).

A3-100-1,5


U-1 Планка кронштейна L:3000 T 1.5 мм

3. Крепление с помощью настенно-потолочного кронштейна.


A5-7-20-Y110

Кронштейн настенно-потолочный H:110 мм L:215


A3-3-20

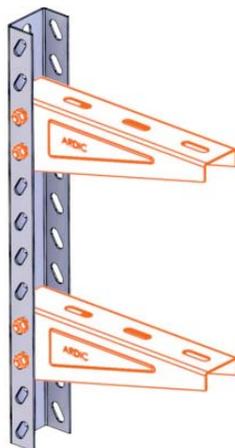


A6-20

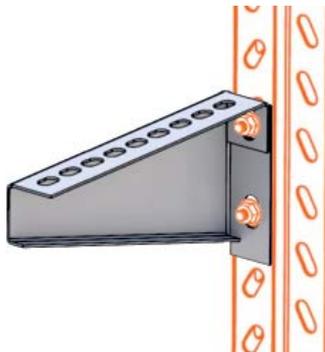

A6-20K

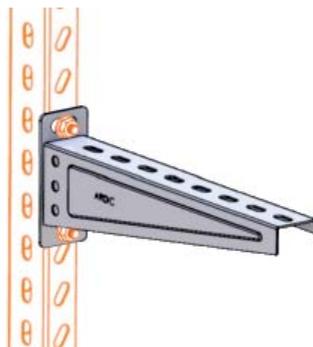

A5-7-20-Y110

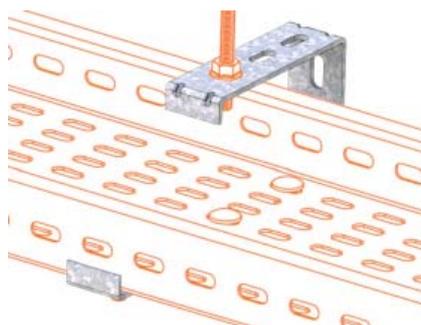


5. Крепление к потолку


Проволочный лоток

| | |
|----------|---|
| АТК-10 | Скоба подвеса АТК-10 |
| АТК-11 | Пластина подвеса АТК-11 |
| АТК-15 | Держатель лотка (используется с  овым стержнем) АТК-15 |
| АТ5-4-30 | Держатель лотка А: 360 |
| АТ6-10 | Консоль кронштейна (без сварки) L: 110 T:1,5 |


ATK-10

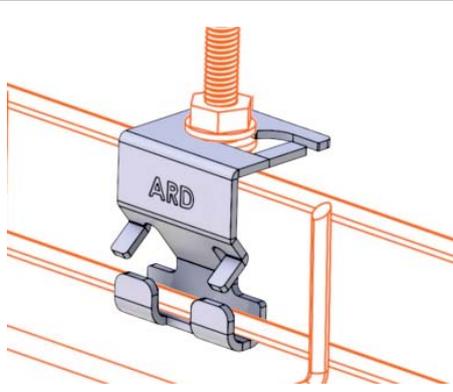


ATK-11

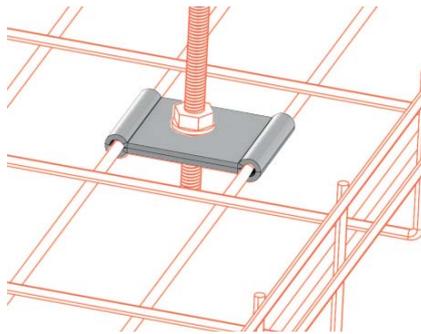


ATK-15

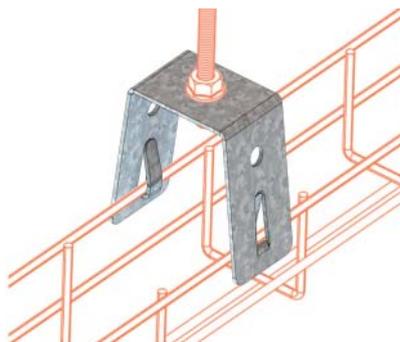

AT5-4-30

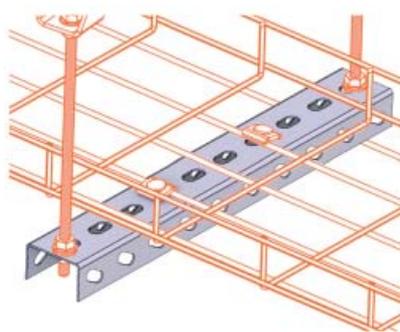






AT6-10

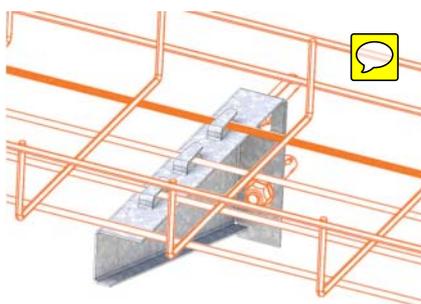

Листовой лоток

| | |
|--------------|--|
| A3-1-50 | U-1 Станина потолочная (сварная) L:500 |
| A3-1-100 | U-1 Станина потолочная (сварная) L:1000 |
| A3-1-10 | U-1 Станина потолочная (сварная) L:120 |
| A3-100-1,5 | U-1 Планка кронштейна L:3000 T 1.5 мм |
| A3-3-20 | U-1 консоль L: 230 T:1,5 |
| A6-20 | Консоль настенная L:210 |
| A6-20K | Консоль настенная (сварная) L:200 |
| A5-1-1 | Подвес потолочный |
| A5-1-3 | Подвес трапециевидный |
| A5-2-10 | Держатель лотка A:105 сверху |
| A5-4-30 | Держатель лотка L:350 снизу |
| A5-6-5 | Держатель лотка L:50 угловой |
| A5-7-20-Y110 | Кронштейн настенно-потолочный H:110 мм L:215 |



A3-1-50 A3-1-100

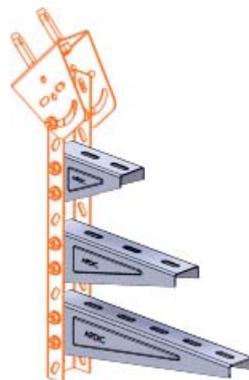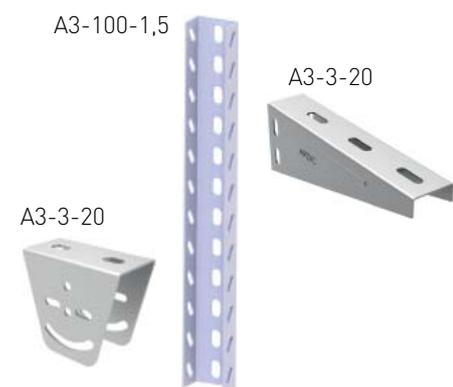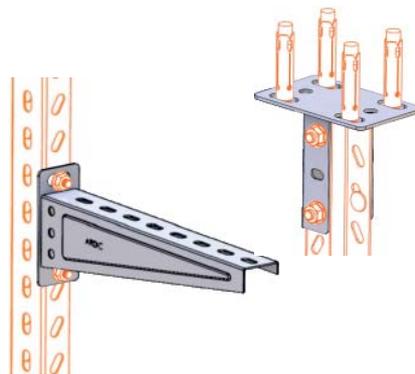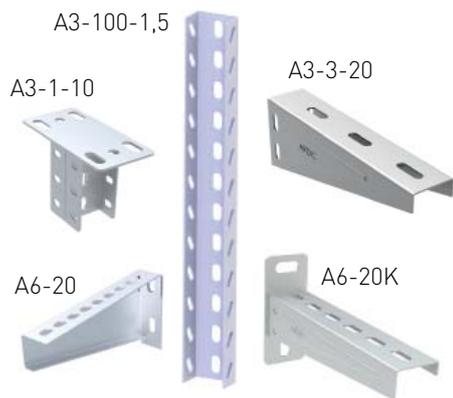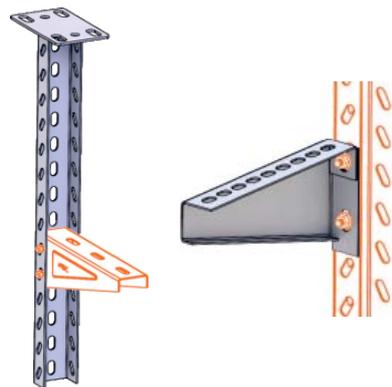


A5-1-1





A5-1-3

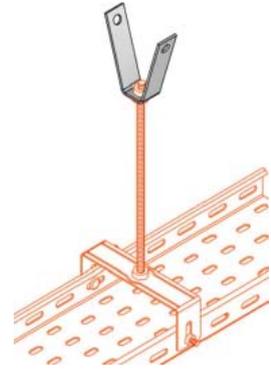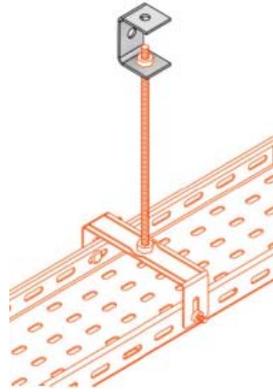

A5-2-10

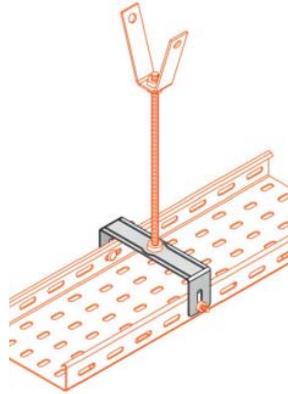



A5-4-30

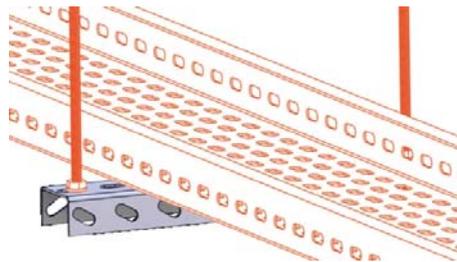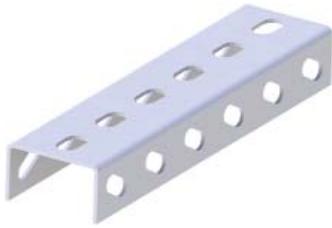


A5-6-5



A5-6-10

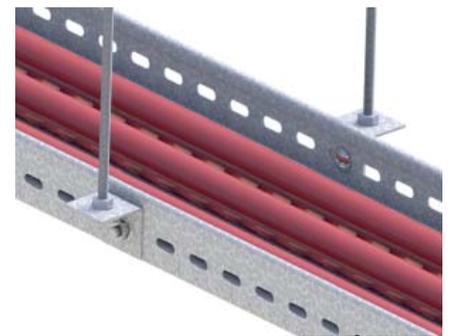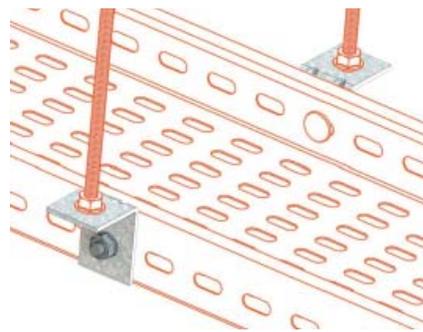

A5-7-20-Y110

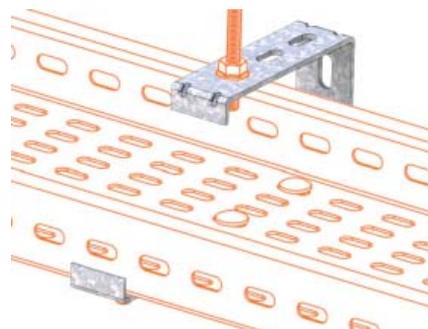

Лестничный лоток

| | |
|------------|---|
| A3-1-50 | U-1 Станина потолочная (сварная) L:500 |
| A3-1-100 | U-1 Станина потолочная (сварная) L:1000 |
| A3-1-10 | U-1 Станина потолочная (сварная) L:120 |
| A3-100-1,5 | U-1 Планка кронштейна L:3000 T 1.5 мм |
| A3-3-20 | U-1 консоль L: 230 T:1,5 |
| A6-20 | Консоль настенная L:210 |
| A6-20K | Консоль настенная (сварная) L:200 |
| A5-4-30 | Держатель лотка L:350 снизу |
| AI-T80-50 | I Потолочная консоль L:500 |
| AI-80-50 | I Консоль L:500 |
| AI-H20 | I & T Консоль L:200 |
| AI-H-SC | I & T Прямой держатель консоли L:55 |
| AMD | Фиксатор консоли AMD |



A3-1-50 A3-1-100



A3-3-20



A6-20

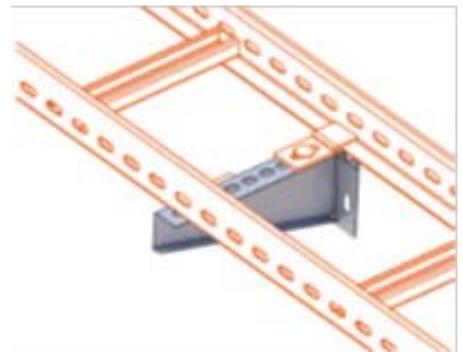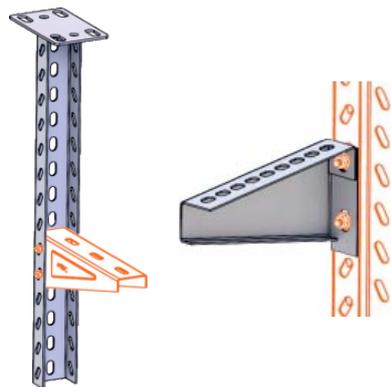

A3-100-1,5



A3-3-20





A3-1-10





A6-20



A6-20K

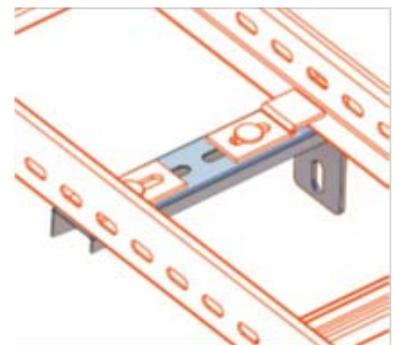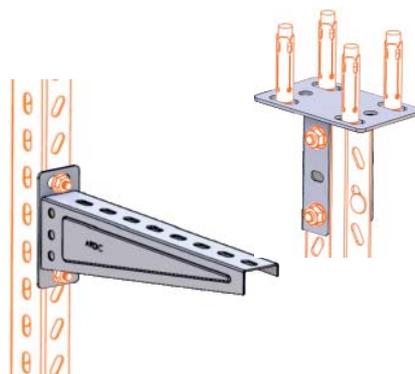


A3A5-4-30100-1,5

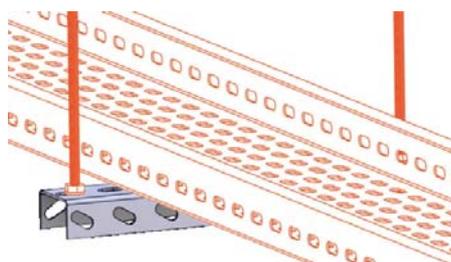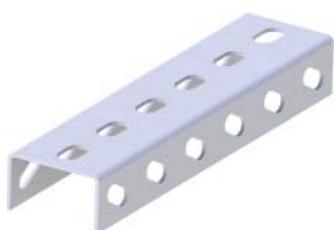

AI-T80-50

AI-80-50


AI-HP-B

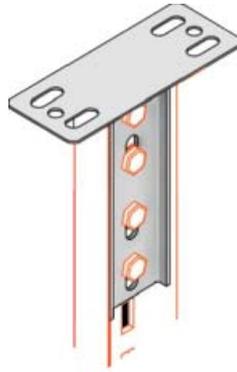



AI-H20



AI-H-SC

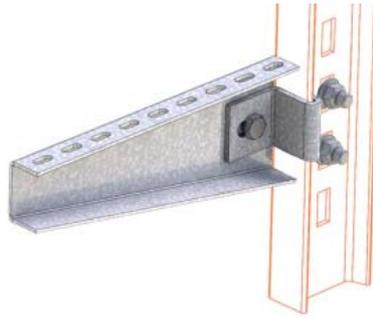

AMD

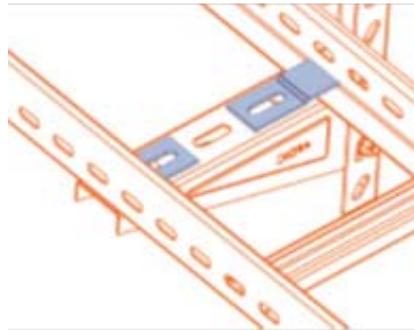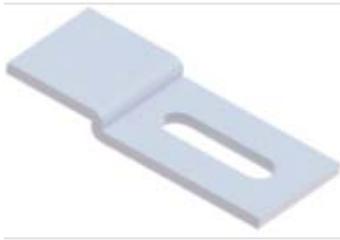


6. Крепление лотков вдоль стены или по полу

Проволочный лоток


| | |
|-----------|--|
| AYDT-20-5 | Пластина дистанционная L: 200 H:50 |
| АТК-14 | Крепежный элемент для настенного и напольного монтажа АТК-14 |

Крепление проволочного лотка на консоли быстрого монтажа не требует дополнительных фиксирующих элементов и значительно сокращает время монтажа.
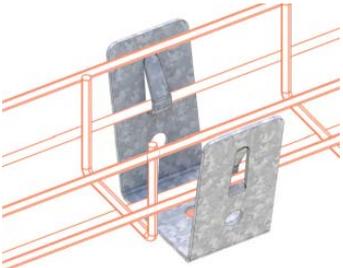
| | | | |
|-----------|--|--|--|
| AYDT-20-5 |  |  |  |
| АТК-14 |  |  |  |

Листовой и лестничный лоток

| | |
|----------|--------------------------------------|
| AYD-20-5 | Пластина дистанционная H:50 мм L:200 |
|----------|--------------------------------------|
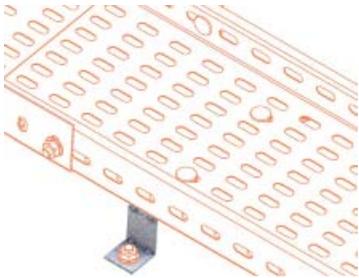
| | | | |
|----------|---|---|---|
| AYD-20-5 |  |  |  |
|----------|---|---|---|