E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

# ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ, ВЫСОТОЙ 35 ММ

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Сообщаем, что ассортиментная линейка изделий для прокладки кабеля пополнилась новинками - лоток проволочный оцинкованный, высота 35 мм. Используется для прокладки кабельных трасс, в основном, внутри зданий различного назначения (жилое, коммерческое строительство, промышленное, агропромышленные объекты, пищевая отрасль и т.д.).

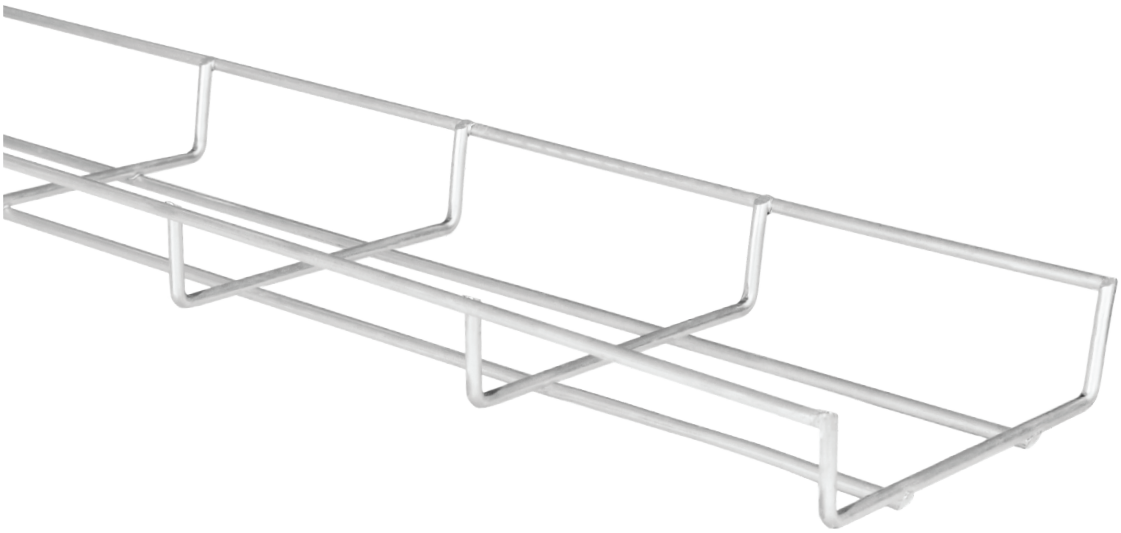

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- высота – 35 мм;
- ширина – от 50 до 300 мм;
- диаметр проволоки – 4 мм;
- длина – 3 м.

**Материал:**

Стандартное исполнение:

- стальная проволока, оцинкованная гальваническим методом;

Под заказ:

- стальная проволока горячего цинкования методом погружения;
- проволока из нержавеющей стали.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- отсутствие острых кромок;
- легкость выполнения монтажных работ;
- предотвращение перегрева кабеля.