E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

## УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Сообщаем о наличии на нашем складе комплектующих для светодиодных панелей — комплект светодиодных лент **e.Stripe.kit.LED PANEL** для встроенных тонких светодиодных панелей 595×595 мм.
В комплект входят две светодиодные жесткие ленты, которые соединены проводом и имеют коннектор для подключения драйвера. Ленты имеют двусторонний скотч для быстрого монтажа.

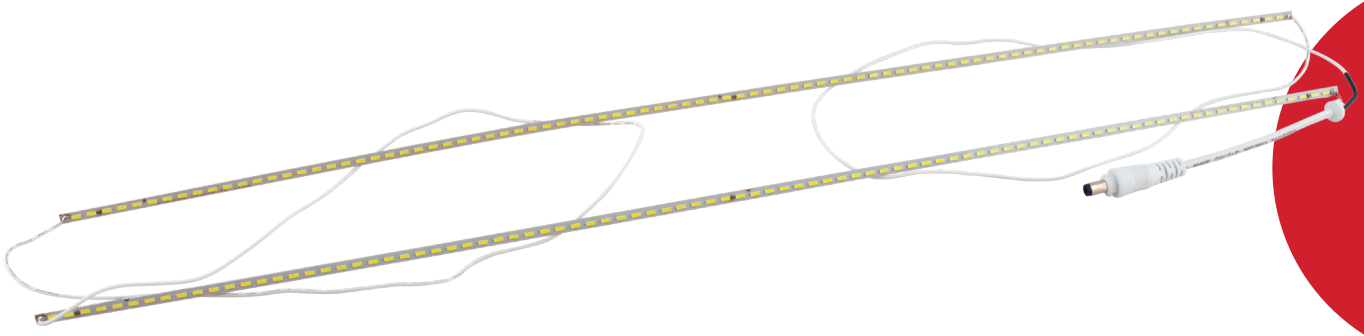

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- материал подложки: алюминий;
- размеры 1 линейки, мм: 565×4,5×1.

| Найменування | e.Stripe.kit.LED PANEL.600.36.4500 | e.Stripe.kit.LED PANEL.600.36.6500 |
|---|---|---|
| Артикул | l0121513 | l0121514 |
| Цветовая температура, К | 4500 | 6500 |
| Номинальная мощность, Вт | 36 | |
| Рабочее напряжение | 120 | |
| Рабочий ток, мА | 300 | |
| Тип светодиодов SMD | SMD 4014 | |
| Количество светодиодов, шт. | 80×2 | |
| Общий световой поток, Лм | 4140 | |

E.NEXT
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

Драйвер для светодиодной панели **e.Driver.36.LED PANEL.600**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- габаритные размеры, мм: 85×38×28.

| Наименование | e.Driver.36.LED PANEL.600 |
|---|---|
| Артикул | I0121515 |
| Номинальная мощность, Вт | 36 (±10 %) |
| Напряжение питания, В | 175-265 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 72-120 |
| Выходной ток, мА | 300 |
| Коэффициент мощности | PF0.9 |

Светораспределительная панель **e.LGP.LED PANEL.600**

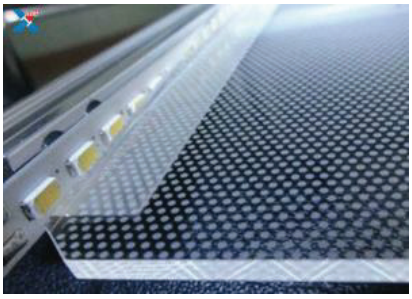

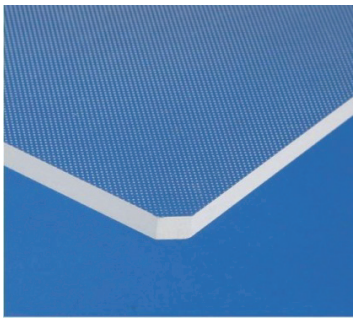

## НАЗНАЧЕНИЕ

- перераспределение светового потока.
- обеспечения равномерности освещения.

| Наименование | e.LGP.LED PANEL.600 |
|---|---|
| Артикул | I0121516 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- материал: прозрачный акрил;
- размеры, мм: 570×570×1,75.